

AEG

SORTIMENTSKATALOG PARTNER-PROGRAMM 2017/2018

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

test



GUT (1,7)

AEG T8DE86685

Im Test:
17 Trockner mit
Wärmepumpe
17 gut

Ausgabe 10/2017
www.test.de

17YJ60



Preise gültig ab 01.01.2018



INHALT

<hr/>		<hr/>	
EINFÜHRUNG	4	KÜHLEN/GEFRIEREN	
<hr/>		<hr/>	
WASCHEN/TROCKNEN		Einbaugeräte	
Frontlader	16	Kühl-/Gefrierkombinationen	126
Toplader	20	Kühlgeräte	126
Waschtrockner	28	Kühlautomaten	132
Wärmepumpentrockner	37	Gefriergeräte	143
Kondensationstrockner	39	Freistehende Geräte	
Ablufttrockner	39	Kühl-/Gefrierkombinationen	147
Sonderzubehör	196	Kühlautomaten	152
<hr/>		Gefrierautomaten	159
KOCHEN		Gefrierschränke	160
Übersicht Herd-Sets	48	Gefriertruhen	163
Multi-Dampfgarer	52	Sonderzubehör	208
Einbaubacköfen	53	<hr/>	
Einbauherde	56	GESCHIRRSPÜLEN	
Standherde	66	Einbaugeräte	
Autark Kochfelder	84	Integrierbare Geschirrspüler 60 cm	177
Herdgebundene Kochfelder	91	Unterbau-Geschirrspüler 60 cm	181
Mikrowellengeräte	97	Vollintegrierbare Geschirrspüler 60 cm	185
Wand-Dunstabzugshauben	108	Integrierbarer Geschirrspüler 45 cm	188
Kamin-Dunstabzugshauben	110	Vollintegrierbarer Geschirrspüler 45 cm	189
Lüfterbausteine	113	Freistehende Geräte	
Flachschirm-Dunstabzugshauben	114	Freistehende Geschirrspüler 60 cm	190
Unterbau-Dunstabzugshauben	116	Freistehender Geschirrspüler 45 cm	192
Sonderzubehör	198	Sonderzubehör	209

AEG: PIONIERE MIT VISION.

Seit jeher entwickeln wir für Sie Produkte, die Ihnen – im Haushalt, beim Kochen und bei der Wäschepflege – das beruhigende Gefühl geben, alles im Griff zu haben. Dabei berücksichtigen wir sowohl die aktuellen Gegebenheiten als auch die Herausforderungen von morgen. So sind wir mit unseren Produkten immer den entscheidenden Schritt voraus.

Wir vertrauen auf intelligente Technologien und deren erstaunliche Möglichkeiten, um Sie bei Ihrer täglichen Hausarbeit optimal zu unterstützen und diese qualitativ zu verbessern.

Wir sind stolz auf unsere einzigartige Technik und unser benutzerfreundliches Design. Diese Kombination garantiert Ihnen die Leistung, die Sie erwarten und die Ihnen zusteht.

Wir teilen die Begeisterung unserer Kunden, neue, intelligente Wege zu gehen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Dies ist bis heute unser Antrieb und unsere Leidenschaft.

Wir sind AEG. Gemeinsam mit Ihnen, immer eine Innovation voraus.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“



UNSERE VISION IST GRÜN. IHRE ZUKUNFT AUCH.

Bei AEG wird Nachhaltigkeit vorgedacht: Bereits seit 1987 entwickeln wir Produkte, die unsere Umwelt schützen. Denn unsere Verantwortung als Ökopioniere ist es, mit unseren Innovationen jeden Tag nicht nur den Alltag der Menschen, sondern unsere Erde besser zu machen!

RESSOURCEN SPAREN. KLIMA ERHALTEN



Wir setzen uns ehrgeizige Klimaziele: die Halbierung unseres CO₂-Fußabdrucks und Erhöhung der Materialeffizienz unserer Geräte.

42%
weniger Energiebedarf
pro produzierter Einheit

35%
verbesserte CO₂-Effizienz bei
Schifftransport von Produkten
und Material



KLIMASCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE



Unsere Geräte sind ein Stück Ressourcenschutz für Ihr Zuhause. Unsere Ökostaubsauger VX8-1-ÖKO und VX9-1-ÖKO benötigen 65 % weniger Strom, sind aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt und bis zu 92 % wiederverwertbar. Dafür bekamen sie das Umweltzeichen Blauer Engel – als erste Staubsauger überhaupt!

40%
sparsamer im Energie- und Wasser-
verbrauch als vergleichbare Geräte
der Energieeffizienzklasse A: der AEG
Waschtrockner ÖkoKombi Plus

170 000 Tonnen
weniger CO₂-Emissionen durch den
vermehrten Einsatz von recyceltem Stahl

LEBEN SIE ZUKUNFT – MIT AEG

Unsere Leidenschaft ist es, jeden Tag eine Idee für morgen zu entwickeln. Darum sind wir die Visionäre für Ihr Zuhause – und das seit 130 Jahren! Unsere Innovationen sind kein Selbstzweck: vom ersten Wäschetrockner bis zu unserer Mastery Range. Sie sind gemacht für das echte Leben. Ein intelligentes Zusammenspiel von Design und Technik garantiert die exzellente Anpassung unserer Geräte an die Dynamik modernen Alltags.

WUSSTEN SIE, WIE SCHNELL WIR SIND?

HEUTE NICHT MEHR WEGZUDENKEN – WIR HABEN'S VORGEDACHT:

Schon in den 1950ern revolutioniert AEG die Haushalte – mit dem
1. Waschautomaten Deutschlands.

EIN PIONIER GEHT IMMER WEITER:

AEG entwickelt den **1. Wärmepumpentrockner** für zu Hause!

WELTPREMIERE IN IHREM HAUSHALT:

2001 präsentieren wir den
1. Roboterstaubsauger weltweit.

OHNE KABEL – MIT KOMFORT:

Der Haushalt der Zukunft?
Natürlich beweglich – mit AEG und dem
1. Akku-Handstaubsauger.

GUTE IDEEN ROSTEN NICHT:

Von uns ist auch das **1. Induktionskochfeld** für private Küchen!

AUF EINEM NEUEN LEVEL:

2016 bringen wir mit unseren
Geschirrspülern mit ComfortLift die
1. Modelle mit Hebefunktion auf den Markt.

UNSERE AEG PFLEGE-TECHNOLOGIEN

Wir haben unsere Waschmaschinen in vier aufeinander aufbauende Serien eingeteilt. So werden die jeweiligen Vorteile der einzelnen Geräte auf den ersten Blick deutlich.



SERIE 6000



SERIE 7000



SERIE 8000



SERIE 9000



SoftWater-Technologie

Enthärtet das Wasser um Farbe, Form und Weichheit Ihrer Kleidung zu erhalten.



ÖKOMix-Technologie

Einzigartiges Vormischen von Waschmittel/Weichspüler mit Wasser um jede Faser zu durchdringen.



ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.

SoftWater-Technologie

Wasser Enthärtung vor dem Waschen

ÖKOMix-Technologie

Vormischen von Waschmittel/Weichspüler

ÖKOMix-Technologie

Vormischen von Waschmittel/Weichspüler

ProSteam®-Technologie

Dampf verringert Faltenbildung

ProSteam®-Technologie

Dampf verringert Faltenbildung

ProSteam®-Technologie

Dampf verringert Faltenbildung

ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

SERIE 8000 | WASCHMASCHINE

DER BESCHÜTZER SENSIBLER STOFFE

Besonders empfindliche Kleidungsstücke müssen äußerst schonend behandelt werden, damit ihre Qualität erhalten bleibt. Dank der ÖKOMix-Technologie in AEG Waschmaschinen der Serie 8000

werden Waschmittel und Weichspüler mit Wasser vorgemischt, bevor sie in die Trommel gelangen. So wird jede einzelne Faser erreicht, gereinigt und gepflegt – selbst bei kürzeren Waschzyklen.



ÖKOMix-Technologie

Einzigartiges Vormischen von Waschmittel, Weichspüler und Wasser, damit jede Faser gepflegt wird.



ÖKOPower-Programm

Überragende Waschergebnisse bei 30 °C in weniger als einer Stunde.



ProSense®-Technologie

Passt automatisch Zeit, Wasser- und Energieverbrauch an die Menge der Ladung an.



SERIE 8000

PERFEKTER SCHUTZ FÜR JEDE FASER

ÖKOMix-Technologie

Waschmittel und Weichspüler werden mit Wasser vermischt und komplett aufgelöst, bevor sie in die Trommel gelangen. So entfalten sie ihr volles Potenzial und pflegen jede einzelne Faser.



ÖKOPower-Programm

Dieses 59-Minuten-Waschprogramm aktiviert das Waschmittel schon zu Beginn vollständig, so dass der Waschvorgang sofort einsetzt, die Wäsche optimal gereinigt und der Energieverbrauch minimiert wird.



Woolmark Green

Offizielle Zertifizierung dafür, dass Sie Ihr Gerät auch für Wolltextilien nutzen können, die eigentlich nur für Handwäsche geeignet sind – und das bei höchsten Ansprüchen an die Energieeffizienz.

SERIE 9000 | WASCHMASCHINE

DER BESCHÜTZER DES KLEINEN SCHWARZEN

Das kleine Schwarze: ein vielseitig einsetzbarer und eingesetzter Klassiker, der einer besonderen Pflege bedarf. Die AEG Waschmaschinen der Serie 9000 kombinieren höchste Leistung beim Reinigen mit absolut schonender Pflege. Dank der Kombination aus SoftWater- und

ÖKOMix-Vormisch-Technologie können Waschmittel ihre volle Wirkung bereits bei niedrigsten Temperaturen entfalten. So erzielen sie die volle Waschkraft eines 60 °C-Waschgangs schon bei 30 °C* und selbst empfindlichste Kleidungsstücke behalten ihre Farbe, Form und Qualität.



SoftWater-Technologie

Mineralstoffe im Leitungswasser können sich am Textil anlagern. Durch einen Ionen-Austauscher wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen befreit, so dass das Waschmittel selbst bei niedrigen Temperaturen seine volle Wirkung entfaltet – zum Schutz des Gewebes und der Farben.



ÖKOMix-Technologie

Waschmittel und Weichspüler werden gründlich mit Wasser vorgemischt, aufgelöst und komplett aktiviert, bevor sie überhaupt in die Wäschetrommel gelangen. Dies garantiert eine absolut gleichmäßige Verteilung, so dass jede einzelne Faser erreicht, gereinigt und geschont wird.



ProSense®-Technologie

Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Waschkraft als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie und schont gleichzeitig die Wäsche – immer wieder.



SERIE 9000



Woolmark Green
Offizielle Zertifizierung dafür, dass Sie Ihr Gerät auch für Wolltextilien nutzen können, die eigentlich nur für Handwäsche geeignet sind – und das bei höchsten Ansprüchen an die Energieeffizienz.

* Farbechtheitsprüfung mit schwarzem Polyester nach 40 Waschkzyklen bei 30 °C.

WASCHAUTOMATEN



Weichspülen mit der SoftPlus Option

Wird die SoftPlus Funktion aktiviert, werden jetzt noch bessere Weichspülergebnisse erzielt. Durch die Verwendung eines zusätzlichen Spülgangs und einer speziellen Einspültechnik, wird die gesamte Beladung optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Dadurch verteilt sich der Weichspüler optimal auf der ganzen Beladung und jedes Wäscheteil wird so noch weicher und frischer.



ÖKOPower Programm – waschen in 59 Minuten

Das spezielle ÖKOPower Programm bei den Waschmaschinen der Serie 8000, bringt 5 kg Wäsche bei 30 °C in weniger als einer Stunde ins Reine. Die ÖKOMix Vormischtechnologie aktiviert zuerst das Waschmittel und bringt die konzentrierte Waschlauge dann auf die Wäsche auf. Das Waschmittel kann gleich zu Beginn wirken und die Wäsche wird dadurch schneller wieder sauber.



Schonende Pflege mit der ProTex Schontrömmel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Spülen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit fast 70 Litern sehr großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 9 kg und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche insbesondere für feine Materialien.



Knitterschutz mit PlusDampf Option

Die Option PlusDampf kann bei ausgewählten Waschprogrammen bereits bei Programmstart mit hinzugewählt werden. Ist das Waschprogramm beendet, schließt sich automatisch eine 30 minütige Knitterschutzphase mit Dampf an. Die Wäsche wird dadurch aufgelockert und Falten werden reduziert für weniger Bügelaufwand.

LogiControl für volle Kontrolle

Das LogiControl LCD-Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus und auf dem übersichtlichen Display haben Sie immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen.



ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz

Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. Eine 10-Jahres-Garantie auf die Funktion Inverter-Motor gewähren wir bei Registrierung des Gerätes.



Pause-Taste mit Nachlegefunktion

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach das Programm mit der Pause-Taste unterbrechen die Tür wird entriegelt* und vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden. Danach kann das Programm wieder gestartet werden und der Waschautomat setzt das Programm fort.



EcoTopTen ist eine Internetplattform des Öko-Instituts, auf der Verbraucher und Beschaffer Empfehlungen für ökologische Spitzenprodukte in den zehn Produktclustern Beleuchtung, Wärme, Strom, große Haushaltsgeräte, kleine Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer/Büro, Mobilität, Lebensmittel und Textilien finden. Für 23 Produktgruppen werden aktuelle Bestproduktlisten bereitgestellt, die auf anspruchsvollen Mindestkriterien basieren. Weitere Informationen finden Sie auf der EcoTopTen Homepage www.ecotopten.de



LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter

Das LiquiSystem unserer Toplader macht Sie flexibel in der Auswahl des Waschmittels. Ob Flüssig oder Pulver, ein Handgriff und der FlexiDosePlus Waschmittelbehälter stellt sich auf die jeweilige Waschmittellart ein. So können Sie Flüssigwaschmittel auch für die Vorwäsche oder bei Programmen mit Startzeitvorwahl einsetzen. Mit Hilfe der Optionstaste „Flüssig Dosierung“ wird außerdem der Programmablauf speziell auf die Eigenschaften von Flüssigwaschmittel eingestellt und so Waschzeit eingespart.



ProSense®-Technologie

Stimmt automatisch die Waschzeit auf die vorhandene Beladung ab. So wird die Kleidung schonend und nie unnötig lange gewaschen. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger wie neu!



Unerhört leise

Die Waschautomaten der Silent System Plus™ Reihe zeichnen sich durch überbrotene Stabilität und Laufruhe aus. Die neue Konstruktion des Gehäuses und der Einsatz von besonders effizienten Stoßdämpfern sorgen für merklich weniger Vibrationen. Im Zusammenspiel mit dem Silence-Motor werden bei den Spitzenmodellen im Waschen Geräuschwerte von nur noch 47 dB(A) erreicht.



Noch leiser mit der Option Extra Leise

Mit der Option Extra Leise lässt sich die Geräuschkentwicklung noch weiter reduzieren. Diese Option kommt ohne Zwischenschleudern aus und endet mit einem Spülstopp. Insgesamt sind sechs Spülgänge vorgesehen, damit die Wäsche auch ohne Zwischenschleudergänge optimal durchgespült wird.



XXL-Türöffnung

Die extragroße Trommel ist mit einer Einfüllöffnung von 340 mm Durchmesser ausgestattet. Das erleichtert das Be- und Entladen. Und mit einem Öffnungswinkel von 160 Grad ist Ihnen auch die Tür dabei nicht im Weg.



Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal der Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät dafür, dass angesammeltes Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert. So kann nichts mehr passieren – das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.




Sparsamer Betrieb

Die Auto-Off-Funktion sorgt dafür, dass der Waschautomat nach dem Waschgang automatisch abschaltet und keine Energie mehr verbraucht.

* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50 °C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.

LAVAMAT L9FE86495
Frontlader 9000 Serie



- **SoftWater-Technologie**
- **ÖKOMix-Technologie**
- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Colour Pro / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	65 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10499 L
• Füllmenge Waschen (kg):	9
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	47
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	73

* 70% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L9FE86495	PA
PNC	914 550 915	
UVP	€ 1.149,-	

LAVAMAT L8FE76695
Frontlader 8000 Serie



- **ÖKOMix-Technologie**
- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	106 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10499 L
• Füllmenge Waschen (kg):	9
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.600 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	A
• Verbleibende Restfeuchte (%):	44
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77

* 50% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L8FE76695	PA
PNC	914 550 604	
UVP	€ 949,-	

LAVAMAT L8FE76495
Frontlader 8000 Serie



- **ÖKOMix-Technologie**
- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	106 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10499 L
• Füllmenge Waschen (kg):	9
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	75

* 50% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L8FE76495	PA
PNC	914 550 622	
UVP	€ 899,-	

LAVAMAT L8FE74485
Frontlader 8000 Serie



- **ÖKOMix-Technologie**
- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / ÖKOPower / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	97 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10999 L
• Füllmenge Waschen (kg):	8
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	75

* 50% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*



Modell	L8FE74485	PA
PNC	914 550 804	
UVP	€ 849,-	

** gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
Die Verbraucherplattform www.ecotopten.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.

LAVAMAT L7FE76695
Frontlader 7000 Serie



- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	152 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10999 L
• Füllmenge Waschen (kg):	9
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.600 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	A
• Verbleibende Restfeuchte (%):	44
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77

* 30% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L7FE76695	PA
PNC	914 550 404	
UVP	€ 849,-	

LAVAMAT L7FE76495
 Frontlader 7000 Serie


- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrömmel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenaomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	152 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10999 L
• Füllmenge Waschen (kg):	9
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	75

* 30% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L7FE76495	PA
PNC	914 550 453	
UVP	€ 799,-	

LAVAMAT L7FE74485S
 Frontlader 7000 Serie


- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrömmel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenaomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 847 x 597 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	137 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	10999 L
• Füllmenge Waschen (kg):	8
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	75

* 30% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L7FE74485S	PA
PNC	914 550 049	
UVP	€ 849,-	

LAVAMAT L6FB50470
 Frontlader 6000 Serie


NEU



- **ProSense®-Technologie**
- **ProTex Schontrömmel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenaomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / 20 min – 3 kg / Baumwolle 20°C / Daunen / Leichtbügeln / Schleudern/Pumpen
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	171 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	9499 L
• Füllmenge Waschen (kg):	7
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	56
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	78

Modell	L6FB50470	LI
PNC	914 913 422	
UVP	€ 549,-	

LAVAMAT L76275SL
 Kompakt-Frontlader mit nur 48 cm Tiefe


- **ProSense®-Technologie**
- **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrömmel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenaomatik
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Spezial Programme:
 - Koch-/Buntwäsche / Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche / Extra Leise / Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Gardinen / Jeans / Schnell Intensiv – 5 kg / 20 min – 3 kg / Super Eco / Baumwolle Eco
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 478

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	151 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	9550 L
• Füllmenge Waschen (kg):	6,5
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.200 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	53
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	49
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	73

Modell	L76275SL	PA
PNC	914 532 304	
UVP	€ 699,-	

LAVAMAT LC53500
 Kompakt-Frontlader mit nur 67 cm Höhe


- Startzeitvorwahl
- Einfüllöffnung 220 mm
- Spezial Programme:
 - Kochwäsche 95°C / Buntwäsche 60°C / Buntwäsche 40°C / Buntwäsche 30°C / Pflegeleicht 60°C / Pflegeleicht 40°C / Pflegeleicht 30°C / Feinwäsche 40°C / Feinwäsche 30°C / Feinwäsche kalt / Wolle 40°C / Wolle kalt / Spülen / Abpumpen / Schleudern/Pumpen
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 670 x 495 x 515

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	126 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	8299 L
• Füllmenge Waschen (kg):	3
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.300 U/min
• Schleuderwirkungsklasse:	B
• Verbleibende Restfeuchte (%):	53
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	53
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	74

Modell	LC53500	LI
PNC	914 904 010	
UVP	€ 599,-	

LAVAMAT L7TE84565
Toplader 7000 Serie



NEU



- ProSteam®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer
- (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiSystem für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- ErgoPro Trommelpositionierung
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 890 x 400 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	122 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	8990 L
• Füllmenge Waschen (kg):	6
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.500 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%):	44
• Schleuderkategorie:	A
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	47
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77

* 20% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L7TE84565	PA
PNC	913 123 800	
UVP	€ 999,-	

LAVAMAT L7TE74275
Toplader 7000 Serie



NEU



- ProSteam®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer
- (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiSystem für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- ErgoPro Trommelpositionierung
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 890 x 400 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	157 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	9990 L
• Füllmenge Waschen (kg):	7
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.200 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%):	53
• Schleuderkategorie:	B
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	49
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77

* 10% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L7TE74275	PA
PNC	913 123 702	
UVP	€ 849,-	

LAVAMAT L7TE74265
Toplader 7000 Serie



NEU



- ProSteam®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer
- (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiSystem für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- ErgoPro Trommelpositionierung
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Auffrischen mit Dampf / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Jeans
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 890 x 400 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++*
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	122 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	8990 L
• Füllmenge Waschen (kg):	6
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.200 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%):	53
• Schleuderkategorie:	B
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	49
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77

* 20% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*

Modell	L7TE74265	PA
PNC	913 123 700	
UVP	€ 799,-	

LAVAMAT L6TB61370
Toplader 6000 Serie



NEU



- ProSense®-Technologie
- LiquiSystem für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- ErgoPro Trommelpositionierung
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Pflegeleicht / Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche / Anti-Allergie / 20 min – 3 kg / Outdoor/Imprägnieren / Daunen / Leichtbügeln / Schleudern/Pumpen
- Option SoftPlus
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 890 x 400 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	175 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	9990 L
• Füllmenge Waschen (kg):	7
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.300 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Schleuderkategorie:	B
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	56
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	78

Modell	L6TB61370	LI
PNC	913 123 603	
UVP	€ 729,-	

LAVAMAT L6TB40460
Toplader 6000 Serie



NEU



- ProSense®-Technologie
- Aqua Control Schlauch
- ProSense Mengenautomatik
- ErgoPro Trommelpositionierung
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: 20 min – 3 kg / Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Feinwäsche / Daunen / Leichtbügeln / Jeans / Schnell Intensiv / Spülen / Schleudern/Pumpen / Sport / Super Eco / Pflegeleicht / Wolle/Seide Handwäsche
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 890 x 400 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	150 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	9490 L
• Füllmenge Waschen (kg):	6
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.400 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%):	52
• Schleuderkategorie:	B
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	56
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	79

Modell	L6TB40460	LI
PNC	913 123 500	
UVP	€ 679,-	

LAVAMAT L6TB40260
Toplader 6000 Serie



NEU



- ProSense®-Technologie
- Aqua Control Schlauch
- ProSense Mengenautomatik
- ErgoPro Trommelpositionierung
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Daunen / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Schnell Intensiv – 5 kg / Jeans / Super Eco / Sport / 20 min – 3 kg
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- Geräte Maße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 890 x 400 x 600

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	150 kWh
• Jahres-Wasserverbrauch:	9490 L
• Füllmenge Waschen (kg):	6
• Max. Schleuderdrehzahl:	1.200 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%):	53
• Schleuderkategorie:	B
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	56
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77

Modell	L6TB40260	LI
PNC	913 123 501	
UVP	€ 629,-	

** gemäß EU-Richtlinie 1061/2010

UNSERE AEG PFLEGE-TECHNOLOGIEN



Die AEG Waschtrockner mit DualSense, ÖKOMix und SensiDry®-Technologie gehen besonders schonend mit ihren Kleidungsstücken um, damit ihre Qualität erhalten bleibt. Nie mehr Handwäsche oder umständliches Trocknen auf Wäscheständern in der Wohnung.



SensiDry®-Technologie

Trocknet mit niedrigen Temperaturen für noch mehr Schonung und Pflege Ihrer Textilien.



ÖKOMix-Technologie

Einzigartiges Vormischen von Waschmittel/Weichspüler mit Wasser um jede Faser zu durchdringen.



DualSense-Technologie

Passt die Temperatur und Trommelbewegung sowie die Programmdauer an die verschiedenen Textilienarten an.



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



SERIE 7000



SERIE 8000



SERIE 9000

DualSense-Technologie
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie die Programmdauer an

ProSense®-Technologie
Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

ÖKOMix-Technologie
Vormischen von Waschmittel/Weichspüler

DualSense-Technologie
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie die Programmdauer an

ProSense®-Technologie
Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

SensiDry®-Technologie
Niedrige Temperaturen – volle Trocknungsleistung

DualSense-Technologie
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie die Programmdauer an

ProSense®-Technologie
Automatisches Anpassen von Zeit, Wasser- und Energieverbrauch

ÖKOKOMBI – WASCHTROCKNER



Der erste Waschtrockner am Markt, ausgestattet mit energiesparender Wärmepumpentechnik: 40% weniger Energie und Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Waschtrocknern der Energieeffizienzklasse A.



Einzigartig energieeffizient

Der erste energieeffiziente Waschtrockner am Markt, der die beste Energieeffizienzklasse A um 40% unterschreitet.

SensiDry®-Technologie

Dank der innovativen Wärmepumpentechnik wird während des Trocknens kein Kühlwasser mehr verbraucht und die Trocknungstemperaturen sind niedriger und dadurch schonender zur Wäsche.

Perfekt Waschen – Perfekt Trocknen

Waschen und Trocknen ohne Kompromisse bei maximaler Schonung und Pflege in einem Gerät. 3 kg Wäsche können sogar in nur 3 Stunden perfekt gewaschen und getrocknet werden.



Energiesparende Wärmepumpentechnik

Die innovative Wärmepumpentechnik des ÖKOKombi Waschtrockners sorgt für Energieeinsparungen von 40% und garantiert schonendes Trocknen bei niedrigeren Temperaturen. Das bestätigt das Woolmark-Siegel für sanfte Trocknung im Programm Wolle. Äußerst sparsam geht ÖKOKombi Plus auch mit Wasser um. Dank der Wärmepumpentechnik wird während des Trocknens kein Wasser mehr verbraucht.

XXL-ProTex Schontrommel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Trocknen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit fast 70 Litern sehr großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 10 kg und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche, insbesondere für feine Materialien.



Beste Energieeffizienz

Endlich ist er da – der effizienteste Waschtrockner der Welt. Mit seiner einzigartigen Wärmepumpentechnologie liefert er die gleichen herausragenden Ergebnisse wie normale Trockner und Waschmaschinen – nur ganz einfach in einem Durchgang. Dabei verbraucht er 40% weniger Energie und bis zu 40% weniger Wasser als vergleichbare Geräte der Energieeffizienzklasse A.


Woolmark Blue

Dieser Waschtrockner mit Wolletrocknenprogramm für das Waschen wie auch für das Trocknen behandelt die Wäsche so schonend, dass er das Woolmark Blue-Zertifikat erhalten hat und selbst für empfindliche handwaschbare Wolle geeignet ist.



AutoOff

Die AutoOff-Funktion bei den Waschtrocknern sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Programmende automatisch vollständig abschaltet und anders als im Standby-Betrieb keinen Strom mehr verbraucht. Diese fortschrittliche Funktion spart Energie und entlastet Ihre Haushaltskasse.



Silent System Plus™

Extrem leise dank des ÖKOInverter-Motors und einer Extra-Geräuschkämmung. Das heißt, Sie können Ihre Wäsche zu beliebigen Zeiten waschen, ohne Ihre Nerven zu strapazieren oder Nachbarn zu stören. Das System nutzt eine ausgefeilte Geräuschisolierung sowie einen speziell entwickelten und besonders leisen Silence-Motor.



ProSense®-Technologie

Stimmt automatisch die Wasch- und Trockenzeit auf die vorhandene Beladung ab. So wird die Kleidung schonend und nie unnötig lange gewaschen oder getrocknet. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger wie neu!

ProSteam® Dampfprogramm

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Knitterfalten in Hemden, Blusen, T-Shirts, Hosen usw. – Bügeln ist daher oftmals nicht mehr notwendig, bzw. wird auf ein Minimum reduziert. Außerdem eignet es sich zum Frischmachen und Entknittern von Textilien, die nur kurze Zeit getragen wurden.



WASCHTROCKNER



Die perfekte Kombination guter Eigenschaften

Die DualSense Waschtrockner kombinieren Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät – mit hervorragenden Leistungswerten und überzeugenden Waschergebnissen. Zum Betrieb dieser Flexibilitätswunder benötigen Sie nur einen Wasser- und einen Stromanschluss.

ÖKO Inverter-Motor

ÖKO Inverter-Motor für höchste Effizienz. Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKO Inverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. Eine 10-Jahres-Garantie auf die Funktion des Inverter-Motors gewähren wir bei Registrierung des Gerätes.

NON-STOP 60

1 Stunde Waschen und Trocknen. Bis zu 1 kg Wäsche in 60 Minuten waschen und trocknen – für den Fall, dass Sie schnell saubere, frische Wäsche brauchen.

ProSteam® Dampfprogramm

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Knitterfalten in Hemden, Blusen, T-Shirts, Hosen usw. – Bügeln ist daher oftmals nicht mehr notwendig, bzw. wird auf ein Minimum reduziert. Außerdem eignet es sich zum Frischmachen und Entknittern von Textilien, die nur kurze Zeit getragen wurden.

Woolmark Blue

Erstes Produkt im Markt mit der Woolmark Zertifizierung Blue für einlaufsicheres Waschen und Trocknen von Wolle. DualSense garantiert Ihnen die schonendste Pflege.

ProSense®-Technologie

Stimmt automatisch die Wasch- und Trocknungszeit auf die Beladung ab. So wird die Kleidung schonend und nie unnötig lange gewaschen oder getrocknet.

Zeit- und Automatik-Trockenprogramme

Der Waschtrockner verfügt über automatisch gesteuerte Trockenprogramme. Sie wählen per Tastendruck den Trockengrad z.B. Schranktrocken oder Bügeltrocken, alles andere macht der DualSense Waschtrockner automatisch. Es lässt sich auch die gewünschte Trockenzeit individuell einstellen und diese wird im Display minutengenau angezeigt. Verschiedene Trockenprogramme für Baumwolle (volle Heizleistung) und Synthetik (reduzierte Heizleistung) sind vorgesehen. Sogar Wolle und Seidertextilien können in dem speziellen Wolle- bzw. Seideprogramm ohne Unterbrechung Non-Stop gewaschen und problemlos getrocknet werden.

Gewichtssensor mit Waschmittel-Dosierempfehlung

Die Waschtrockner Modelle der Serie 9000 und 8000 sind mit einem Gewichtssensor ausgestattet, der anzeigt, wie viel Wäsche die Trommel noch aufnehmen kann. Dies gibt Sicherheit, dass die Trockenkapazität nicht überschritten wird. Gleichzeitig wird die benötigte Wasch- und Trockenzeit angezeigt und eine Dosierempfehlung gibt die dazu passende Waschmittelmenge an.

Unübertroffene Sparsamkeit

Unsere DualSense und ÖKOMix Waschtrockner sind für das Waschen und Trocknen in der für Waschtrockner besten Energieeffizienzklasse A eingestuft. Über diese Sparsamkeit freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Haushaltskasse.

Doppelglas für mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge außen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.

Mehrfachschutz gegen Wasserschäden

Das Aqua Control System mit Alarm von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal irgendwo etwas durchsickern, werden Sie durch ein intelligentes Alarmsystem akustisch über die Störung informiert.

ÖKOMix-Technologie

Waschmittel und Weichspüler werden mit Wasser vermischt und komplett aufgelöst, bevor sie in die Trommel gelangen. So entfalten sie ihr volles Potenzial und pflegen jede einzelne Faser.

ÖKOPower-Programm

Dieses Waschprogramm aktiviert das Waschmittel schon zu Beginn vollständig, so dass der Waschvorgang sofort einsetzt, die Wäsche optimal gereinigt und der Energieverbrauch minimiert wird. Es schließt sich Non-Stop der Trockenvorgang an, d.h. Waschen und Trocknen von 5 kg Wäsche in nur 4 Stunden!

LAVAMAT ÖKOKOMBI PLUS L9WE86605
 Waschtrockner 9000 Serie


NEU




- SensiDry®-Technologie
- DualSense®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Trocknungspinzip: Wärmepumpe
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Outdoor/ Imprägnieren / NonStop 3 h – 3 kg / ProSteam Dampfprogramme / Extra Spülen / Schleudern/ Pumpen
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätegröße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 870 x 600 x 660

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A*
• Energiespektrum:	A bis G
• Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	4,07
• Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	0,9
• Waschwirkungsklasse	A
• Max. Schleuderdrehzahl	1.600 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%)	4,4
• Füllmenge Waschen (kg)	10
• Füllmenge Trocknen (kg)	6
• Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	77
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	66

* 40% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A (0,68 kWh/kg) **

Modell	L9WE86605	PA
PNC	914 600 914	
UVP	€ 1.799,-	

LAVAMAT KOMBI L8WE86605
 Waschtrockner 8000 Serie


- ÖKOMix-Technologie
- DualSense®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Trocknungspinzip: Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Outdoor/ Imprägnieren / NonStop (4 h – 5 kg) / Auffrischen mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/ Pumpen
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätegröße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A
• Energiespektrum:	A bis G
• Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	6,7
• Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	0,86
• Waschwirkungsklasse	A
• Max. Schleuderdrehzahl	1.600 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%)	4,4
• Füllmenge Waschen (kg)	10
• Füllmenge Trocknen (kg)	6
• Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	115
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	63

Modell	L8WE86605	PA
PNC	914 605 203	
UVP	€ 1.299,-	

LAVAMAT KOMBI L7WE86605
 Waschtrockner 7000 Serie


- DualSense®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Trocknungspinzip: Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Outdoor/ Imprägnieren / NonStop 60min / Auffrischen mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätegröße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 660

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A
• Energiespektrum:	A bis G
• Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	6,7
• Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	0,92
• Waschwirkungsklasse	A
• Max. Schleuderdrehzahl	1.600 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%)	4,4
• Füllmenge Waschen (kg)	10
• Füllmenge Trocknen (kg)	6
• Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	115
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	49
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	75
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	61

Modell	L7WE86605	PA
PNC	914 605 104	
UVP	€ 1.179,-	

LAVAMAT KOMBI L7WB65680
 Waschtrockner 7000 Serie


- DualSense®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- ÖKOInverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Trocknungspinzip: Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Spezial Programme: Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco / Pflegeleicht / Feinwäsche / Wolle/Seide Handwäsche / Outdoor/ Imprägnieren / NonStop 60min / Auffrischen mit Dampf / Extra Spülen / Schleudern/Pumpen
- Mit Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätegröße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 576

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A
• Energiespektrum:	A bis G
• Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	5,35
• Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	0,9
• Waschwirkungsklasse	A
• Max. Schleuderdrehzahl	1.600 U/min
• Verbleibende Restfeuchte (%)	4,4
• Füllmenge Waschen (kg)	8
• Füllmenge Trocknen (kg)	4
• Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	97
• Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW:	51
• Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW:	77
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	60

Modell	L7WB65680	LI
PNC	914 603 820	
UVP	€ 949,-	

UNSERE AEG PFLEGE-TECHNOLOGIEN

Unsere Wäschetrockner haben wir nach dem gleichen Prinzip wie unsere Waschmaschinen sortiert. Mit steigender Serienbezeichnung kommen weitere innovative Pflégetechnologien hinzu. Die Zugehörigkeit zur Serie kann über den Schriftzug auf den jeweiligen Geräten eindeutig erkannt werden.



FiberPro-Technologie

Überaus gleichmäßige Trockenergebnisse selbst bei Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetics, sowie schonendste Trocknung für Seide und Wollware.



AbsoluteCare®-System

Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise gewählt, die Qualität sowie Form wird bewahrt – egal, ob empfindliche Wollware oder anspruchsvolle Outdoor-Kleidung.



SensiDry®-Technologie

Trocknet mit niedrigen Temperaturen für noch mehr Schonung und Pflege Ihrer Textilien.



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Trockenzeit und des Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



SERIE 6000



SERIE 7000



SERIE 8000



SERIE 9000

ProSense®-Technologie
Automatisches Anpassen
von Trockenzeit und
Energieverbrauch

SensiDry®-Technologie
Niedrige Temperaturen –
volle Trocknungsleistung

SensiDry®-Technologie
Niedrige Temperaturen –
volle Trocknungsleistung

SensiDry®-Technologie
Niedrige Temperaturen –
volle Trocknungsleistung

AbsoluteCare®-System
Steuert die Bewegungen
der Trommel und die
Trocknungstemperatur
präzise

AbsoluteCare®-System
Steuert die Bewegungen
der Trommel und die
Trocknungstemperatur
präzise

FiberPro-Technologie
Überaus gleichmäßige
Trockenergebnisse selbst
bei Mischbeladungen

SERIE 8000 | WASCHETROCKNER

DER BESCHÜTZER HOCHWERTIGER WOLLPULLOVER

Ob Wolle, Seide oder Outdoor-Kleidung, mit den AEG Wäschetrocknern der Serie 8000 ist jedes Gewebe trocknergeeignet. Ihr AbsoluteCare®-System steuert die Bewegung und Temperatur der Trommel so exakt, dass empfindliche Stücke in der Schwebe gehalten werden. Dies bewahrt deren Form und verringert Knitterfalten.

Darüber hinaus erneuert das neue Outdoor-Programm die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft.



AbsoluteCare®-System

Intelligente Trommelbewegungen und Temperaturanpassungen für die ultimative Pflege von Wäsche.




SensiDry®-Technologie

Schonendes und energieeffizientes Trocknen bei niedrigeren Temperaturen.



ProSense®-Technologie

Passt automatisch Zeit und Energieverbrauch an die Größe der jeweiligen Beladung an.



SERIE 8000



Woolmark Blue
Offizielle Zertifizierung dafür, dass Sie Ihren Wäschetrockner auch für empfindliche Wolltextilien nutzen können, die eigentlich nicht trocknergeeignet sind.

KEIN EINLAUFEN – GARANTIIERT*

Das spezielle Woll-Programm

Wolle in einem Wäschetrockner ohne AbsoluteCare®-System läuft ein. Unser spezielles Woll-Programm ist genauso schonend wie das liegende Trocknen auf einem Wäscheständer; Die Wolle behält ihre Form und bleibt noch weicher als an der Luft getrocknet.

* Verglichen mit Wolle, liegend getrocknet.



Ohne AbsoluteCare®-System

Serie 8000 mit AbsoluteCare®-System

AEG: Kein Einlaufen garantiert*

Das spezielle Seide-Programm

Unser spezielles Seide-Programm behandelt Kleidung so schonend wie natürliches Trocknen. Seide behält ihre Form und hat sogar weniger Knitterfalten als beim Trocknen an der Luft.



Standard-Programm

An der Luft getrocknet

AEG Seide-Programm

Das spezielle Outdoor-Programm

Unser neues Outdoor-Trockenprogramm wurde speziell entwickelt, um die Eigenschaften wasserabweisender Membranen zu erhalten. Das Trocknen im Wäschetrockner bewahrt die Eigenschaften von Outdoor-Textilien besser als das Trocknen an der Luft.



An der Luft getrocknet

AEG Outdoor-Programm

WÄSCHETROCKNER



ÖKOFlow Filter

Dank des ÖKOFlow Filter muss bei den AEG ProTex Wäschetrocknern nur noch ein Flusenfilter gereinigt werden, statt wie bei herkömmlichen Wärmepumpentrocknern zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen und hält sie sicher zurück. Nach dem Trocknen wird wie üblich der Flusenfilter entnommen und kann einfach gereinigt werden. Das ist nicht nur praktisch, sondern es verhindert auch, dass die Reinigung des sonst üblichen zweiten Filters vergessen werden kann. Dies garantiert immer freie Luftwege und optimale Luftführung, was einen konstant niedrigen Energieverbrauch gewährleistet. Zudem garantiert das ÖKOFlow System eine gleichmäßige Trockenleistung und eine längere Lebensdauer des Gerätes.



Minimaler Verbrauch und extrem schonende Trocknung

Die fortschrittliche Wärmepumpentechnik und der leistungsstarke Inverter-Motor ermöglichen eine effektivere und sanftere Trocknung bei niedrigeren Temperaturen. Neueste Kompressortechnologie ermöglicht unerreicht niedrige Verbrauchswerte. Somit wird die Einstufung in der Besten Energieeffizienzklasse A+++ möglich.



Inverter-Motor

Der Inverter-Motor mit seinen variablen Drehgeschwindigkeiten ermöglicht spezielle und sanfte Trommelbewegungen. Diese sind die Grundlage für sicheres Trocknen empfindlicher Textilien. Darüberhinaus zeichnet sich der Inverter-Motor durch höchste Effizienz und Langlebigkeit aus. Eine 10-Jahres-Garantie auf die Funktion Inverter-Motor gewähren wir bei Registrierung des Gerätes.



Trommelreversierung für automatischen Knitterschutz

Unsere Wäschetrockner arbeiten mit einem einzigartigen Trocknungssystem, das die Drehrichtung der Trommel alle 10 Minuten wechselt, um die Wäscheladung aufzulockern und Faltenbildung zu verhindern.



EcoTopTen ist eine Internetplattform des Öko-Instituts, auf der Verbraucher und Beschaffer Empfehlungen für ökologische Spitzenprodukte in den zehn Produktclustern Beleuchtung, Wärme, Strom, große Haushaltsgeräte, kleine Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer/Büro, Mobilität, Lebensmittel und Textilien finden. Für 23 Produktgruppen werden aktuelle Bestproduktlisten bereitgestellt, die auf anspruchsvollen Mindestkriterien basieren. Weitere Informationen finden Sie auf der EcoTopTen Homepage www.ecotopten.de



LogiControl für volle Kontrolle

Das LogiControl Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus und auf dem übersichtlichen Display haben Sie immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen.



LED-Trommel-Innenbeleuchtung

Wird nach beendetem Trockengang die Tür geöffnet, hilft die Trommel-Innenbeleuchtung dabei, dass beim Ausräumen nichts vergessen wird.



Noch leiser das Programm Extra Leise

Die innovativen Extra Leise Programme bei Modellen mit Inverter-Motor reduzieren nochmals das Betriebsgeräusch – wichtig besonders wenn nachts getrocknet werden soll um z. B. den günstigen Nachtstromtarif zu nutzen. Die Extra Leise Programme können Sie natürlich auch tagsüber nutzen, damit die Kinder in Ruhe ihren Mittagsschlaf halten können oder Nachbarn nicht gestört werden.



Optimaler Schutz für Ihre Wäsche

Empfindliche Materialien wie Synthetik oder Strickwaren müssen beim Trocknen ganz besonders sanft behandelt werden. Unsere innovativen AbsoluteCare® Wäschetrockner bieten maximalen Schutz durch einen noch behutsameren Trocknungsvorgang, damit Ihre Kleidung länger in Form bleibt. Die extragroße ProTex Schontrummel mit ihren 118 Litern Trommelvolumen und die ausgeklügelte Luftführung garantieren eine schonende Behandlung. Der zusätzliche Platz verhindert Knitterbildung und das Verknöten von Wäschestücken. So werden auch empfindliche Textilien stets optimal getrocknet.

Überall aufstellbar.

Viele praktische Funktionen.

Bei allen Wäschetrocknern ist der Türanschlag wechselbar. Soll der Trockner auf der Waschmaschine stehen, ist es vorteilhaft, wenn sich beide Türen zur gleichen Seite öffnen. Wird der Trockner neben der Waschmaschine aufgestellt, dann wechseln Sie einfach den Türanschlag, damit sich die Türen beider Geräte zu entgegengesetzten Seiten öffnen. Durch die große Einfüllöffnung lassen sich auch größere Wäschemengen auf einmal be- oder entladen. Einige Modelle sind serienmäßig mit einem Bausatz für direkten Kondensatablauf ausgerüstet. Wird dieser installiert, müssen Sie nicht einmal daran denken, den Kondensawassertank regelmäßig zu leeren.

Alles im Blick

Die transparente Tür gibt den Blick frei auf den Fortschritt der Arbeit und passt als elegantes Designmerkmal perfekt zur Optik der ProTex Waschautomaten.



WÄSCHE- TROCKNER

Wasch-Trocken-Säulen

Der Bausatz für Wasch-Trocken-Säulen ist die Lösung bei Platzproblemen: Damit lassen sich die Waschautomaten und Trockner der ProTex Reihe problemlos kombinieren. Der Verbindungssatz SKP11 ist mit einer Auszugplatte ausgestattet, die stabil genug ist, problemlos das Gewicht eines gefüllten Wäschekorb aufzunehmen. Es ist ein weiterer Verbindungssatz STA8 erhältlich, der speziell für die sichere Verbindung unserer 555 mm tiefen Waschmaschinen und Trockner zum Einsatz kommt.



AutoOff

Die AutoOff-Funktion bei den Wäschetrocknern sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Trockengang automatisch vollständig abschaltet und anders als im Standby-Betrieb keinen Strom mehr verbraucht. Diese fortschrittliche Funktion spart Energie und entlastet Ihre Haushaltskasse.

Leicht zu reinigendes Flusensieb

Das Flusensieb ist neu gestaltet und befindet sich an der Unterseite der Türöffnung. Dieses hochwertige Flusensieb lässt sich leicht herausnehmen und hat eine große Fläche, damit die Trockenluft bei jedem Programm und jeder Beladung ungehindert hindurchströmen kann. Dies garantiert immer freie Luftwege und optimale Luftführung, was einen konstant niedrigen Energieverbrauch garantiert.



Schweigen ist Gold

Der langlebige Inverter-Motor ermöglicht ein schonendes Trocknen und arbeitet zudem extrem leise. Dank Silent System Plus™, mit dem schallgedämmten Gehäuse, erreichen die Wärmepumpentrockner einen hervorragend niedrigen Geräuschwert.



LAVATHERM T9DE87685 Wärmepumpentrockner 9000 Serie



NEU



- FiberPro-Technologie
- AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Reversierautomatik
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme:
 - Bettwäsche XL / Baumwolle / Leichtbügeln / Jeans / Mix XL / Outdoor / Auffrischen / Shirts / Seide / Mischgewebe / Wolle / Daunen / Sportwäsche
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	176 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	8
• Kondensations-Effizienzklasse:	A
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	63

LAVATHERM T8DE86685 Wärmepumpentrockner 8000 Serie



NEU



- AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Reversierautomatik
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme:
 - Bettwäsche / Baumwolle / Leichtbügeln / Mix / Outdoor / Seide / Mischgewebe / Wolle / Daunen / Sportwäsche
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	176 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	8
• Kondensations-Effizienzklasse:	B
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	65

LAVATHERM T8DE88595D Wärmepumpentrockner 8000 Serie



NEU



- ProSteam Dampftechnologie
- AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Reversierautomatik
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programme:
 - Bettwäsche / Baumwolle, Jeans / Mix / Outdoor / Seide / Sportwäsche / Mischgewebe / Wolle / Daunen
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	259 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	9
• Kondensations-Effizienzklasse:	B
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	65

Modell	T9DE87685	PA
PNC	916 098 272	
UVP	€ 1.079,-	



Modell	T8DE86685	PA
PNC	916 097 940	
UVP	€ 1.059,-	

Modell	T8DE88595D	PA
PNC	916 098 077	
UVP	€ 1.059,-	

LAVATHERM T8DE76595

Wärmepumpentrockner 8000 Serie



NEU



- **AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat**
- **SensiDry®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Reversierautomatik**
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Spezial Programme: Bettwäsche / Baumwolle ECO / Baumwolle / Leichtbügeln / Mix / Outdoor / Seide / Mischgewebe / Wolle / Daunen
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	259 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	9
• Kondensations-Effizienzklasse:	B
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	65

Modell	T8DE76595	PA
PNC	916 098 260	
UVP	€ 899,-	

LAVATHERM T8DE76585

Wärmepumpentrockner 8000 Serie



T7VDB7



- **AbsolutCare System mit Woolmark Blue Zertifikat**
- **SensiDry®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **ProTex Schontrummel**
- **Reversierautomatik**
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Spezial Programme: Bettwäsche / Baumwolle / Leichtbügeln / Mix / Outdoor / Seide / Mischgewebe / Wolle / Daunen / Sportwäsche
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	235 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	8
• Kondensations-Effizienzklasse:	B
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	66

Modell	T8DE76585	PA
PNC	916 097 927	
UVP	€ 879,-	



LAVATHERM T7DB40470

Wärmepumpentrockner 7000 Serie



NEU



- **SensiDry®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ProTex Schontrummel**
- **Reversierautomatik**
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- ÖkoFlow Filter
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Spezial Programme: Bettwäsche / Leichtbügeln / Mix / Seide / Zeitwahl / Wolle / Sportwäsche
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 5,28 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 665

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	277 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	7
• Kondensations-Effizienzklasse:	B
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	66

Modell	T7DB40470	LI
PNC	916 098 074	
UVP	€ 629,-	

LAVATHERM T6DB40370

Kondensationstrockner 6000 Serie



NEU



- **ProSense®-Technologie**
- **Reversierautomatik**
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Spezial Programme: Bettwäsche / Feinwäsche / Leichtbügeln / Jeans / Mix / Zeitwahl / Daunen
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- 4,66 l Kondensatbehälter, oben links
- Kindersicherung elektronisch
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 600

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	B
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	504 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	7
• Kondensations-Effizienzklasse:	B
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	65

Modell	T6DB40370	LI
PNC	916 098 072	
UVP	€ 499,-	

LAVATHERM T65170AV

Ablufttrockner



- **Reversierautomatik**
- ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung
- Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar
- Startzeitvorwahl 3, 6, 9 h
- Spezial Programme: Bettwäsche / Bügeltrocken / Auffrischen / Jeans / Sportwäsche / Wolle Auffrischen
- Verlängerter Knitterschutz
- Wasserhärteprogrammierung
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 630

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	C
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Jahres-Energieverbrauch:	512 kWh
• Füllmenge Trocknen (kg):	7
• Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW:	64

Modell	T65170AV	LI
PNC	916 095 266	
UVP	€ 449,-	



HEAT

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen vier verschiedene Ofenkategorien, die Ihren Gerichten Dampf machen: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitszugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



SteamPro

Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.



SteamBoost

Ob Dämpfen, Braten oder Backen: mit dem Multi-Dampfgarer gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen entfalten sich vollumfänglich.



SteamCrisp

Durch die Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamCrisp erzielen Sie nicht nur perfekte Backergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefegebäck wie vom Bäcker.



STEAMBAKE




STEAMCRISP



STEAMBOOST



STEAMPRO

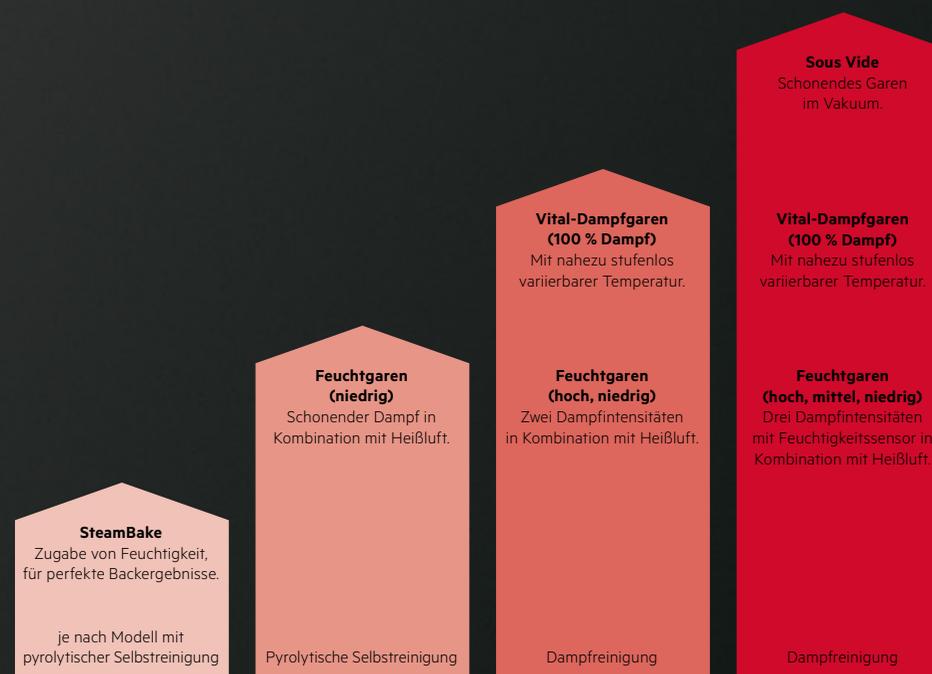



STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.




Sous Vide

Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können. Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.

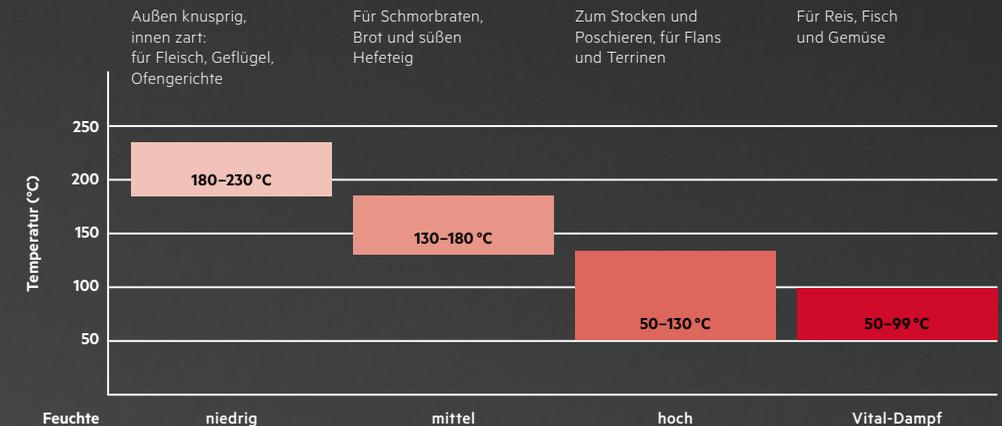

MAXIKLASSE™

MaxiKlasse™ – mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraumvolumen bieten die Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.

Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.

Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Es ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

Versenkknobel

Eine Vielzahl unserer Backöfen und Herde sind mit Versenkknobeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.



FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen.

Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaille-Beschichtung.



VarioGuide

VarioGuide bietet Ihnen intuitiven Zugang bis zu 220 Gerichten unterschiedlichster Kategorien. Für jedes dieser Gerichte stellt der Backofen jeweils die optimale Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit ein, die Sie selbstverständlich individuell anpassen können. Komfort in Perfektion.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

PREMIUM-DREHWÄHLER MIT BERÜHRUNGSSENSOR



Mit dem leicht bedienbaren Drehwähler und dem klaren Farb-Display haben Sie beim Kochen die volle Kontrolle. Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick über-

prüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen. Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.

STANDHERDE

MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraumvolumen bieten die Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Temperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab.

Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Es ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen.

MaxiView Fenster

Durch den optimierten Einblick in den Garraum, mittels 20%ig vergrößertem Glasausschnitt in der Tür, haben Sie den Gargvorgang immer perfekt unter Kontrolle.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie sie es von einem Premium-Gerät erwarten.

STANDHERD-INDUKTION

SoftTouch: Komfort auf oberstem Niveau

Bequemer kann die Bedienung des Herds nicht sein. Der erste Standherd von AEG, der komplett ohne Knebel auskommt. Die in die Glaskeramik integrierten Touch Control-Berührungssensoren ermöglichen eine komfortable Bedienung sowohl des Kochfelds als auch des Backofens.



MaxiSense®-Kochzone

Jede MaxiSense®-Kochzone ist für Durchmesser von 12,5 bis 21 cm nutzbar – je nach Topfgröße.



Induktion mit Power Funktion

Induktion ist sauber und sparsam. Die Energie wird direkt im Topfboden erzeugt – das Kochfeld selbst bleibt „kühl“. Genau dosierbare Hitze für ein besseres Garergebnis. Selbst beim Schmelzen von Schokolade im Topf brennt nichts mehr an.



Bridge-Funktion

Per Tastendruck werden zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. So können je nach Gericht die Kochzonen flexibel an Töpfe, Pfannen oder Bräter angepasst werden.



HERDE

KOCHFELDER MIT INDUKTION

IEE64070XB



• 4-fach Induktion mit FlexiBridge

IEE64050XB



• 4-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion

EPE555220M

- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- pyrolytische Selbstreinigung
- SoftClosing
- Elektronikuhr
- Versenknebel



HE5346MM51

801 415 648
inkl. FlexiRunners™ –
Vollauszug (3 Paar)

Set-UVP 2.557,-

HE5346MM41

801 415 649
inkl. FlexiRunners™ –
Vollauszug (3 Paar)

Set-UVP 2.427,-

ECE455020M

- SteamBake Feuchtigkeitszugabe
- Elektronikuhr
- Versenknebel
- katalytische Rückwand



HE4133MM51

801 415 650
inkl. FlexiRunners™ –
Backauszug (3 Paar)

Set-UVP 2.107,-

HE4133MM41

801 415 651
inkl. FlexiRunners™ –
Backauszug (3 Paar)

Set-UVP 1.977,-

STRAHLENBEHEIZTE KOCHFELDER

HE604070XB



• Mehrzweck-Kochzone

HE604070FB



• Mehrzweck-Kochzone

HE4133MS30

801 415 652
inkl. FlexiRunners™ –
Backauszug (3 Paar)

Set-UVP 1.527,-

HE4133MS3F

801 415 653
inkl. FlexiRunners™ –
Backauszug (3 Paar)

Set-UVP 1.527,-

KOCHFELDER MIT INDUKTION / STRAHLENBEHEIZTES KOCHFELD

		IEB64030XB  • MaxiSense®Plus 4-fach Induktion	IEB64010XB  • 4-fach Induktion mit Bräterzone	HE604070XB  • Mehrzweck-Kochzone
HERDE				
EPB355020M • SteamBake Backofen Feuchtigkeitszugabe • pyrolytische Selbstreinigung • Versenkknebel		HB3333MM11 801 415 660 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 2.097,-		HB3333MS30 801 415 662 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 1.717,-
EEB355020M • SteamBake Backofen Feuchtigkeitszugabe • Versenkknebel		HB3133MM11 801 415 664 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 1.857,-		HB3133MS30 801 415 666 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 1.477,-
EPB331020M • SurroundCook Multifunktionsherd • pyrolytische Selbstreinigung • Elektronikuhr • Versenkknebel			HB3213M11 801 415 661 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 2.057,-	
EEB331010M • SurroundCook Multifunktionsherd • Elektronikuhr • Versenkknebel			HB3013M11 801 415 665 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 1.817,-	
EPB331000M • SurroundCook Multifunktionsherd • pyrolytische Selbstreinigung • Elektronikuhr • Versenkknebel				HB3213MS30 801 415 663 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 1.677,-
EEB331000M/W/D • SurroundCook Multifunktionsherd • Elektronikuhr • Versenkknebel				HB3013MS30 801 415 667 HB3013WS30 801 415 668 HB3013DS30 801 415 669 inkl. FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar) Set-UVP 1.437,-

BSE 892230 M

SteamPro Multi-Dampfgarer
mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (70 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 24 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset (geloht und ungelocht)
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE892230M	PA
PNC	944 187 748	
UVP	€ 2.639,-	

BSE 792220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer
mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (70 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset (geloht und ungelocht)
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE792220M	PA
PNC	944 187 741	
UVP	€ 2.319,-	

BSE 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (70 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 20 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset (geloht und ungelocht)
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE782220M	PA
PNC	944 187 740	
UVP	€ 2.059,-	

Maßbilder siehe Seite 212

BSE 774220 M

SteamCrisp Backofen mit
Dampfunterstützung



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSE774220M	PA
PNC	944 187 735	
UVP	€ 1.699,-	

BPE 742220 M

SenseCook Backofen mit
Kerntemperatursensor



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 16 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPE742220M	PA
PNC	944 187 732	
UVP	€ 1.299,-	

BPE 555220 M

SteamBake Backofen mit
Feuchtigkeitsszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPE555220M	PA
PNC	944 188 140	
UVP	€ 1.229,-	

Maßbilder siehe Seite 212

BCE 455020 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BCE455020M** PA

PNC 944 188 095

UVP € 849,-

BPB 355020 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Backtabelle
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell **BPB355020** LI

PNC 944 188 197

UVP € 1.039,-

BEB 355020 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Backtabelle
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell **BEB355020** LI

PNC 944 188 188

UVP € 799,-

Maßbilder siehe Seite 212

BPB 331020 M

SurroundCook Multifunktionsbackofen



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BPB331020M** LI

PNC 944 187 818

UVP € 999,-

BEB 331010 M

SurroundCook Multifunktionsbackofen



NEU



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BEB331010M** LI

PNC 944 187 816

UVP € 759,-

BEB 350010 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BEB350010M** LI

PNC 944 187 703

UVP € 749,-

Maßbilder siehe Seite 212

BEB 230010 M

SurroundCook
Multifunktionsbackofen



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 60)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universאלblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BEB230010M	LI
PNC	944 187 701	
UVP	€ 669,-	

EPE 555220 M

SteamBake Herd
mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

**Kombinierbar mit allen
herdgebundenen Kochfeldern**

Modell	EPE555220M	PA
PNC	940 321 344	
UVP	€ 1.229,-	

ECE 455020 M

SteamBake Herd
mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

**Kombinierbar mit allen
herdgebundenen Kochfeldern**

Modell	ECE455020M	PA
PNC	940 321 340	
UVP	€ 849,-	

Maßbilder siehe Seite 212

EPB 355020 M

SteamBake Herd
mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universאלblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

**Kombinierbar mit allen
herdgebundenen Kochfeldern**

Modell	EPB355020M	LI
PNC	940 321 350	
UVP	€ 1.039,-	

EEB 355020 M

SteamBake Herd
mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Katalytische Rückwand
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universאלblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

**Kombinierbar mit allen
herdgebundenen Kochfeldern**

Modell	EEB355020M	LI
PNC	940 321 349	
UVP	€ 799,-	

EPB 331020 M

SurroundCook
Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universאלblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

**Kombinierbar mit allen
herdgebundenen Kochfeldern**

Modell	EPB331020M	LI
PNC	940 321 353	
UVP	€ 999,-	

Maßbilder siehe Seite 212

EPB 331000 M

SurroundCook
Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Kombinierbar mit:

HE 604070 XB / HE 604070 FB
HE 604062 XB
HE 604002 XB

Modell	EPB331000M	LI
PNC	940 321 358	
UVP	€ 999,-	

EEB 331010 M

SurroundCook
Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern

Modell	EEB331010M	LI
PNC	940 321 354	
UVP	€ 759,-	

EEB 331000 M

SurroundCook
Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Kombinierbar mit:

HE 604070 XB / HE 604070 FB
HE 604062 XB
HE 604002 XB

Modell	EEB331000M	LI
PNC	940 321 357	
UVP	€ 759,-	

Maßbilder siehe Seite 212

EEB 331000 W

SurroundCook
Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V


Kombinierbar mit:

HE 604070 XB / HE 604070 FB
HE 604062 XB
HE 604002 XB

Modell	EEB331000W	LI
PNC	940 321 355	
UVP	€ 759,-	

EEB 331000 D

SurroundCook
Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Kombinierbar mit:

HE 604070 XB / HE 604070 FB
HE 604062 XB
HE 604002 XB

Modell	EEB331000D	LI
PNC	940 321 356	
UVP	€ 759,-	

EEB 350010 M

SteamBake Herd
mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
(Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik
(nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universallech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Kochfeldern

Modell	EEB350010M	LI
PNC	940 321 303	
UVP	€ 749,-	

Maßbilder siehe Seite 212

BEHEIZUNGSARTEN FREISTEHENDE HERDE

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	69476IU-MN 69476VS-MN	47056IU-MN 47056IU-WN 47056VS-MN 47056VS-WN 40006VS-MN 40006VS-WN	67076VS-MN
Öko-Heißluft	Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen			
Heißluft	Zum Backen auf bis zu 2 Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren. Stellen Sie eine 20–40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein			
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●		
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●		
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●		
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Großflächengrill	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen und zum Toasten von Brot			
Auftauen	Diese Funktion kann zum Auftauen von Tiefkühlgerichten wie z. B. Gemüse und Obst verwendet werden. Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte	●	●	●
Öko Braten	Wenn Sie diese Funktion während des Garvorgangs einschalten, können Sie den Energieverbrauch optimieren	●		
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●		
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●		
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze			

49076IW-MN	30006VL-WN	47995IQ-MN 47795IQ-WN 47995VD-MN 47995VD-WN 47095VD-WN 40095VD-MN 40095VD-WN 40095VA-WN 47095VD-MN	40095FA-WN	20095VA-WN 20095FA-WN
●				
	●	●	●	
●		●	●	
●		●	●	
	●	●	●	●
	●	●	●	
	●	●	●	
			●	●
●				
●	●	●	●	
●				
●	●	●	●	
●				

COMPETENCE 69476IU-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- Pyroluxe®Plus Selbstreinigung
- SoftClosing
- 4 Induktions-Kochzonen
- ProSight Touch Control

Kochzonen:

- vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 3-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 13 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,9 kW für Anschluss an 230 V

Modell **69476IU-MN** PA

PNC 940 002 040

UVP € 1.409,-

COMPETENCE 69476VS-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- Pyroluxe®Plus Selbstreinigung
- SoftClosing
- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- ProSight Touch Control

Kochzonen:

- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Bräterzone / schnellaufglühende Kochzone, 2,4 / 1,5 kW / 26,5 / 17 cm

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- 13 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **69476VS-MN** PA

PNC 940 002 041

UVP € 1.119,-

COMPETENCE 67076VS-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Bräterzone / schnellaufglühende Kochzone, 2,4 / 1,5 kW / 26,5 / 17 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **67076VS-MN** PA

PNC 940 002 042

UVP € 829,-

COMPETENCE 49076IW-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- SoftClosing
- 4 Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 10 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11 kW für Anschluss an 230 V

Modell **49076IW-MN** LI

PNC 947 942 084

UVP € 1.289,-

COMPETENCE 47056IU-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 Induktions-Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,9 kW für Anschluss an 230 V

Modell **47056IU-MN** LI

PNC 940 002 703

UVP € 1.059,-

COMPETENCE 47056IU-WN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 Induktions-Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 21 cm
- hinten links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,9 kW für Anschluss an 230 V

Modell **47056IU-WN** LI

PNC 940 002 702

UVP € 999,-

COMPETENCE 47056VS-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Bräterzone / schnellaufglühende Kochzone, 2,4/1,5 kW / 26,5/17 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47056VS-MN	LI
PNC	940 002 676	
UVP	€ 759,-	

COMPETENCE 47056VS-WN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Bräterzone / schnellaufglühende Kochzone, 2,4/1,5 kW / 26,5/17 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47056VS-WN	LI
PNC	940 002 675	
UVP	€ 699,-	

COMPETENCE 40006VS-MN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen

Kochzonen:

- vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Bräterzone / schnellaufglühende Kochzone, 2,4/1,5 kW / 26,5/17 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	40006VS-MN	LI
PNC	940 002 693	
UVP	€ 649,-	

COMPETENCE 40006VS-WN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen

Kochzonen:

- vorne links: Zweikreis-Kochzone / Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Bräterzone / Schnellaufglühende Kochzone, 2,4/1,5 kW / 26,5/17 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	40006VS-WN	LI
PNC	940 002 692	
UVP	€ 599,-	

COMPETENCE 30006VL-WN

Freistehender Elektroherd, 60 cm



- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen

Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 2,3 kW / 21 cm
- hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,4 kW für Anschluss an 230 V

Modell	30006VL-WN	LI
PNC	940 002 691	
UVP	€ 549,-	

COMPETENCE 47995IQ-MN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm


- 4 Induktions-Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- hinten links: Induktions-Kochzone, 2,1 (3,7) kW / 21 cm
- vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über die Tür
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,4 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47995IQ-MN	LI
PNC	943 004 672	
UVP	€ 1.119,-	

COMPETENCE 47795IQ-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm


- 4 Induktions-Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- hinten links: Induktions-Kochzone, 2,1 (3,7) kW / 21 cm
- vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über die Tür
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,4 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47795IQ-WN	LI
PNC	943 004 673	
UVP	€ 1.059,-	

COMPETENCE 47995VD-MN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm


- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7/0,7 kW / 18/12 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25/14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,1 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47995VD-MN	LI
PNC	943 004 663	
UVP	€ 819,-	

COMPETENCE 47995VD-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm


- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7/0,7 kW / 18/12 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25/14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,1 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47995VD-WN	LI
PNC	943 004 664	
UVP	€ 759,-	

COMPETENCE 47095VD-MN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm


- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7/0,7 kW / 18/12 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25/14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,1 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47095VD-MN	LI
PNC	943 004 661	
UVP	€ 739,-	

COMPETENCE 47095VD-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm


- 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr

Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7/0,7 kW / 18/12 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25/14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Zubehör:

- FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,1 kW für Anschluss an 230 V

Modell	47095VD-WN	LI
PNC	943 004 662	
UVP	€ 679,-	

COMPETENCE 40095VD-MN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm

• 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7/0,7 kW / 18/12 cm
- hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25 / 14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Aufrüstbar mit:

- Backauszug 2-fach mit Gitterrost

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,1 kW für Anschluss an 230 V

Modell	40095VD-MN	LI
PNC	943 004 657	
UVP	€ 699,-	

COMPETENCE 40095VD-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm

• 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,7/0,7 kW / 18/12 cm
- hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14 x 25 / 14 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Aufrüstbar mit:

- Backauszug 2-fach mit Gitterrost

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,1 kW für Anschluss an 230 V

Modell	40095VD-WN	LI
PNC	943 004 658	
UVP	€ 649,-	

COMPETENCE 40095VA-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm

• 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm
- hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Aufrüstbar mit:

- Backauszug 2-fach mit Gitterrost

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	40095VA-WN	LI
PNC	943 004 656	
UVP	€ 589,-	

COMPETENCE 40095FA-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm

**• Massekochfeld
• Zierdeckel**
Kochzonen:

- vorne links: Blitz-Kochplatte / Massekochplatte, 2,0 kW / 18 cm
- hinten links: Massekochplatte, 1,0 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Massekochplatte, 1,0 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Blitz-Kochplatte / Massekochplatte, 1,5 kW / 14,5 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 855 x 500 x 600

Aufrüstbar mit:

- Backauszug 2-fach mit Gitterrost

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	40095FA-WN	LI
PNC	943 004 655	
UVP	€ 469,-	

COMPETENCE 20095VA-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm

• 4 strahlungsbeheizte Kochzonen
Kochzonen:

- vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm
- hinten links: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- hinten rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- 3 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 858 x 500 x 600

Aufrüstbar mit:

- Backauszug 2-fach mit Gitterrost

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 8,4 kW für Anschluss an 230 V

Modell	20095VA-WN	LI
PNC	943 004 654	
UVP	€ 449,-	

COMPETENCE 20095FA-WN
 Freistehender Elektroherd, 50 cm

**• Massekochfeld
• Zierdeckel**
Kochzonen:

- vorne links: Blitz-Kochplatte / Massekochplatte, 2,0 kW / 18 cm
- hinten links: Massekochplatte, 1,0 kW / 14,5 cm
- vorne rechts: Blitz-Kochplatte / Massekochplatte, 1,5 kW / 14,5 cm
- hinten rechts: Massekochplatte, 1,5 kW / 18 cm

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Geschirrwagen
- 3 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle Seite 64)
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 855 x 500 x 600

Aufrüstbar mit:

- Backauszug 2-fach mit Gitterrost

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 8,4 kW für Anschluss an 230 V


Modell	20095FA-WN	LI
PNC	943 004 653	
UVP	€ 349,-	



HEAT

Induktion hilft Ihnen dabei, jede Art der Zubereitung schneller zu meistern. Anders als bei herkömmlichen Kochfeldern ist die erforderliche Hitze im Handumdrehen verfügbar. Und vor allem: Moderne Induktionskochfelder von AEG lassen Ihnen alle Freiheiten so zu kochen, wie Sie es möchten.

SCHNELL UND
FLEXIBEL KOCHEN –
MIT INDUKTION.



Moderne Induktionskochfelder von AEG lassen mehr Freiraum beim Kochen. Verbinden Sie einfach einzelne Kochzonen zu einer großen Kochfläche. Oder arbeiten Sie auf einer Kochzone mit verschiedenen voreingestellten Temperaturen. Das alles geht mit AEG.

INDUKTION



Die Induktions-Technologie ist die schnellste, sicherste und energieeffizienteste Art, auf einem Kochfeld zu kochen. Das Kochgefäß wird direkt erwärmt, ein Vorheizen ist nicht erforderlich. MaxiSense® Induktions-Kochfelder bieten mit ihrem schnittigen, glatten Design auch etwas fürs Auge – perfekt für die schönsten Küchen.

Nichts ist schneller

MaxiSense® Induktion ist einfach die schnellste Art zu kochen. Ein Topf Wasser lässt sich damit schneller zum Sieden bringen als auf einem vergleichbaren Gasherd oder einem herkömmlichen elektrischen Kochfeld.

Höchste Präzision

Die Hitze kann präzise und mit viel Feingefühl angepasst und geregelt werden – mal kraftvoll und dann wieder sanft genug, um direkt in einem Topf Schokolade zum Schmelzen zu bringen.


Besonders sicher

Alle AEG Induktions-Kochfelder verfügen über eine integrierte Kochgefäßerkennung. Sie registrieren die Größe und Form des Topfs und stellen so sicher, dass nur der Boden des Kochgefäßes erwärmt wird, während die Umgebung kühl bleibt und berührt werden kann.



Induktions-Technologie

Spulen erzeugen ein Magnetfeld, das sich an die Größe und Form Ihres Kochgefäßes anpasst und nur dessen Boden erwärmt. Der umgebende Bereich bleibt kühl. Bis zu 90 Prozent der Energie wird zum Erhitzen Ihres Kochgefäßes genutzt.



Herkömmliche Heiz-Technologien

Ein großer Teil der Energie geht verloren, indem der umliegende Kochbereich und die umgebende Luft mit aufgeheizt werden. Ein Gasherd nutzt nur 55 Prozent der aufgewendeten Energie dazu, das Kochgefäß zu erhitzen.

MAXISENSE®PLUS – MIT FLEXIBRIDGE



Die neuen Induktionskochfelder MaxiSense®Plus mit FlexiBridge-Funktion ermöglichen ganz unkompliziert das Zusammenschalten hintereinanderliegender Kochzonen. So entsteht aus bis zu vier einzelnen Zonen eine große Kochzone. Mit der PowerSlide-Funktion programmieren Sie die Kochzonen mit voreingestellten Temperaturen. Durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs auf den Kochzonen werden diese aktiviert.



Erhitzen, Kochen, Warmhalten

Die innovative PowerSlide-Funktion ermöglicht es drei verschiedene Kochzonen mit vordefinierten Einstellungen einzurichten: Eine zum Erhitzen, eine zum Kochen und eine zum Warmhalten.




Niedrige Hitze zum Warmhalten



Mittlere Hitze zum Braten und Schmoren



Starke Hitze zum scharfen Anbraten

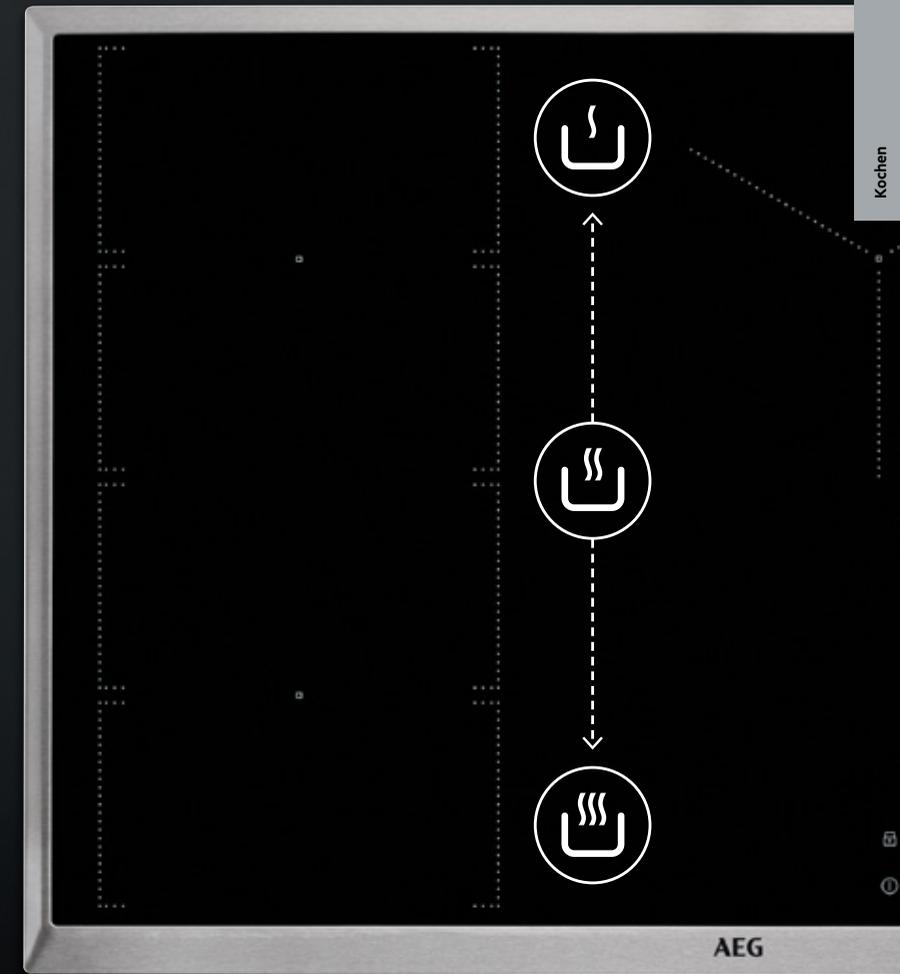

MAXISENSE®PLUS – MIT BRIDGE-FUNKTION



Erleben Sie absolute Flexibilität beim Kochen mit sofort verfügbarer Hitze, präziser Steuerung, Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit. Unsere breite Auswahl an MaxiSense®Plus Induktions-Kochfeldern bietet Ihnen beim Kreieren inspirierender Gerichte immer wieder überragende Leistung – und glänzt mit einem attraktiven Design.



Entdecken Sie die ultimative Flexibilität

Mit bis zu fünf verschiedenen Kochzonen bringen Sie auf der MaxiSense®Plus von kleinen bis hin zu extragroßen Kochgefäßen alles unter. Das neue Premium-Design ersetzt die heutigen Kreuze durch „Windmühlen“ und setzt damit neue Akzente am Markt für die Marke AEG. Die Bedruckung der Kochzonen erfolgt durch grazile Linien, so dass das Kochfeld dezent in der Küche in Erscheinung tritt.





Bridge Funktion

Schalten Sie zwei einzelne Kochzonen zusammen – mit nur einem Temperaturwähler und einem Timer steuern Sie nun bequem beide Zonen gleichzeitig.

Präzise Touch-Bedienung

Hitzegrade können sofort ganz leicht und akkurat über die One-Touch-Steuerung angepasst werden.

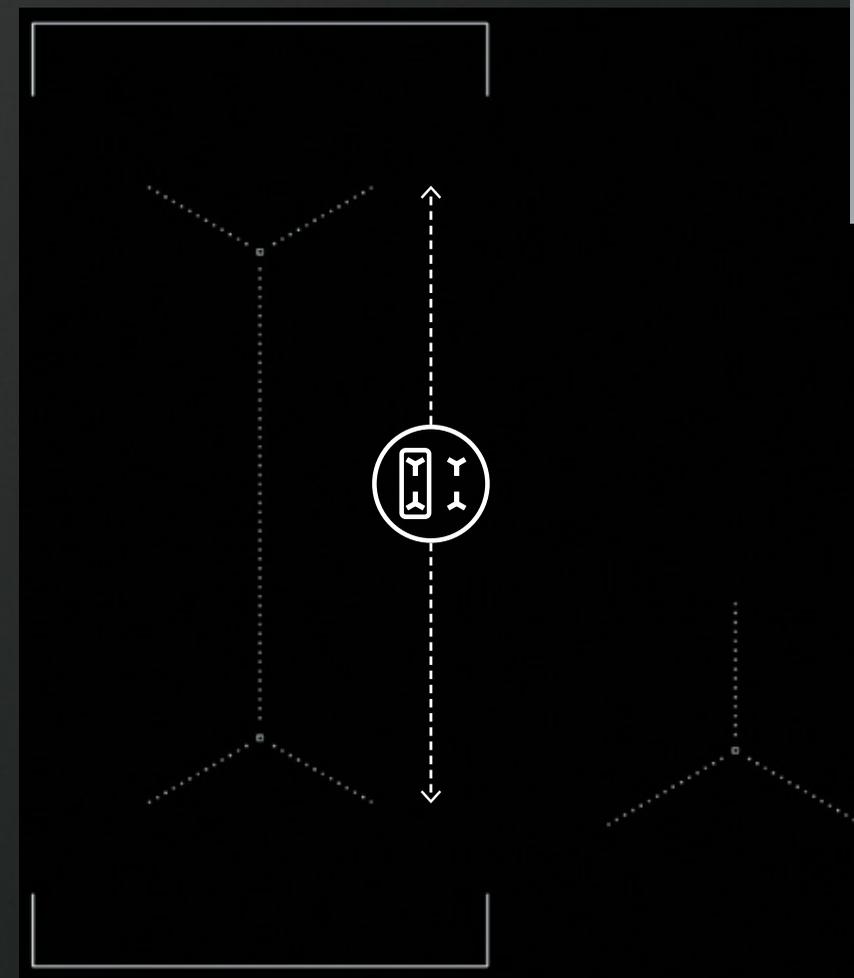

KOCHFELDER



Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden. Diese Steuerung ist mit dem IF Design Award 2008 ausgezeichnet worden.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: eine Hob²Hood fähige Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



Bridge-Funktion

Per Tastendruck werden zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. So können je nach Gericht die Kochzonen flexibel an Töpfe, Pfannen oder Bräter angepasst werden. Bei Bedarf sogar zwei Bräter parallel.



Kindersicherung

Die Kindersicherung deaktiviert das Kochfeld, so dass dieses nicht funktionsfähig ist und dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder ausschließt. Vor dem nächsten Kochvorgang muss die Kindersicherung deaktiviert werden.



Stop + Go

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



ÖKO-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der ÖKO-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.

SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, so dass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich. Das schafft Raum und Freiheit in der Planung.



Schutzboden

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.



OptiFix™

Mit der OptiFix™ Befestigung genügt ein einziger Schritt für den Einbau: einfach das Kochfeld ohne zusätzliche Befestigungselemente einsetzen – schnell und effizient.



IKE 95454 XB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions-Kochzonen**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone „Paella“**
Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)

Gesamtanschlusswert:
• 11 kW für Anschluss an 400 V, 3N-


Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

- SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE95454XB	PA
PNC	949 597 230	
UVP	€ 1.599,-	

IKE 85451 XB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions-Kochzonen**
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)


Gesamtanschlusswert:
• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE85451XB	PA
PNC	949 597 326	
UVP	€ 1.499,-	

IKE 85451 IB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion für den flächenbündigen Einbau



- **Hob²Hood-Funktion**
- Rahmenlos für den flächenbündigen Einbau
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions-Kochzonen**
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)

Gesamtanschlusswert:
• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-


- SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE85451IB	PA
PNC	949 597 325	
UVP	€ 1.499,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

IKE 84471 XB

4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche 24,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)


Gesamtanschlusswert:
• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE84471XB	PA
PNC	949 597 229	
UVP	€ 1.209,-	

IKE 84441 XB

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **4 elektronische Automatikkochstellen**
- Bridge-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
- 2 **Induktions-Kochzonen**
Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE84441XB	PA
PNC	949 597 305	
UVP	€ 1.089,-	

IKB 84431 XB

4-fach Induktion mit Hob²Hood



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions-Kochzonen**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKB84431XB	LI
PNC	949 597 228	
UVP	€ 1.049,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

IKE 74471 XB

4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **4 ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche
22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE74471XB	PA
PNC	949 597 258	
UVP	€ 1.159,-	

IKE 74451 XB

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion und seitlicher Bedienung



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **4 Induktions-Kochzonen**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE74451XB	PA
PNC	949 597 192	
UVP	€ 1.049,-	

IKE 64471 XB

4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **4 ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche
22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

SlimFit-Design:


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE64471XB	PA
PNC	949 597 226	
UVP	€ 1.109,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

IKE 64450 XB

4-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **4 Induktions-Kochzonen**
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE64450XB	PA
PNC	949 597 193	
UVP	€ 989,-	

IKE 64441 XB

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **2 Induktions-Kochzonen**
21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE64441XB	PA
PNC	949 597 276	
UVP	€ 989,-	

IKB 64431 XB

4-fach Induktion mit Hob²Hood



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- **1 Induktions-Kochzone**
21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **2 Induktions-Kochzonen**
18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- **1 Induktions-Kochzone**
14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKB64431XB	LI
PNC	949 597 314	
UVP	€ 949,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

IKB 64411 XB

4-fach Induktion mit Hob²Hood



NEU



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions-Mehrzweckkochzone**
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKB64411XB	LI
PNC	949 597 316	
UVP	€ 949,-	

IKB 64411 FB

4-fach Induktion mit Hob²Hood



NEU



- **Hob²Hood-Funktion**
- Facettenschliff
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions-Mehrzweckkochzone**
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
 - 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKB64411FB	LI
PNC	949 597 317	
UVP	€ 949,-	

HK 854870 XB

Rapid Power, Profi-Dreikreis-Kochzone



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Profi-Dreikreis-Kochzone**
Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 1,1/2,3/3,4 kW
 - 1 **Mehrzweck-Kochzone**
Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 - 1 **Kochzone**
Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 1 **Kochzone**
Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,7 kW für Anschluss an 400 V, 3N

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
UVP € 89,-




Modell	HK854870XB	PA
PNC	949 597 109	
UVP	€ 849,-	

Maßbilder: siehe Seite 212–214

HK 654850 XB

Rapid Power, Mehrzweck-Kochzone



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Mehrzweck-Kochzone**
Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 - 1 **Kochzone**
Ø 21,0 cm, 3,0 kW
 - 2 **Kochzonen**
Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:

- 6,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-



Modell	HK654850XB	PA
PNC	949 597 107	
UVP	€ 699,-	

HK 654070 XB

Direct-Control



- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Dreikreis-Kochzone**
Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 **Mehrzweck-Kochzone**
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 **Kochzonen**
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,1 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-



Modell	HK654070XB	LI
PNC	949 595 011	
UVP	€ 649,-	

HK 654070 FB

Direct-Control



- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Dreikreis-Kochzone**
Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 **Mehrzweck-Kochzone**
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 **Kochzonen**
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,1 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313
UVP € 79,-



Modell	HK654070FB	LI
PNC	949 595 012	
UVP	€ 649,-	

Maßbilder: siehe Seite 212–214

HK 634060 XB

Stop + Go



- OptiFit Frame
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm, 0,75/2,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,0 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 315

UVP € 79,-

Modell **HK634060XB** LI

PNC 949 492 154

UVP € 599,-

HK312000MB

Schnellaufglühend



- Griffsichere Schalter
- 2 schnellaufglühende Kochzonen
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Anschlusskabel 1,0 m (ohne Stecker)

Gesamtanschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 230 V-


Modell **HK312000MB** LI

PNC 949 738 671

UVP € 499,-

HG 755450 SYD

5-fach Gas-Kochstelle



- **High Speed-Brenner – 20% schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 5 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Zündsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,0 cm, 4,0 kW
 - 2 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Starkbrenner
Ø 10 cm, 3,0 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,1 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten**Gesamtanschlusswert:**

- Gas 12,0 kW

Modell **HG755450SYD** LI


PNC 949 630 704

UVP € 799,-

Maßbilder siehe Seite 212–214

HG 654550 SYD

4-fach Gas-Kochstelle



- **High Speed-Brenner – 20% schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 4 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknebel
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Zündsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,0 cm, 4,0 kW
 - 2 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,1 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten**Gesamtanschlusswert:**

- Gas 9,0 kW


Modell **HG654550SYD** LI

PNC 949 640 404

UVP € 649,-

IEE 64070 XB

4-fach Induktion mit FlexiBridge



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbaugerät
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche
22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 Induktions-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 Induktions-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW

- SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbaugerät darunter möglich

Nicht kombinierbar mit:

EPB331000M
EEB331000M
EEB331000W
EEB331000D


Modell **IEE64070XB** PA

PNC 949 597 288

UVP € 1.099,-

IEE 64050 XB

4-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbaugerät
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 4 Induktions-Kochzonen
18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW

- SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbaugerät darunter möglich

Nicht kombinierbar mit:

EPB331000M
EEB331000M
EEB331000W
EEB331000D

Modell **IEE64050XB** PA

PNC 949 597 290

UVP € 969,-

Maßbilder siehe Seite 212–214

IEB 64030 XB MaxiSense®Plus
 4-fach Induktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 Induktions-Kochzonen
- Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW

- SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich

Nicht kombinierbar mit:
 EPB331000M
 EEB331000M
 EEB331000W
 EEB331000D

Modell	IEB64030XB	LI
PNC	949 597 289	
UVP	€ 899,-	

IEB 64010 XB
 4-fach Induktion mit Bräterzone



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Induktions-Mehrzweck-Kochzone
- 17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone
- Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Induktions-Kochzonen
- Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 Induktions-Kochzonen
- Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW

- SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich

Nicht kombinierbar mit:
 EPB331000M
 EEB331000M
 EEB331000W
 EEB331000D

Modell	IEB64010XB	LI
PNC	949 597 291	
UVP	€ 899,-	

IEB 64010 FB
 4-fach Induktion mit Bräterzone



- **Hob²Hood-Funktion**
- Facettenschliff
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Induktions-Mehrzweck-Kochzone
- 17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone
- Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Induktions-Kochzonen
- Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 Induktions-Kochzonen
- Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW

- SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich

Nicht kombinierbar mit:
 EPB331000M
 EEB331000M
 EEB331000W
 EEB331000D

Modell	IEB64010FB	LI
PNC	949 597 292	
UVP	€ 899,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

HE 834080 XB
 Profi-Dreikreis-Kochzone


- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Profi-Dreikreis-Kochzone
- Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
- 1,05/1,95/2,7 kW
- 1 Mehrzweck-Kochzonen
- 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Zweikreis-Kochzone „Espresso“
- Ø 12,0/18,0 cm, 0,7/1,7 kW
- 1 Kochzone
- Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW

Nicht kombinierbar mit:
 EPB331000M
 EEB331000M
 EEB331000W
 EEB331000D

Modell	HE834080XB	LI
PNC	949 595 058	
UVP	€ 749,-	

HE 634070 XB
 Elektronische Anzeigen


- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Dreikreis-Kochzone
- Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
- 0,8/1,6/2,3 kW
- 1 Mehrzweck-Kochzone
- 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
- 2 Kochzonen
- Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,1 kW

Nicht kombinierbar mit:
 EPB331000M
 EEB331000M
 EEB331000W
 EEB331000D

Modell	HE634070XB	LI
PNC	949 595 055	
UVP	€ 599,-	

HE 634070 FB
 Elektronische Anzeigen


- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Dreikreis-Kochzone
- Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
- 0,8/1,6/2,3 kW
- 1 Mehrzweck-Kochzone
- 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
- 2 Kochzonen
- Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,1 kW

Nicht kombinierbar mit:
 EPB331000M
 EEB331000M
 EEB331000W
 EEB331000D

Modell	HE634070FB	LI
PNC	949 595 056	
UVP	€ 599,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

HE 604070 XB

Mehrzweck-Kochzone



- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
• 7,1 kW

Kombinierbar mit allen Einbauherden

Modell	HE604070XB	LI
PNC	949 595 066	
UVP	€ 519,-	

HE 604070 FB

Mehrzweck-Kochzone



- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW


Gesamtanschlusswert:
• 7,1 kW

Kombinierbar mit allen Einbauherden

Modell	HE604070FB	LI
PNC	949 595 064	
UVP	€ 519,-	

HE 604062 XB

Mehrzweck-Kochzone



- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm, 0,75/2,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
• 7,0 kW


Kombinierbar mit allen Einbauherden

Modell	HE604062XB	LI
PNC	949 595 074	
UVP	€ 519,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

HE 604002 XB

Schnellaufglühend



- OptiFit Frame
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
• 6,5 kW

Kombinierbar mit allen Einbauherden

Modell	HE604002XB	LI
PNC	949 595 075	
UVP	€ 449,-	

Maßbilder siehe Seite 212–214

MIKROWELLENGERÄTE



Edelstahl ohne Finger Spuren

Mit der neuen Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Zeiteinstellung

Sekundengenaues, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Lieblichrezepte

Sie können direkt 3 Lieblichrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.*



Passend für den Hängeschrank

Mit Ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.

MBE2657D-M

26 Liter / Grill



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblichrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:


- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBE2657S-M

26 Liter



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblichrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Modell MBE2657D-M PA

PNC 947 608 673

UVP € 879,-

Modell MBE2657S-M PA

PNC 947 608 672

UVP € 829,-

MSB2547D-M
 25 Liter


- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 W
- 25-L-Garraum
- Drehteller (Ø 31,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Garzeitende mit Signalton
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1450 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

 Modell **MSB2547D-M** LI

PNC 947 607 444

UVP € 789,-

MBB1756D-M
 17 Liter / Grill


- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

 Modell **MBB1756D-M** LI

PNC 947 608 668

UVP € 799,-

MBB1756S-M
 17 Liter


- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

 Modell **MBB1756S-M** LI

PNC 947 608 669

UVP € 749,-

MBB1755D-M
 17 Liter / Grill


- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

 Modell **MBB1755D-M** LI

PNC 947 608 667

UVP € 799,-

MBB1755S-M
 17 Liter


- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

 Modell **MBB1755S-M** LI

PNC 947 608 666

UVP € 749,-



EXPERIENCE

Hob²Hood

Sie kochen für Ihr Leben gern, aber auf den Geruch von angebratenen Zwiebeln oder gedünstetem Fisch können Sie gut verzichten. AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen immer für frische Luft in der Küche – ganz von allein.

FRISCHE LUFT –
GANZ AUTOMATISCH.



AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungsstufe ein. So bleibt die Luft in Ihrer Küche immer frisch und frei von unangenehmen Essensgerüchen. Und Sie selbst haben die Hände frei für die Zubereitung, die Verfeinerung und den anschließenden Genuss Ihrer Gerichte.

DEKORATIVE DUNSTABZUGSHAUBEN



Die fantastischen Designs unserer dekorativen Dunstabzugshauben werben den Stil Ihrer Küche noch einmal richtig auf.

Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben

Die Modelle im Backstein-Design sind schlicht und elegant im Design. Die neuen AEG Metall-Fettfilter sorgen dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr komfortabel.



Kaminhaube mit Glas

Das Design dieser Haube besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Damit passt sie sich perfekt in das Umfeld der modernen Küche ein.



Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung

Bringen Sie mehr Design in Ihre Küche – und freuen Sie sich bei Ihren Geräten gleichzeitig über Effizienz.



Classic Design

Wählen Sie für sich die passende Größe dieser klassisch-zeitlosen Dunstabzugshaube, die Ihnen für lange Zeit zuverlässig gute Dienste leisten wird.



EINBAU-DUNSTABZUGSHAUBEN



Sie möchten Platz sparen? Sie wollen, dass Ihre Geräte möglichst wenig sichtbar sind? Dann passt sicher eine unserer Einbau-Dunstabzugshauben genau zu Ihren Wünschen und Ansprüchen.

Unterbau-Dunstabzugshauben

Mit ihrem traditionellen, dezenten Design passt diese Dunstabzugshaube perfekt in jede Küche. Sie wird einfach direkt an die Wand oder unter einen verkürzten Oberschrank montiert.



Integrierte Einbau-Dunstabzugshauben

Integrieren Sie Ihre Dunstabzugshaube nahtlos in Ihre Küche – diese Lösungen lassen sich entweder in oder zwischen Ihren Hängeschränken einbauen.

Flachschirm-Dunstabzugshauben

Die ganz dezente Variante: Diese platzsparende Dunstabzugshaube lässt sich in einen Küchenschrank einbauen. Zum Einschalten lässt sie sich einfach herausziehen und hineinschieben, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.



Lüfterbausteine

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Dunstabzugsmodul suchen, das in einem Küchenschrank einlassen oder beliebig „verkleiden“ wollen, z.B. mit gekachelten Sims zu einer gemütlichen Kaminhaube im Landhausstil.



ENERGIEEFFIZIENTE VENTILATION


Wir streben danach, immer eine Idee voraus zu sein. Deshalb haben wir unsere Dunstabzugshauben so gestaltet, dass sie sich perfekt in jede Küche einfügen und ästhetisch mit den AEG Kochfeldern und Backöfen harmonieren.

Unsere intelligente Technologie hat Dunstabzugshauben hervorgebracht, die mit ihrer integrierten Beleuchtung und ihrer Energieeffizienz optimal zu Ihrem Lebensstil passen.

Egal, ob Sie eher eine zurückhaltende Lösung oder ein kraftvolles Statement in Ihrer Küche bevorzugen: Von uns bekommen Sie die Dunstabzugshaube, die am besten zu Ihrem Stil passt.

Wie funktioniert's?

Eine Hochleistungs-Dunstabzugshaube filtert die Luft und – abhängig vom jeweiligen Modell – leitet sie nach draußen oder gereinigt in die Küche zurück.



Abzugshauben

Umluftshauben

Hochwertiges Design

Das Design unserer neuen Dunstabzugshauben besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Damit passen sie sich perfekt in das Umfeld der modernen Küche ein.



Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter

Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunstabzugshauben mit speziellen Wabenfiltern (SUPCHARCE/E1) versehen werden, die eine besonders große Oberfläche für die Geruchsaufnahme haben. Sie nehmen zum einem die Gerüche in der Küche ohne Zeitverzögerung sofort auf, zum anderen haben sie einen wesentlich höheren

Wirkungsgrad als herkömmliche Aktivkohlefilter. Zusätzlich können sie im Backofen regeneriert werden und halten bis zu 4 Jahre je nach Nutzungsintensität.

DUNSTABZUGSHAUBEN



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich, können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.



LED Beleuchtung – hell und sparsam

LED Spots bieten eine angenehme Helligkeit und sorgen für eine bessere Sicht. Gleichzeitig sparen die LEDs auch noch Energie.



Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann dieser ausgetauscht bzw. gereinigt werden muss, erkennt man bei den meisten Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige.

Design Metall-Fettfilter

Der neue AEG Metall-Fettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter zu entnehmen und wieder einzusetzen.



Lüften-Funktion

Mit dieser einzigartigen Funktion können Gerüche im Raum leicht und leise entfernt werden. Eine zusätzliche Leistungsstufe zum Reinigen der Luft von Gerüchen nach dem Kochen. Schaltet sich nach ca. einer Stunde automatisch ab.

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefettfilters.



SilenceTech

Untersuchungen haben ergeben, dass ab einem gewissen Geräuschpegel der Betrieb der Haube als störend empfunden wird. Die neuen SilenceTech Hauben sind so optimiert, dass auch bei maximaler Leistungsstufe dieser Geräuschpegel unterschritten wird. Gespräche oder Musik beim Kochen sind deshalb problemlos möglich.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob?Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



DVE 5960 HB Face U

Glas-Design-Haube in schwarz



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	59,3
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidegrad:	E
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	155/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	790
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	39/53
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	72

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹)	
Intensiv:	490 m³/h
Max.:	297 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:	106 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 305 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPES7
PNC 942 122 624 **UVP € 49,-**
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DVE5960HB	PA
PNC	942 150 535	
UVP	€ 1.099,-	

DVE 5960 HW Face U

Glas-Design-Haube in weiß



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	59,3
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidegrad:	E
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	155/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	790
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	39/53
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	72

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹)	
Intensiv:	490 m³/h
Max.:	297 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:	106 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 305 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPES7
PNC 942 122 624 **UVP € 49,-**
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DVE5960HW	PA
PNC	942 150 536	
UVP	€ 1.099,-	

DVB 5960 HB Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	57,3
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidegrad:	F
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	320/570
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	700
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	69

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹)	
Intensiv:	400 m³/h
Max.:	370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.:	240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 273 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
 - Kaminschacht in schwarz im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258 **UVP € 39,-**
 - Kohleaktivfilter Long Life EFF 77
PNC 942 492 506 **UVP € 99,-**
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1
PNC 902 979 624 **UVP € 229,-**
(nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar)

Modell	DVB5960HB	LI
PNC	942 490 503	
UVP	€ 919,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

DVB 5960 HG Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	57,3
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidegrad:	F
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	320/570
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	700
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	69

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹)	
Intensiv:	400 m³/h
Max.:	370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.:	240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 273 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
 - Kaminschacht in schwarz im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258 **UVP € 39,-**
 - Kohleaktivfilter Long Life EFF 77
PNC 942 492 506 **UVP € 99,-**
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1
PNC 902 979 624 **UVP € 229,-**
(nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar)

Modell	DVB5960HG	LI
PNC	942 490 504	
UVP	€ 919,-	

¹) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014, Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DVB 5660 HG Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	57,3
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidegrad:	F
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	320/570
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	700
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	69

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹)	
Intensiv:	400 m³/h
Max.:	370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.:	240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 273 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
 - Kaminschacht in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258 **UVP € 39,-**
 - Kohleaktivfilter Long Life EFF 77
PNC 942 492 506 **UVP € 99,-**
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1
PNC 902 979 624 **UVP € 229,-**
(nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar)

Modell	DVB5660HG	LI
PNC	942 490 520	
UVP	€ 819,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

¹) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014, Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DBB 5960 HM Square

SilenceTech, Funktion Lüften



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	57,7
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidungsgrad:	C
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	779
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	73

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾	
Intensiv:	524 m³/h
Max.:	302 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW
Min.:	127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 285 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DBB5960HM	LI
PNC	942 150 526	
UVP	€ 699,-	

DBB 5660 HM Square

SilenceTech, Funktion Lüften



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	61,0
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidungsgrad:	C
Luftstrom bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	779
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	73

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾	
Intensiv:	524 m³/h
Max.:	302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:	127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 270 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DBB5660HM	LI
PNC	942 150 529	
UVP	€ 599,-	

DBB 3950 M Square

Kurzhubtasten



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	81,9
Energieeffizienzklasse:	C
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	B
Beleuchtungseffizienzklasse:	F
Klasse für Fettabscheidungsgrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung	
im Normalbetrieb (m³/h):	240/603
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	46/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾	
Max.:	400 m³/h 75 dB(A) re 1 pW
Min.:	224 m³/h 66 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 290 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DBB3950M	LI
PNC	942 150 528	
UVP	€ 449,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

DBB 3650 M Square

Kurzhubtasten



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	81,9
Energieeffizienzklasse:	C
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	B
Beleuchtungseffizienzklasse:	F
Klasse für Fettabscheidungsgrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung	
im Normalbetrieb (m³/h):	240/603
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	46/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾	
Max.:	400 m³/h 75 dB(A) re 1 pW
Min.:	224 m³/h 66 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 290 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DBB3650M	LI
PNC	942 150 530	
UVP	€ 399,-	

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DTB 5960 HM Square Clear

Design-Haube mit Glasschirm



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	61,0
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidungsgrad:	E
Luftstrom bei min./max. Leistung	
im Normalbetrieb (m³/h):	175/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung	
im Normalbetrieb (dB(A)):	36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	72

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾	
Intensiv:	524 m³/h
Max.:	302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:	127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 270 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DTB5960HM	LI
PNC	942 150 541	
UVP	€ 699,-	

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DKB 5960 HM Slope

Hob²Hood, Lüften



- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	57,7
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidungsgrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung	
im Normalbetrieb (m³/h):	175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	779
Geräuschpegel bei min./max.	
Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	72

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾	
Intensiv:	524 m³/h
Max.:	302 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW
Min.:	127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
- 285 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DKB5960HM	LI
PNC	942 150 531	
UVP	€ 699,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DKB 5660 HM Slope
 Hob²Hood, Lüften


- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	57,7	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	114,0
Energieeffizienzklasse:	A	Energieeffizienzklasse:	D
Energiespektrum:	A++ bis E	Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A	Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienzklasse:	A	Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	C	Klasse für Fettabscheidegrad:	B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	175/352	Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	300/585
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	779	Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	38/55	Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	72	Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:	524 m³/h	Max.:	270 m³/h 71 dB(A) re 1 pW
Max.:	302 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW	Min.:	190 m³/h 61 dB(A) re 1 pW
Min.:	127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW		

Anschlusswert:

- 285 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164 **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993 **UVP € 59,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224 **UVP € 229,-**

Modell	DKB5660HM	LI
PNC	942 150 533	
UVP	€ 599,-	

DKB 2640 M Slope Easy
 Drucktasten


- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2700 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	114,0	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	114,0
Energieeffizienzklasse:	D	Energieeffizienzklasse:	D
Energiespektrum:	A++ bis E	Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D	Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienzklasse:	G	Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	B	Klasse für Fettabscheidegrad:	B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	300/585	Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	300/585
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–	Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/70	Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–	Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	270 m³/h 71 dB(A) re 1 pW	Max.:	123 m³/h 66 dB(A) re 1 pW
Min.:	190 m³/h 61 dB(A) re 1 pW	Min.:	61 m³/h 51 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 2 Stück enthalten **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter PNC 942 492 258 **UVP € 39,-**

Modell	DKB2640M	LI
PNC	942 492 942	
UVP	€ 349,-	

DKB 1930 M Slope Easy
 Schiebeschalter


- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	117,7	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	117,7
Energieeffizienzklasse:	E	Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E	Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F	Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G	Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	C	Klasse für Fettabscheidegrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	185/368	Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	185/368
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–	Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	45/61	Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	45/61
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–	Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	123 m³/h 66 dB(A) re 1 pW	Max.:	123 m³/h 66 dB(A) re 1 pW
Min.:	61 m³/h 51 dB(A) re 1 pW	Min.:	61 m³/h 51 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 176 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:


- Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE47 2 Stück enthalten **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter PNC 942 122 202 **UVP € 39,-**

Modell	DKB1930M	LI
PNC	942 150 543	
UVP	€ 299,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

DKB 1630 M Slope Easy
 Schiebeschalter


- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	117,7	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	117,7
Energieeffizienzklasse:	E	Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E	Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F	Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G	Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	C	Klasse für Fettabscheidegrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	185/368	Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	185/368
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–	Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	45/61	Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	45/61
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–	Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	123 m³/h 66 dB(A) re 1 pW	Max.:	123 m³/h 66 dB(A) re 1 pW
Min.:	61 m³/h 51 dB(A) re 1 pW	Min.:	61 m³/h 51 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 176 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE47 2 Stück enthalten **UVP € 39,-**
- Kohleaktivfilter PNC 942 122 202 **UVP € 39,-**

Modell	DKB1630M	LI
PNC	942 150 544	
UVP	€ 249,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

DGB 1530 S Hidden Easy
 Schiebeschalter


- Montage in Dunstessen oder -kamine
- Stufenlos regelbar
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Leuchtstofflampe (1x 11 W)
- Farbtemperatur: 4000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	152,2	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	152,2
Energieeffizienzklasse:	E	Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E	Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F	Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	A	Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Klasse für Fettabscheidegrad:	C	Klasse für Fettabscheidegrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	165/352	Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	165/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–	Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	53/71	Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	53/71
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–	Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	238 m³/h 69 dB(A) re 1 pW	Max.:	238 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:	133 m³/h 56 dB(A) re 1 pW	Min.:	133 m³/h 56 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 281 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 120/100 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE150 auswaschbar **UVP € 69,-**
- Kohleaktivfilter PNC 942 121 988 **UVP € 69,-**

Modell	DGB1530S	LI
PNC	942 150 557	
UVP	€ 349,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

DGB 1520 S Hidden Easy
 Schiebeschalter


- Montage in Dunstessen oder -kamine
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	121,2	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	121,2
Energieeffizienzklasse:	E	Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E	Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F	Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G	Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	B	Klasse für Fettabscheidegrad:	B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	185/272	Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	185/272
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–	Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	59/67	Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	59/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–	Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	196 m³/h 69 dB(A) re 1 pW	Max.:	196 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:	123 m³/h 57 dB(A) re 1 pW	Min.:	123 m³/h 57 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 120/100 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE150 auswaschbar **UVP € 69,-**
- Kohleaktivfilter PNC 942 121 988 **UVP € 69,-**

Modell	DGB1520S	LI
PNC	942 150 558	
UVP	€ 299,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DPB 5650 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	39,7
Energieeffizienzklasse:	A
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	E
Klasse für Fettabscheidegrad:	D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	256/537
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	647
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	46/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	67

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:	490 m³/h
Max.:	448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:	205 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 206 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE60 PNC 902 979 621 **UVP € 39,-**
- Blende BF6070M PNC 902 979 620 **UVP € 49,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E1 PNC 902 979 622 **UVP € 229,-**

Modell	DPB5650M	LI
PNC	942 150 551	
UVP	€ 499,-	

DPB 3630 M Pull-out Edge

Bedienung über Drucktasten



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Energiesparlampen (2x 7 W)
- Farbtemperatur: 2700 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	63,3
Energieeffizienzklasse:	C
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienzklasse:	F
Klasse für Fettabscheidegrad:	C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	256/368
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	53/58
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	308 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
Min.:	240 m³/h, 59 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 134 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE60 PNC 902 979 621 **UVP € 39,-**
- Blende BF6070M PNC 902 979 620 **UVP € 49,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E1 PNC 902 979 622 **UVP € 229,-**

Modell	DPB3630M	LI
PNC	942 150 553	
UVP	€ 349,-	

DPB 1620 S Pull-out Edge

Bedienung über Drucktasten



- Montage in einen Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	99,4
Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	145/240
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	46/57
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	130 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
Min.:	92 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 156 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:


- Kohleaktivfilter TYPE58 PNC 902 979 732 **UVP € 49,-**

Modell	DPB1620S	LI
PNC	942 150 554	
UVP	€ 249,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

DEB 2630 S Flip open

Schiebeschalter



- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Leuchtstofflampe (2x 7 W)
- Farbtemperatur: 2700 K

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	106,1
Energieeffizienzklasse:	D
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	E
Klasse für Fettabscheidegrad:	D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	47/62
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	240 m³/h 67 dB(A) re 1 pW
Min.:	115 m³/h 52 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 184 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57 2 Stück enthalten **UVP € 49,-**
- PNC 942 122 624

Modell	DEB2630S	LI
PNC	942 150 559	
UVP	€ 399,-	

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014, Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DEB 2530 S Flip open

Schiebeschalter



- Montage in einen Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Leuchtstofflampe (2x 7 W)
- Farbtemperatur: 2700 K

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	106,1
Energieeffizienzklasse:	D
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	E
Klasse für Fettabscheidegrad:	D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	47/62
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	240 m³/h 67 dB(A) re 1 pW
Min.:	115 m³/h 52 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 184 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57 2 Stück enthalten **UVP € 49,-**
- PNC 942 122 624

Modell	DEB2530S	LI
PNC	942 150 560	
UVP	€ 399,-	

DEB 1620 S Flip open

Schiebeschalter



- Montage zwischen zwei Oberschränke oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Vlies-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Vlies-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	132,5
Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluidynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	125/288
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	–
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	48/66
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	–

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	131 m³/h 67 dB(A) re 1 pW
Min.:	92 m³/h 60 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 100 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE29 2 Stück enthalten **UVP € 49,-**
- PNC 942 122 021

Modell	DEB1620S	LI
PNC	942 150 561	
UVP	€ 249,-	

Maßbilder siehe Seite 214–216

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014, Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DUB 2620 M Lower Easy

Hinterleuchtete Kurzhubtasten



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	89,4
Energieeffizienzklasse:	D
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	E
Beleuchtungseffizienzklasse:	F
Klasse für Fettabscheidegrad:	D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	115/208
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	272
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	51/65
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	71

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:	79 m³/h
Max.:	69 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:	56 m³/h 63 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 155 W, Anschluss an 220-240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE48 PNC 942 122 375
- Kaminaufsatz K1001-M PNC 942 122 025

UVP € 39,-

UVP € 139,-

Modell	DUB2620M	LI
PNC	942 150 562	
UVP	€ 499,-	

DUB 1620 M Lower Easy

Drucktasten



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	132,5
Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	115/272
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	-
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	49/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	-

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	54 m³/h 65 dB(A) re 1 pW
Min.:	44 m³/h 60 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 196 W, Anschluss an 220-240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE48 PNC 942 122 375
- Kaminaufsatz K1001-M PNC 942 122 025

UVP € 39,-

UVP € 139,-

Modell	DUB1620M	LI
PNC	942 150 563	
UVP	€ 379,-	

DUB 1610 M Lower Easy

Schiebeschalter



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	104,6
Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	95/240
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	-
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	54/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	-

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	75 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
Min.:	45 m³/h 54 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 171 W, Anschluss an 220-240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE48 PNC 942 122 375
- Kaminaufsatz K1001-M PNC 942 122 025

UVP € 39,-

UVP € 139,-

Modell	DUB1610M	LI
PNC	942 150 564	
UVP	€ 279,-	

Maßbilder siehe Seite 214-216

DUB 1610 W Lower Easy

Schiebeschalter



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	104,6
Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	95/240
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	-
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	54/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	-

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	75 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
Min.:	45 m³/h 54 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 171 W, Anschluss an 220-240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE48 PNC 942 122 375
- Kaminaufsatz K1001-M PNC 942 122 025

UVP € 39,-

UVP € 139,-


Modell	DUB1610W	LI
PNC	942 150 565	
UVP	€ 279,-	

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014, Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DUB 1610 D Lower Easy

Schiebeschalter



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr):	104,6
Energieeffizienzklasse:	E
Energiespektrum:	A++ bis E
Fluiddynamische Effizienzklasse:	F
Beleuchtungseffizienzklasse:	G
Klasse für Fettabscheidegrad:	E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h):	95/240
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h):	-
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)):	54/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)):	-

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:	75 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
Min.:	45 m³/h 54 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

- 171 W, Anschluss an 220-240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE48 PNC 942 122 375
- Kaminaufsatz K1001-M PNC 942 122 025

UVP € 39,-

UVP € 139,-

Modell	DUB1610D	LI
PNC	942 150 566	
UVP	€ 279,-	

Maßbilder siehe Seite 214-216

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014, Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.



CHILL

Die Temperatur beeinflusst das Aroma schon, bevor Sie überhaupt mit dem Kochen beginnen. Um sicherzugehen, dass Ihre Nahrungsmittel länger frisch bleiben und ihre Qualität und den Geschmack bewahren, sollten Sie deshalb auf die richtige Lagerung achten.

RICHTIG LAGERN, QUALITÄT BEWAHREN.



Früchte und Gemüse sollten möglichst wenig Feuchtigkeit verlieren, damit sie länger knackig und frisch bleiben. Für die richtige Lagerung empfiehlt sich deshalb eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit bei kontrollierten kühlen Temperaturen. Organisieren Sie den Inhalt Ihres Kühlschranks am besten so, dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Indem Sie Ihre Nahrungsmittel richtig lagern, halten Sie sie nicht nur frisch. Sie vermeiden damit auch unnötiges Wegwerfen von Lebensmitteln. Mit der richtigen Kühlung machen Sie einfach mehr aus Ihren wertvollen Lebensmitteln: Obst und Gemüse schmecken wie frisch geerntet, Fleisch bleibt zart und saftig. Die beste Voraussetzung für höchsten Genuss.

PROFRESH



Lebensmittel länger frisch halten. Die optimale Regelung des Luftstroms ist der Schlüssel zu maximaler Frische. Die ProFresh-Reihe bietet viele clevere Lösungen, um Nahrung länger frisch zu halten – genau abgestimmt auf die Lebensmittel, die Sie in Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination lagern.



Energieklasse A+++ und A+

Die Energieklassen A+++ und A+ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. AEG kann mittlerweile eine größere Anzahl von Geräten anbieten, die den Grenzwert sogar um bis zu 48% unterschreiten und sind damit in der allerbesten Energieklasse A+++, die es am Markt gibt. (Energiespektrum: A+++ bis D)



20% sparsamer als der Grenzwert zur Energieklasse A+++*

Unsere beste Einbau-Kühl-Gefrierkombination SCE81864TC mit NoFrost und CustomFlex® hat nicht nur die allerbeste Energieklasse A+++, sondern ist nochmals 20% sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A+++. (Energiespektrum: A+++ bis D)



TwinTech®

sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefriereteil. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch, knackig und vitaminreich.



TwinTech®-Plus Technologie = Parallel Twintech®

Eine getrennte Luftzirkulation und ein spezieller Sensor im Kühl- und Gefriereteil sorgt für ein konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit. Im Kühlteil bleiben Lebensmittel noch länger frisch, knackig und vitaminreich.



NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.

ProFresh

Jeder anspruchsvolle Koch wünscht sich schmackhafte und hochwertige Zutaten, mit denen jedes Gericht perfekt gelingt. Unsere ProFresh NoFrost-Kühl-Gefrierkombinationen arbeiten mit professioneller Technik für optimale Lagerung.



CUSTOMFLEX®



Das flexibelste System zur Lebensmittellagerung, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die CustomFlex®-Tür revolutioniert das Kühlschranks-Design. Die Anordnung der Türfächer kann bei Bedarf verändert werden. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Lebensmittel lagern – jeden Tag.



CustomFlex®

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.

FlexiShelf-Glasablage

Die neue FlexiShelf-Glasablage besteht aus 2 Hälften, die vordere kann bei Bedarf mühelos unter die hintere geschoben werden. Somit entsteht vorne Platz für hohes Kühlgut.



KÜHLEN UND GEFRIEREN



LC-Display

Mit einem sanften Fingerdruck können Sie bequem über die Berührungssensoren die Anzeige bedienen. Das übersichtliche LC-Display informiert Sie direkt über die gewählten Funktionen.



LED-Elektronik

Elektronische Temperatursteuerung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und Frostmatic-Funktion.



COOLMATIC*

Wenn größere Mengen frischer Nahrungsmittel – etwa nach dem Wocheneinkauf auf dem Gemüsemarkt – schnell auf optimale Lagertemperatur gekühlt werden müssen, genügt bei Geräten mit COOLMATIC*-Funktion ein Knopfdruck. Dabei arbeitet das Gerät 6 Stunden lang bei kühlen +2°C, bevor es automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Soll-Temperatur zurückschaltet.



FROSTMATIC

Schnelles Einfrieren ist praktisch und wirtschaftlich. Das Gerät arbeitet je nach Modell bis zu 52 Stunden im Dauerbetrieb und schaltet dann automatisch auf die zuvor eingestellte Soll-Temperatur zurück. Auf diese Weise wird das Gefriergut im Rekordtempo von +25°C auf -18°C abgekühlt – abhängig von der verfügbaren Kühlleistung (mindestens 4,5 kg je 100 Liter Nettokapazität).



FreshBox Schublade

Separate, herausziehbare Schublade für die längere und bessere Lagerung von frischem Fleisch und Fisch.



LED-Innenbeleuchtung

Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht mit sanftem Aufhellungseffekt: bei Türöffnung wird das Licht über 2 sec. langsam heller.



LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach, anstatt störende Kälteschlangen.

Große Obst- und Gemüseschubladen

Richtig viel Platz für frisches Gemüse bieten die praktischen extra hohen und tiefen Gemüseschubladen.

Türablagen

Das grautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallapplikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.



SoftClosing

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festtürscharnieren wird Ihre Kältegeräte-Tür immer sicher und sanft geschlossen.



MaxiLoad

Dank fortschrittlicher Kälteaggregate und fortschrittlicher Isolationstechnik können wir den Innenraum so groß wie möglich dimensionieren – ohne Kompromisse an Leistung oder Energieeffizienz.

Maxi-Box-Gefrierschublade

Die Maxi-Box-Gefrierschublade ist für die Lagerung von großem Gefriergut im Gefrierschrank ausgelegt.

Flexi-Space, die flexible Gefrierraumnutzung

Die Schubladen im Gefrierfach und die darunterliegenden Zwischenböden können entnommen werden. So können auch großvolumige Lebensmittel wie z.B. Truthahn oder Torten problemlos eingefroren werden.

Glasablagen mit Stil

Das perfekte Design zeigt sich in jedem funktionalen Detail: Vielfältige Lagermöglichkeiten und viel Übersicht bestimmen den Kühlraum. „Großartig“ im buchstäblichen Sinne ist das Innenleben mit seinen verstellbaren Glasabstellflächen, die Platz auch für Karaffen oder große Salatschüsseln bieten. Die bis zu 25 kg belastbaren Ablagen sind mit edelstahlfarbenen Leisten eingefasst.

Quick-Türöffner – für leichtes Türöffnen

Wenn Sie bei herkömmlichen großen Kältegeräten die Tür öffnen, merken Sie vor allem eines: Widerstand der durch Unterdruck und die rundum schließende Magnet-Türdichtung entsteht. Der Quick-Türöffner macht mit dem Krafttakt Schluss – und das Öffnen zum Kinderspiel.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der neuen Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Alle Edelstahl AEG-Geräte, egal ob Volledelstahl, oder mit Edelstahlfront, besitzen diese praktische Beschichtung. Somit bleiben keine Fingerprints auf Ihrem Kühlschrank.



EcoTopTen ist eine Internetplattform des Öko-Instituts, auf der Verbraucher und

Beschaffer Empfehlungen für ökologische Spitzenprodukte in den zehn Produktclustern Beleuchtung, Wärme, Strom, große Haushaltsgeräte, kleine Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer/Büro, Mobilität, Lebensmittel und Textilien finden. Für 23 Produktgruppen werden aktuelle Bestproduktlisten bereitgestellt, die auf anspruchsvollen Mindestkriterien basieren. Weitere Informationen finden Sie auf der EcoTopTen Homepage www.ecotopten.de

SANTO SCE81826ZC
178er Nische





- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten	
• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	230 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	233 l
Kühlraum:	112 l
** ** Gefrierfach:	51 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum:	70 l
• Gefriervermögen/24 h:	7 kg
• Lagerzeit bei Störung:	24 h
• Geräusch, IEC 704-3:	38 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - 1 Eisschaber
 - 1 Eiswürfelfschale

Modell	SCE81826ZC	PA
PNC	925 514 017	
UVP	€ 2.019,-	

SANTO SFE81826ZC
178er Nische

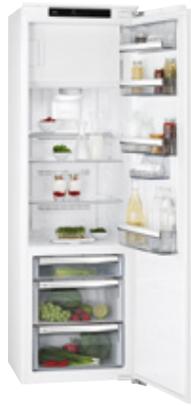


- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten	
• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	218 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	255 l
Kühlraum:	155 l
** ** Gefrierfach:	25 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum:	75 l
• Gefriervermögen/24 h:	3 kg
• Lagerzeit bei Störung:	20 h
• Geräusch, IEC 704-3:	36 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SFE81826ZC	PA
PNC	923 587 011	
UVP	€ 1.599,-	

SANTO SKE81826ZC
178er Nische



- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m


Technische Daten	
• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	130 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	275 l
Kühlraum:	200 l
** ** Gefrierfach:	75 l
• Geräusch, IEC 704-3:	37 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SKE81826ZC	PA
PNC	923 586 010	
UVP	€ 1.599,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SFE81436ZC
140er Nische



- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Zwei selbsteinziehende „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung auf Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten	
• Extrem sparsam:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	131 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	188 l
Kühlraum:	115 l
** ** Gefrierfach:	14 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum:	59 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	13 h
• Geräusch, IEC 704-3:	37 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen



Modell	SFE81436ZC	PA
PNC	923 795 009	
UVP	€ 1.599,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
„Die Verbraucherplattform www.ecotopen.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

SANTO SKE81436ZC
140er Nische



- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Zwei selbsteinziehende „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung auf Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten	
• Extrem sparsam:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	81 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	212 l
Kühlraum:	153 l
** ** Gefrierfach:	59 l
• Geräusch, IEC 704-3:	38 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen



Modell	SKE81436ZC	PA
PNC	923 794 008	
UVP	€ 1.599,-	

SANTO SFE81426ZC
140er Nische



- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten	
• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	197 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	188 l
Kühlraum:	115 l
** ** Gefrierfach:	14 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum:	59 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	13 h
• Geräusch, IEC 704-3:	37 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SFE81426ZC	PA
PNC	923 795 008	
UVP	€ 1.349,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SKE81426ZC
140er Nische



- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchtregulierung und Teleskopauszügen
- Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- Gesamt: 212 l
- Kühlraum: 153 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81426ZC	PA
PNC	923 794 007	
UVP	€ 1.349,-	

SANTO SKE81226ZF
123er Nische



- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchtregulierung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 118 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- Gesamt: 181 l
- Kühlraum: 130 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 51 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81226ZF	PA
PNC	923 821 018	
UVP	€ 1.149,-	

SANTO SCE81864TC
178er Nische



- CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech®Plus – getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach und ein spezieller Sensor sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- Gesamt: 247 l
- Kühlraum: 186 l
- Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:


- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCE81864TC	PA
PNC	925 516 033	
UVP	€ 2.069,-	



Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SCE81824NC
178er Nische



- CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- NoFrost-Technik im Gefrierfach – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Urlaubsschaltung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- FROSTMATIC
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten


- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- Gesamt: 247 l
- Kühlraum: 186 l
- Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCE81824NC	PA
PNC	925 516 037	
UVP	€ 1.779,-	

SANTO SCB61826NS
178er Nische



- NoFrost-Technik im Gefrierfach – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 228 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- Gesamt: 253 l
- Kühlraum: 192 l
- Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Kälteakku
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB61826NS	LI
PNC	925 505 015	
UVP	€ 1.349,-	

SANTO SCB61816NS
178er Nische



- NoFrost-Technik im Gefrierfach – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 291 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- Gesamt: 253 l
- Kühlraum: 192 l
- Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Kälteakku
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB61816NS	LI
PNC	925 505 014	
UVP	€ 1.299,-	

** gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010
*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
„Die Verbraucherplattform www.ecotop.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SCE81821LC
178er Nische



- **SoftClosing** zur leichteren Türschließung
- **Urlaubschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil**
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 225 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- **Gesamt:** 258 l
- **Kühlraum:** 186 l
- **Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 12 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 24 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 35 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCE81821LC	PA
PNC	925 511 023	
UVP	€ 1.529,-	

SANTO SCB61824LF
178er Nische



CustomFlex®
Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 226 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- **Gesamt:** 260 l
- **Kühlraum:** 188 l
- **Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 24 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB61824LF	LI
PNC	925 512 017	
UVP	€ 1.379,-	

SANTO SCB61821LF
178er Nische



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 226 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- **Gesamt:** 260 l
- **Kühlraum:** 188 l
- **Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 24 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB61821LF	LI
PNC	925 512 015	
UVP	€ 1.279,-	

SANTO SCB51821LS
178er Nische



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 229 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- **Gesamt:** 268 l
- **Kühlraum:** 196 l
- **Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 22 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB51821LS	LI
PNC	925 503 094	
UVP	€ 1.149,-	

SANTO SCB51621LS
158er Nische



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 215 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- **Gesamt:** 232 l
- **Kühlraum:** 160 l
- **Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 22 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB51621LS	LI
PNC	925 513 016	
UVP	€ 1.049,-	

SANTO SCB41611LS
158er Nische



- **LowFrostTechnik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung im Gefrierfach (2 Schubladen, 1 Klappe)
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Energieeffizienzklasse:** A+
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 274 kWh
- **Nutzzinhalte (Liter):**
- **Gesamt:** 232 l
- **Kühlraum:** 160 l
- **Gefrierfach:** 72 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 22 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB41611LS	LI
PNC	925 513 015	
UVP	€ 999,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 216–219

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SCB51421LS
145er Nische



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 204 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 217 l
- Kühlraum: 160 l
- **LED**-Gefrierfach: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - 1 Eisschaber
 - 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB51421LS	LI
PNC	933 033 520	
UVP	€ 949,-	

SANTO SCB41411LS
145er Nische



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Energieeffizienzklasse:** **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 259 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 217 l
- Kühlraum: 160 l
- **LED**-Gefrierfach: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - 1 Eisschaber
 - 1 Eiswürfelschale

Modell	SCB41411LS	LI
PNC	933 033 519	
UVP	€ 899,-	

SANTO SDB51421AS
145er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 196 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 218 l
- Kühlraum: 180 l
- **LED**-Gefrierfach: 38 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - 1 Eisschaber
 - 1 Eiswürfelschale

Modell	SDB51421AS	LI
PNC	925 542 775	
UVP	€ 949,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SFE61221AF
123er Nische



- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 180 l
- Kühlraum: 166 l
- **LED**-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SFE61221AF	PA
PNC	933 033 313	
UVP	€ 799,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO SKE61221AF
123er Nische



- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
 - Nutzinhalt (Liter): 202 l
 - Gesamt: 180 l
 - Kühlraum: 166 l
 - **LED**-Gefrierfach: 14 l
 - Gefriervermögen/24 h: 2 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 13 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SKE61221AF	PA
PNC	933 033 215	
UVP	€ 799,-	

SANTO SFB61221AF
123er Nische



- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 180 l
- Kühlraum: 166 l
- **LED**-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	SFB61221AF	LI
PNC	933 033 312	
UVP	€ 799,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SKB61221AF
 123er Nische


- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 103 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 202 l |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 35 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB61221AF	LI
PNC	933 033 214	
UVP	€ 799,-	

SANTO SFB51221AS
 123er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 174 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 207 l |
| • Gesamt: | 187 l |
| • Kühlraum: | 173 l |
| • Gefrierfach: | 14 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 2 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 12 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 35 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB51221AS	LI
PNC	933 033 130	
UVP	€ 729,-	

SANTO SKB51221AS
 123er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 103 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 207 l |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 35 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB51221AS	LI
PNC	933 033 027	
UVP	€ 729,-	

SANTO SDB51221AS
 123er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m


Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 181 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 191 l |
| • Kühlraum: | 147 l |
| • Gefrierfach: | 44 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 4 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 20 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 36 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST |

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SDB51221AS	LI
PNC	925 875 741	
UVP	€ 899,-	

SANTO SDB41211AS
 123er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energieeffizienzklasse: | A+ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 231 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 191 l |
| • Gesamt: | 191 l |
| • Kühlraum: | 147 l |
| • Gefrierfach: | 44 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 4 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 20 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 36 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST |

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	SDB41211AS	LI
PNC	925 875 740	
UVP	€ 799,-	

SANTO SKE81021AF
 103er Nische


- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 175 l
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **SKE81021AF** PA

PNC 923 761 018

UVP € 859,-

SANTO SFB51021AS
 103er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 161 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 164 l
- Gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l
- **LED-LCD**-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **SFB51021AS** LI

PNC 923 745 031

UVP € 729,-

SANTO SKB51021AS
 103er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **SKB51021AS** LI

PNC 923 742 029

UVP € 729,-

SANTO SFB41011AS
 103er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 205 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 164 l
- Gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l
- **LED-LCD**-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **SFB41011AS** LI

PNC 923 745 030

UVP € 629,-

SANTO SKB41011AS
 103er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 126 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Gesamt: 181 l
- Kühlraum: 164 l
- **LED-LCD**-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **SKB41011AS** LI

PNC 923 742 027

UVP € 629,-

SANTO SKE88861AC
88er Nische



- **SoftClosing** zur leichteren Türschließung
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++*
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 51 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 137 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 33 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

* 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 176) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++**



Modell **SKE88861AC** PA
PNC 933 019 569
UVP € 959,-

SANTO SFE88841AC
88er Nische



- **SoftClosing** zur leichteren Türschließung
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++*
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 89 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 117 l
- **Gesamt:** 117 l
- **Kühlraum:** 103 l
- **Gefrierfach:** 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 12 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 19,8) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++**



Modell **SFE88841AC** PA
PNC 933 020 566
UVP € 909,-

SANTO SKE88841AC
88er Nische



- **SoftClosing** zur leichteren Türschließung
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC***
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++*
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 57 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 137 l
- **Gesamt:** 117 l
- **Kühlraum:** 103 l
- **Gefrierfach:** 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 12 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 33 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen


* 10% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 19,8) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++**



Modell **SKE88841AC** PA
PNC 933 019 568
UVP € 909,-

Maßbilder siehe Seite 216-219

SANTO SFE88831AF
88er Nische



- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 99 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 137 l
- **Gesamt:** 117 l
- **Kühlraum:** 103 l
- **Gefrierfach:** 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 12 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:


- 2 Eierablagen

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
**Die Verbraucherplattform www.ecotopden.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.*



Modell **SFE88831AF** PA
PNC 933 020 565
UVP € 809,-

SANTO SKE88831AF
88er Nische

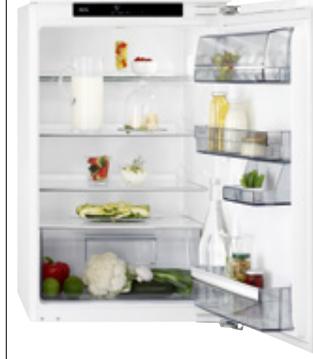

- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Urlaubsschaltung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 63 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 137 l
- **Gesamt:** 117 l
- **Kühlraum:** 103 l
- **Gefrierfach:** 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 12 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 33 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
**Die Verbraucherplattform www.ecotopden.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.*



Modell **SKE88831AF** PA
PNC 933 019 567
UVP € 809,-

SANTO SFE68821AF
88er Nische



- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 148 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):** 117 l
- **Gesamt:** 117 l
- **Kühlraum:** 103 l
- **Gefrierfach:** 14 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 2 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 12 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 36 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
**Die Verbraucherplattform www.ecotopden.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.*



Modell **SFE68821AF** PA
PNC 933 020 058
UVP € 649,-

Maßbilder siehe Seite 216-219

** gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010
Die Verbraucherplattform www.ecotopden.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.
*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO SKE68821AF
88er Nische



- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE68821AF	PA
PNC	933 019 063	
UVP	€ 649,-	

SANTO SFB58831AS
88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 123 l
- Kühlraum: 109 l
- ******* Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB58831AS	LI
PNC	933 016 148	
UVP	€ 679,-	

SANTO SKB58831AS
88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 64 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB58831AS	LI
PNC	933 015 155	
UVP	€ 679,-	

SANTO SFB68821AF
88er Nische



- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten


- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 148 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 117 l
- Kühlraum: 103 l
- ******* Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB68821AF	LI
PNC	933 020 057	
UVP	€ 649,-	

SANTO SKB68821AF
88er Nische

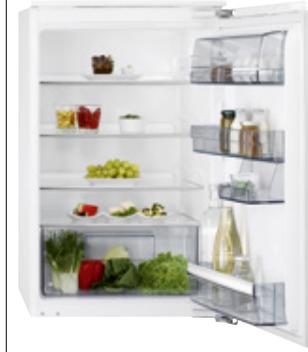

- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB68821AF	LI
PNC	933 019 061	
UVP	€ 649,-	

SANTO SFB58821AS
88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 151 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 123 l
- Kühlraum: 109 l
- ******* Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB58821AS	LI
PNC	933 016 145	
UVP	€ 579,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
 Die Verbraucherplattform www.ecotopten.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.

Maßbilder siehe Seite 216-219

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 216-219

SANTO SKB58821AS
 88er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 96 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB58821AS	LI
PNC	933 015 151	
UVP	€ 579,-	

SANTO SFB48811AS
 88er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 187 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Gesamt: 123 l
- Kühlraum: 109 l
- **LED** - Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB48811AS	LI
PNC	933 016 142	
UVP	€ 529,-	

SANTO SKB48811AS
 88er Nische


- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB48811AS	LI
PNC	933 015 149	
UVP	€ 529,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

ARCTIS ABE88821LF
 88er Nische


- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Kälteakku
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	ABE88821LF	PA
PNC	933 033 609	
UVP	€ 749,-	

ARCTIS ABB68821LS
 88er Nische


- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Kälteakku
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	ABB68821LS	LI
PNC	933 033 720	
UVP	€ 699,-	

ARCTIS ABB68811LS
 88er Nische


- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 200 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Kälteakku
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	ABB68811LS	LI
PNC	933 033 719	
UVP	€ 649,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

ARCTIS ABB66011AS
60er Nische



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **165 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **47 l**
- Gefriervermögen/24 h: **9 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **23 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **35 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- 1 Kälteakku
- 1 Eisschaber
- 1 Eiswürfelschale

Modell	ABB66011AS	LI
PNC	922 691 686	
UVP	€ 699,-	

SANTO SFB58221AF
Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energieverbrauch im Jahr: **139 kWh**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Nutzinhalt (Liter): **109 l**
- Gesamt: **109 l**
- Kühlraum: **93 l**
- Gefrierfach: **16 l**
- Gefriervermögen/24 h: **2,5 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **36 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel.
- Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	SFB58221AF	LI
PNC	933 025 054	
UVP	€ 999,-	

SANTO SKB58221AF
Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **91 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **133 l**
- Gesamt: **36 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- 1 Eierablage
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel.
- Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	SKB58221AF	LI
PNC	933 024 054	
UVP	€ 999,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SKB58211AF
Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **118 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **133 l**
- Gesamt: **36 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- 1 Eierablage
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel.
- Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	SKB58211AF	LI
PNC	933 024 053	
UVP	€ 949,-	

„Die Verbraucherplattform www.ecotopen.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

ARCTIS ABB68211AF
Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierblett
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **187 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **95 l**
- Gefriervermögen/24 h: **18 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **29 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **38 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- 2 Kälteakkus
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel.
- Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	ABB68211AF	LI
PNC	933 027 048	
UVP	€ 999,-	

SANTO SFB58831AE
Einbau, dekorfähig / 88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, klippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Dekorfähig
- Kabellänge 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **151 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **123 l**
- Gesamt: **109 l**
- Kühlraum: **14 l**
- Gefrierfach: **2 kg**
- Gefriervermögen/24 h: **12 h**
- Lagerzeit bei Störung: **38 dB (A) re 1 pW**
- Geräusch, IEC 704-3: **38 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- 2 Eierablagen



Modell	SFB58831AE	LI
PNC	933 018 056	
UVP	€ 729,-	

Maßbilder siehe Seite 216–219

SANTO SKB58831AE

Einbau, dekorfähig / 88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Dekorfähig
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 64 kWh
- **Nutzhalt (Liter):** 142 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 38 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen



Modell	SKB58831AE	LI
PNC	933 017 058	
UVP	€ 729,-	

SANTO SFB58821AE

Einbau, dekorfähig / 88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Dekorfähig
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 151 kWh
- **Nutzhalt (Liter):** 142 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 38 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB58821AE	LI
PNC	933 018 055	
UVP	€ 629,-	

SANTO SKB58821AE

Einbau, dekorfähig / 88er Nische



- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Dekorfähig
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 96 kWh
- **Nutzhalt (Liter):** 142 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 38 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKB58821AE	LI
PNC	933 017 057	
UVP	€ 629,-	

SANTO RCB637240X

Kühl-Gefrierkombination / 0°C + NoFrost



- **CustomFlex* – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **„Longfresh“-0°C-Kälteschublade, speziell für Fisch und Fleisch**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech* – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **MultiAirFlow-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum**
- **LED-Display**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum davon 1 teilbar
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, vorne, hinten Rollen
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 2005 x 595 x 647

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 264 kWh
- **Nutzhalt (Liter):** 213 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	RCB637240X	LI
PNC	925 070 912	
UVP	€ 999,-	

SANTO RCB633270X

Kühl-Gefrierkombination / 0°C + NoFrost



- **„Longfresh“-0°C-Kälteschublade, speziell für Fisch und Fleisch**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech* – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **MultiAirFlow-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum**
- **LED-Display**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum davon 1 teilbar
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, vorne, hinten Rollen
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 1845 x 595 x 647

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 253 kWh
- **Nutzhalt (Liter):** 192 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	RCB633270X	LI
PNC	925 070 759	
UVP	€ 879,-	

SANTO RCB93734MX

Kühl-Gefrierkombination / NoFrost



- **CustomFlex* – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech* – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **MultiAirFlow-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum**
- **LED-Display auf der Tür mit TouchControl-Berührungssensoren**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum an der Decke, seitlich links und rechts**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Fresh-Box mit niedriger Temperatur auf Teleskopauszügen
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum davon 1 teilbar
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Edelstahltürfronten und Edelstahl-Stangengriff mit Antifinger Beschichtung, Seiten silber
- Türanschlag rechts, wechselbar
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 2000 x 595 x 647

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 165 kWh
- **Nutzhalt (Liter):** 213 l
- **Geräusch, IEC 704-3:** 41 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T



Modell	RCB93734MX	LI
PNC	925 055 242	
UVP	€ 1.599,-	

SANTO RCB63831NX
Kühl-Gefrierkombination / NoFrost



NEU



- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **LED-Elektronik**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur auf Teleskopauszügen
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 2005 x 595 x 647

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 167 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
- **Gesamt:** 349 l
- **Kühlraum:** 258 l
- *****-Gefrierfach:** 91 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 18 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RCB63831NX	LI
PNC	925 054 729	
UVP	€ 879,-	

SANTO RCB53824NX
Kühl-Gefrierkombination / NoFrost



NEU



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **LED-Elektronik**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 2005 x 595 x 647

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 251 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
- **Gesamt:** 349 l
- **Kühlraum:** 258 l
- *****-Gefrierfach:** 91 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 18 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RCB53824NX	LI
PNC	925 054 730	
UVP	€ 799,-	

SANTO RCB53434NX
Kühl-Gefrierkombination / NoFrost



NEU



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **LED-Elektronik**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur auf Teleskopauszügen
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 2005 x 595 x 647

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 159 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
- **Gesamt:** 311 l
- **Kühlraum:** 220 l
- *****-Gefrierfach:** 91 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 20 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RCB53434NX	LI
PNC	925 054 511	
UVP	€ 879,-	

SANTO RCB53431NX
Kühl-Gefrierkombination / NoFrost



NEU



- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **LED-Elektronik**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltürfronten, Seitenwände grau
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1845 x 595 x 647


Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 159 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
- **Gesamt:** 311 l
- **Kühlraum:** 220 l
- *****-Gefrierfach:** 91 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 20 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RCB53431NX	LI
PNC	925 054 510	
UVP	€ 819,-	

SANTO RCB53431NW
Kühl-Gefrierkombination / NoFrost

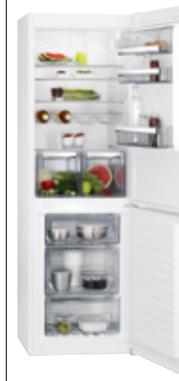

NEU



- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch**
- **LED-Elektronik**
- **Vollständig eingeschäumter Verflüssiger und Kälteerzeuger im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1845 x 595 x 647

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- **Energiespektrum:** A+++ bis D
- **Energieverbrauch im Jahr:** 159 kWh
- **Nutzzinhalten (Liter):**
- **Gesamt:** 311 l
- **Kühlraum:** 220 l
- *****-Gefrierfach:** 91 l
- **Gefriervermögen/24 h:** 4 kg
- **Lagerzeit bei Störung:** 20 h
- **Geräusch, IEC 704-3:** 43 dB (A) re 1 pW
- **Klimaklasse:** SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RCB53431NW	LI
PNC	925 054 512	
UVP	€ 759,-	

SANTO RCB53421LX

Kühl-Gefrierkombination / LowFrost



NEU



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- **Vollständig eingeschäumter Kältezeuger und Verflüssiger**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Mechanische Temperaturregelung
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüseschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierfachteil: manuelle Abtauerung
- Edelstahltürfronten, Seiten grau
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1845 x 595 x 647

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	239 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	329 l
Kühlraum:	220 l
* ** - Gefrierfach:	109 l
• Gefriervermögen/24 h:	4 kg
• Lagerzeit bei Störung:	20 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- 1 Eisschaber

Modell **RCB53421LX** LI

PNC 925 053 619

UVP € 649,-

SANTO RCB53421LW

Kühl-Gefrierkombination / LowFrost



NEU



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- **Vollständig eingeschäumter Kältezeuger und Verflüssiger**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Mechanische Temperaturregelung
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfachteil
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 hohe und tiefe Obst- und Gemüseschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierfachteil: manuelle Abtauerung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1845 x 595 x 647

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	239 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	329 l
Kühlraum:	220 l
* ** - Gefrierfach:	109 l
• Gefriervermögen/24 h:	4 kg
• Lagerzeit bei Störung:	20 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- 1 Eisschaber

Modell **RCB53421LW** LI

PNC 925 053 620

UVP € 589,-

SANTO RCB53121LX

Kühl-Gefrierkombination / LowFrost



NEU



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- **Vollständig eingeschäumter Kältezeuger und Verflüssiger**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Mechanische Temperaturregelung
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfachteil
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierfachteil: manuelle Abtauerung
- Edelstahltürfronten, Seiten grau
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1745 x 595 x 647

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	231 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	303 l
Kühlraum:	194 l
* ** - Gefrierfach:	109 l
• Gefriervermögen/24 h:	4 kg
• Lagerzeit bei Störung:	20 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- 1 Eisschaber

Modell **RCB53121LX** LI

PNC 925 053 309

UVP € 719,-

SANTO RCB53121LW

Kühl-Gefrierkombination / LowFrost



NEU



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- **Vollständig eingeschäumter Kältezeuger und Verflüssiger**
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Mechanische Temperaturregelung
- 1 Maxi-Box Gefrierschublade
- Flexi-Space – herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfachteil
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierfachteil: manuelle Abtauerung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1745 x 595 x 647

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	231 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	303 l
Kühlraum:	194 l
* ** - Gefrierfach:	109 l
• Gefriervermögen/24 h:	4 kg
• Lagerzeit bei Störung:	20 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- 1 Eisschaber

Modell **RCB53121LW** LI

PNC 925 053 310

UVP € 559,-

SANTO RMB86321NX

French Door / NoFrost



- **Große FreshBox-Kälteschublade mit 3 einstellbaren Temperatur-Stufen (0 °C, 3 °C und 5 °C)**
- **NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- **LC-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierfach**
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- Wasserspender mit 4 L Wassertank
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierschrankschublade mit Teleskopauszügen
- Silberne Seitenwände
- Türanschlag links und rechts
- Verstellbare Füße vorne, zusätzlich 4 Rollen
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1776 x 912 x 765

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	322 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	536 l
Kühlraum:	417 l
* ** - Gefrierfach:	119 l
• Gefriervermögen/24 h:	10 kg
• Lagerzeit bei Störung:	12 h
• Geräusch, IEC 704-3:	43 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelbehälter

Modell **RMB86321NX** LI

PNC 925 993 191

UVP € 1.769,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO RDB72721AW
 Doppeltür-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 transparente Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1590 x 545 x 604

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	197 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	259 l
Kühlraum:	209 l
❄️-Gefrierfach:	50 l
• Gefriervermögen/24 h:	3 kg
• Lagerzeit bei Störung:	20 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **RDB72721AW** LI

PNC 920 241 149

UVP € 529,-

SANTO RDB72321AX
 Doppeltür-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 transparente Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Edelstahlfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1404 x 545 x 604

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	183 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	223 l
Kühlraum:	180 l
❄️-Gefrierfach:	43 l
• Gefriervermögen/24 h:	3 kg
• Lagerzeit bei Störung:	19 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **RDB72321AX** LI

PNC 920 241 431

UVP € 529,-

SANTO RDB72321AW
 Doppeltür-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 transparente Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1404 x 545 x 604

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	183 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	223 l
Kühlraum:	180 l
❄️-Gefrierfach:	43 l
• Gefriervermögen/24 h:	3 kg
• Lagerzeit bei Störung:	19 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **RDB72321AW** LI

PNC 920 241 428

UVP € 479,-

SANTO RDB5231AW
 Doppeltür-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 transparente Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1404 x 545 x 604

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	224 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	223 l
Kühlraum:	180 l
❄️-Gefrierfach:	43 l
• Gefriervermögen/24 h:	3 kg
• Lagerzeit bei Störung:	19 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **RDB5231AW** LI

PNC 920 241 432

UVP € 409,-

SANTO RDB51811AW
 Doppeltür-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 transparente Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1209 x 496 x 604

Technische Daten

• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	205 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	
Gesamt:	171 l
Kühlraum:	130 l
❄️-Gefrierfach:	41 l
• Gefriervermögen/24 h:	3 kg
• Lagerzeit bei Störung:	17 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

 Modell **RDB51811AW** LI

PNC 920 241 811

UVP € 349,-

SANTO RKB73924MX
 Stand-Kühlautomat


- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **MultiAirFlow-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperatur im Kühlraum**
- **LED-Elektronik**
- **Eingeschäumter Verflüssiger (kein Seitenabstand nötig)**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- 6 höhenverstellbare Glasablagen davon 1 teilbar
- 3 Obst- und Gemüseschubladen davon 2 auf Rollen
- Flaschenablage
- Edelstahltür mit Stangengriff und Quick-Türöffnung, Seiten silber
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1850 x 595 x 643

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	113 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	358 l
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

 Modell **RKB73924MX** LI

PNC 925 052 374

UVP € 939,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO RKB64024DX
Stand-Kühlautomat



NEU



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türblagensystem**
- **LC-Display mit hochmodernen TouchControl-Berührungssensoren**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- Flaschenablage
- optischer und akustischer Tür-Offen- Alarm
- Edelstahltür mit Stangengriff, Seiten Silber
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1850 x 595 x 668

Technische Daten	
• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	117 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	395 l
• Geräusch, IEC 704-3:	39 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RKB64024DX	LI
PNC	925 052 116	
UVP	€ 819,-	

SANTO RFB52412AX
Stand-Kühlautomat



- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtauerung
- Edelstahltür, silberne Seitenwände
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1250 x 550 x 612

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	215 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	226 l
• Gesamt:	226 l
• Kühlraum:	208 l
• ****-Gefrierfach:	18 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	11 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RFB52412AX	LI
PNC	933 013 356	
UVP	€ 469,-	

SANTO RFB42411AW
Stand-Kühlautomat



- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 3 höhenverstellbare Gitterablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtauerung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1250 x 550 x 612

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	215 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	226 l
• Gesamt:	226 l
• Kühlraum:	208 l
• ****-Gefrierfach:	18 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	11 h
• Geräusch, IEC 704-3:	40 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RFB42411AW	LI
PNC	933 013 358	
UVP	€ 409,-	

SANTO RKB52512AX
Stand-Kühlautomat



- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 4 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Edelstahltür, silberne Seitenwände
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1250 x 550 x 612

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	130 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	235 l
• Gesamt:	235 l
• Kühlraum:	208 l
• ****-Gefrierfach:	18 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	11 h
• Geräusch, IEC 704-3:	38 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RKB52512AX	LI
PNC	933 009 721	
UVP	€ 469,-	

SANTO RKB42511AW
Stand-Kühlautomat




- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 4 höhenverstellbare Gitterablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1250 x 550 x 612

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	130 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	235 l
• Gesamt:	235 l
• Kühlraum:	208 l
• ****-Gefrierfach:	18 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	12 h
• Geräusch, IEC 704-3:	38 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 1 Eierablage

Modell	RKB42511AW	LI
PNC	933 009 723	
UVP	€ 409,-	

SANTO RTB91431AW
Tisch-Kühlautomat



- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtauerung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten	
• Energieeffizienzklasse:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	95 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	133 l
• Gesamt:	133 l
• Kühlraum:	115 l
• ****-Gefrierfach:	18 l
• Gefriervermögen/24 h:	2 kg
• Lagerzeit bei Störung:	12 h
• Geräusch, IEC 704-3:	38 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	RTB91431AW	LI
PNC	933 014 286	
UVP	€ 499,-	



* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Maßbilder siehe Seite 216-219

Die Verbraucherplattform www.ecotop.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.

SANTO RTB91531AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 62 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 150 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	RTB91531AW	LI
PNC	933 014 096	
UVP	€ 499,-	

SANTO RTB81421AX
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtaugung
- Edelstahltürfronten, silberne Seitenwände
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 147 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Gesamt: 133 l
- Kühlraum: 115 l
- ****-Gefrierfach: 18 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	RTB81421AX	LI
PNC	933 014 285	
UVP	€ 449,-	

SANTO RTB81421AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtaugung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 147 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Gesamt: 133 l
- Kühlraum: 115 l
- ****-Gefrierfach: 18 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	RTB81421AW	LI
PNC	933 014 281	
UVP	€ 379,-	

SANTO RTB81521AX
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtaugung
- Edelstahltür, silberne Seitenwände
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 94 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 150 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	RTB81521AX	LI
PNC	933 014 093	
UVP	€ 449,-	

SANTO RTB81521AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtaugung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 94 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 150 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	RTB81521AW	LI
PNC	933 014 095	
UVP	€ 379,-	

SANTO RTB71421AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 1 höhenverstellbare Glasablage im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtaugung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 550 x 612

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Gesamt: 133 l
- Kühlraum: 115 l
- ****-Gefrierfach: 18 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	RTB71421AW	LI
PNC	933 012 234	
UVP	€ 379,-	

SANTO RTB71521AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 550 x 612

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 93 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 150 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell **RTB71521AW** LI

PNC 933 012 470

UVP € 379,-

SANTO RTB41411AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 1 höhenverstellbare Gitterablage im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- ****-Gefrierfach
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierfachteil: manuelle Abtauung
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 550 x 612

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 182 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 150 l
- Gesamt: 133 l
- Kühlraum: 115 l
- ******-Gefrierfach:** 18 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Modell **RTB41411AW** LI

PNC 933 012 236

UVP € 349,-

SANTO RTB41511AW
Tisch-Kühlautomat


- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- 2 höhenverstellbare Gitterablage im Kühlraum
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Farbe: Weiß
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Unterbaufähig und Arbeitsplatte abnehmbar
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 850 x 550 x 612

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 119 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 150 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Modell **RTB41511AW** LI

PNC 933 012 472

UVP € 349,-

ARCTIS AGB72924NX
Gefrierautomat / NoFrost


- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- **LED-Display**
- **Eingeschäumter Verflüssiger (kein Seitenabstand nötig)**
- **LED-Innenbeleuchtung im Gefrierraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- 4 transparente Gefrierschubladen auf Rollen davon 1 Maxi-Box
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen
- optischer Temperaturalarm
- Edelstahltür mit Stangengriff und Quick-Türöffnung, Seiten silber
- Türanschlag links, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1850 x 595 x 643

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 236 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 241 l
- Gefriervermögen/24 h: 22 kg
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Geräusch, IEC 704-3: 42 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T


Zubehör:

- 2 Kälteakkus

Modell **AGB72924NX** LI

PNC 925 052 924

UVP € 1.059,-

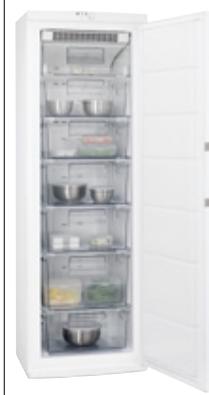ARCTIS AGB62521NW
Gefrierautomat / NoFrost


- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- 6 transparente Gefrierschubladen davon 3 Maxi-Box
- 1 transparente Gefrierklappe
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1850 x 595 x 668

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 229 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 229 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 28 h
- Geräusch, IEC 704-3: 42 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Kälteakkus

Modell **AGB62521NW** LI

PNC 925 052 852

UVP € 819,-

ARCTIS AGB62226NW
Gefrierautomat / NoFrost


- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- **LED-Elektronik**
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- 5 transparente Gefrierschubladen davon 2 Maxi-Box auf Teleskopauszügen
- 1 transparente Gefrierklappe
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Tür-Offen-Alarm: optisch & akustisch
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1550 x 595 x 668

Technische Daten

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 202 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 180 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 28 h
- Geräusch, IEC 704-3: 42 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Kälteakkus

Modell **AGB62226NW** LI

PNC 925 041 462

UVP € 759,-

ARCTIS AGB62721AW
 Stand-Gefrierschrank


NEU



- Mechanische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- 6 transparente Gefrierschubladen davon 3 Maxi-Box
- 1 transparente Gefrierklappe
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1850 x 595 x 668

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 216 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 245 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 20 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 25 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 40 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- 2 Kälteakkus
- Eisschaber

Modell **AGB62721AW** LI

PNC 925 052 562

UVP € 589,-

ARCTIS AGB62221AW
 Stand-Gefrierschrank


NEU



- **LED-Elektronik**
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- Abtauvorgang manuell
- 5 transparente Gefrierschubladen davon 2 Maxi-Box
- 1 transparente Gefrierklappe
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1590 x 635 x 700

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 192 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 194 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 20 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 28 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 40 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- 2 Kälteakkus
- Eisschaber

Modell **AGB62221AW** LI

PNC 925 041 163

UVP € 649,-

ARCTIS AGB52221AW
 Stand-Gefrierschrank


NEU



- Mechanische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- 5 transparente Gefrierschubladen davon 2 Maxi-Box
- 1 transparente Gefrierklappe
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne, hinten Rollen
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1550 x 595 x 668

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Sparsam: | A++ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 192 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 194 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 20 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 28 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 40 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- 2 Kälteakkus
- Eisschaber

Modell **AGB52221AW** LI

PNC 925 041 164

UVP € 549,-

ARCTIS AGB61911AW
 Stand-Gefrierschrank


- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- 5 transparente Gefrierschubladen
- Gefriertablett
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 1250 x 545 x 638

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Energieeffizienzklasse: | A+ |
| • Energiespektrum: | A+++ bis D |
| • Energieverbrauch im Jahr: | 230 kWh |
| • Nutzinhalt (Liter): | 168 l |
| • Gefriervermögen/24 h: | 20 kg |
| • Lagerzeit bei Störung: | 18 h |
| • Geräusch, IEC 704-3: | 40 dB (A) re 1 pW |
| • Klimaklasse: | SN-N-ST-T |

Zubehör:

- Tauwasserablauf

Modell **AGB61911AW** LI

PNC 933 013 447

UVP € 529,-

ARCTIS ATB81011NW
Tisch-Gefrierschrank / NoFrost



- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Digitale Temperaturanzeige
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- 4 transparente Gefrierschubladen
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, vorne
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **186 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **78 l**
- Gefriervermögen/24 h: **9 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **42 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Modell	ATB81011NW	LI
PNC	933 014 655	
UVP	€ 479,-	

ARCTIS ATB81121AW
Tisch-Gefrierschrank



- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- FROSTMATIC
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- 3 transparente Gefrierschubladen davon 1 Maxi-Box
- Temperaturalarm: optisch & akustisch
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, vorne
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 850 x 595 x 635

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **144 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **90 l**
- Gefriervermögen/24 h: **14 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **24 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **39 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- Tauwasserablauf

Modell	ATB81121AW	LI
PNC	933 014 851	
UVP	€ 469,-	

ARCTIS ATB71121AW
Tisch-Gefrierschrank



- Mechanische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- 3 transparente Gefrierschubladen davon 1 Maxi-Box
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare FüÙe, vorne
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 850 x 550 x 612

Technische Daten

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **144 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **90 l**
- Gefriervermögen/24 h: **9 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **20 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **40 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**

Zubehör:

- Tauwasserablauf

Modell	ATB71121AW	LI
PNC	933 012 735	
UVP	€ 469,-	

ARCTIS AHB93331LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Mechanische Steuerung
- Eingeschäumter Kälteerzeuger
- Eingeschäumter Verflüssiger
- Korbausstattung: 4, silber
- Praktischer Tauwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- FüÙe: Rollen
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 868 x 1611 x 667

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **150 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **257 l**
- Gesamt: **327 l**
- Gefriervermögen/24 h: **20 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **58 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **44 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**



Modell	AHB93331LW	LI
PNC	920 603 155	
UVP	€ 699,-	

ARCTIS AHB92631LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Mechanische Steuerung
- Eingeschämter Kälteerzeuger
- Eingeschämter Verflüssiger
- Korbausstattung: 3, silber
- Praktischer Tauwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- FüÙe: Rollen
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 868 x 1336 x 668

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **131 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **257 l**
- Gefriervermögen/24 h: **20 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **55 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **44 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**



Modell	AHB92631LW	LI
PNC	920 595 164	
UVP	€ 649,-	

ARCTIS AHB92231LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Mechanische Steuerung
- Eingeschämter Kälteerzeuger
- Eingeschämter Verflüssiger
- Korbausstattung: 2, silber
- Praktischer Tauwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- FüÙe: Rollen
- optischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- GerätemaÙe (H x B x T) in mm: 868 x 1201 x 668

Technische Daten

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: **A+++ bis D**
- Energieverbrauch im Jahr: **122 kWh**
- Nutzinhalt (Liter): **223 l**
- Gefriervermögen/24 h: **20 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **53 h**
- Geräusch, IEC 704-3: **40 dB (A) re 1 pW**
- Klimaklasse: **SN-N-ST-T**



Modell	AHB92231LW	LI
PNC	920 721 154	
UVP	€ 599,-	

ARCTIS AHB73724LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **FlexiStore (einzigartiges flexibles Lagerungssystem)**
- Elektro-mechanische Steuerung
- 3-Lampen-Kontrollsystem
- FROSTMATIC
- Eingeschäumter Kälteerzeuger
- Eingeschämter Verflüssiger
- Korbausstattung: 4, silber
- Praktischer Tawwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- Füße: Rollen
- optischer, akustischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 868 x 1611 x 668

Technische Daten

• Sparsam:	A+++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	241 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	368 l
• Gefriervermögen/24 h:	29 kg
• Lagerzeit bei Störung:	55 h
• Geräusch, IEC 704-3:	43 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T



FlexiStore
Einzigartiges flexibles Lagerungssystem.

Modell	AHB73724LW	LI
PNC	920 602 140	
UVP	€ 699,-	

ARCTIS AHB72621LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Elektro-mechanische Steuerung
- 3-Lampen-Kontrollsystem
- FROSTMATIC
- Eingeschämter Kälteerzeuger
- Eingeschämter Verflüssiger
- Korbausstattung: 3, silber
- Praktischer Tawwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- Füße: Rollen
- optischer, akustischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 868 x 1201 x 668

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	196 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	255 l
• Gefriervermögen/24 h:	24 kg
• Lagerzeit bei Störung:	50 h
• Geräusch, IEC 704-3:	42 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Modell	AHB72621LW	LI
PNC	920 720 173	
UVP	€ 559,-	

ARCTIS AHB72221LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Elektro-mechanische Steuerung
- 3-Lampen-Kontrollsystem
- FROSTMATIC
- Eingeschämter Kälteerzeuger
- Eingeschämter Verflüssiger
- Korbausstattung: 2, silber
- Praktischer Tawwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- Füße: Rollen
- optischer, akustischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 868 x 1061 x 668

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	180 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	216 l
• Gefriervermögen/24 h:	21 kg
• Lagerzeit bei Störung:	48 h
• Geräusch, IEC 704-3:	46 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Modell	AHB72221LW	LI
PNC	920 664 167	
UVP	€ 529,-	

ARCTIS AHB71821LW
Gefriertruhe



- **Low-Frost-Technik**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Elektro-mechanische Steuerung
- 3-Lampen-Kontrollsystem
- FROSTMATIC
- Eingeschämter Kälteerzeuger
- Eingeschämter Verflüssiger
- Korbausstattung: 1, silber
- Praktischer Tawwasserablauf
- Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen
- Füße: Rollen
- optischer, akustischer Temperaturalarm
- Farbe: Weiß
- Gerätemaße (H x B x T) in mm: 876 x 946 x 668

Technische Daten

• Sparsam:	A++
• Energiespektrum:	A+++ bis D
• Energieverbrauch im Jahr:	168 kWh
• Nutzinhalt (Liter):	184 l
• Gefriervermögen/24 h:	20 kg
• Lagerzeit bei Störung:	46 h
• Geräusch, IEC 704-3:	42 dB (A) re 1 pW
• Klimaklasse:	SN-N-ST-T

Modell	AHB71821LW	LI
PNC	920 681 099	
UVP	€ 469,-	




EXPERIENCE

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



HEBT DAS GESCHIRR AUF EIN NEUES LEVEL.

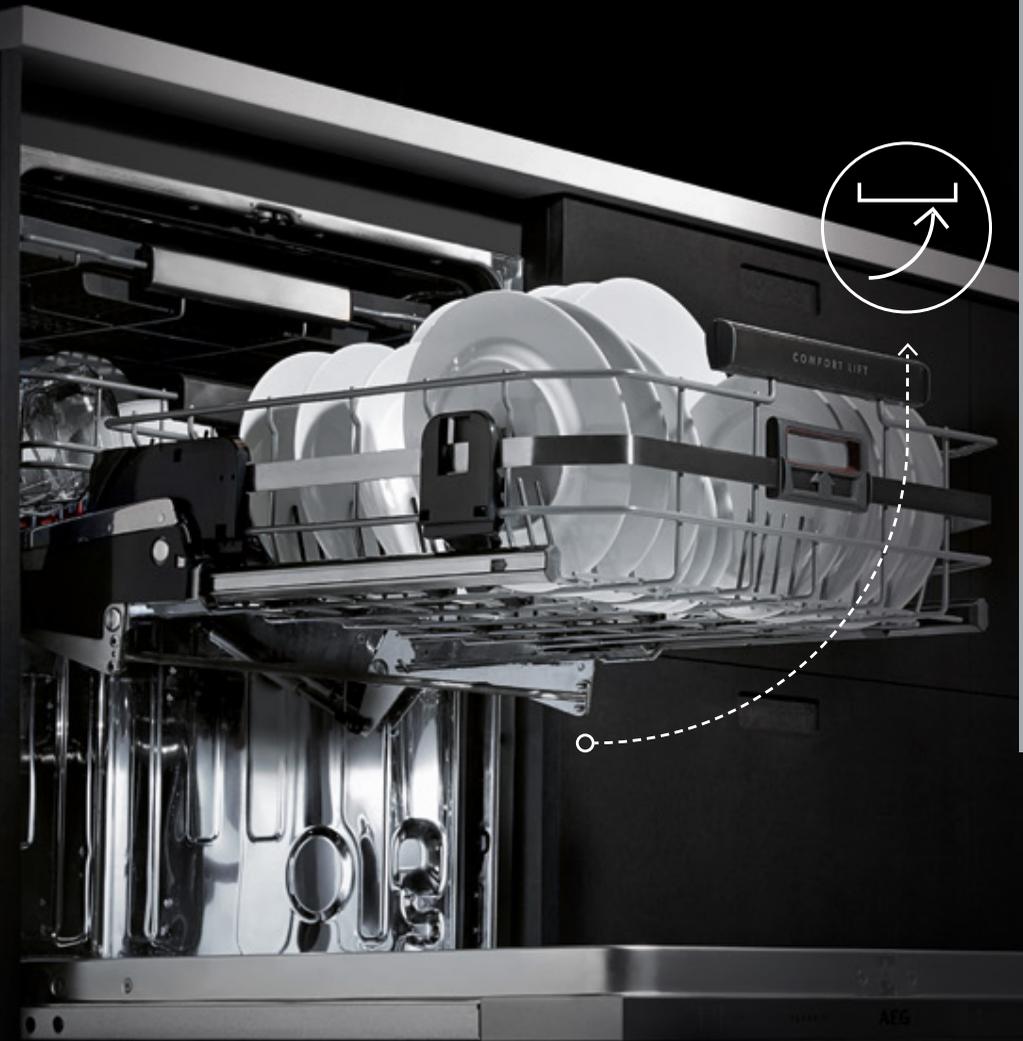

COMFORTLIFT®





Die neuen AEG Geschirrspüler mit ComfortLift® sorgen nicht nur für strahlend sauberes Ess- und Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling. Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.

ComfortLift®

Nie wieder bücken beim Entladen des Geschirrspülers – dank einer speziellen Hebefunktion für den Unterkorb. Anhebung des Unterkorbs um 25 cm im Vergleich zu Standardgeschirrspülern.*

Funktion des Griffes

Absicherung durch Auslösegriff.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzempfehlen.“

* Ohne Bodenabstand



PROCLEAN™



Die Generation der ProClean™ Geschirrspüler setzt auf Innovationen, damit Spülen noch effektiver wird – mit einer Leistung, die den stärksten Herausforderungen gewachsen ist. Die Geräte arbeiten zudem so schonend, dass Sie Ihnen Ihr kostbares, empfindliches Glasgeschirr bedenkenlos anvertrauen können.

Energieeffizienzklasse A+++

Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der besten Energieeffizienzklasse A+++. Dieses Gerät besitzt auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus. (Energiespektrum: A+++ bis D)



Mehr Raum und Flexibilität

Im ProClean™ mit seinen zusätzlichen 10 Litern Raum ist Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Die Körbe können angehoben oder gesenkt werden, um große oder unhandliche Geschirrtteile aufzunehmen.



Beste Glaspflege

Jetzt können sogar empfindliche Glaswaren sicher gereinigt werden – dank eines speziellen Glas-Programms in Verbindung mit SoftSpikes und SoftGrip Weinglshalter, die Ihre Gläser sanft, aber sicher in Position halten.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT



Besteckschublade

Die Besteckschublade von AEG bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressoassen. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde, können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerspuren – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in einer Küchenschublade einsetzbar.



Klappbare Halterung für große Trinkgläser

An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren großen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.



SoftGrip Weinglshalter

Bei den neuen Weinglshaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.



Maßgedecke

Die ProClean™ Geschirrspüler bieten mit der Besteckschublade Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.



Soft Spikes

Die neuen Soft Spikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



AEG Glaskorb

Ihre Gäste sind gegangen. Haben Sie jetzt noch Lust Ihre feinen Wein- oder Sektgläser per Hand zu spülen? Das müssen Sie auch nicht. Nutzen Sie den AEG Glaskorb für herausragende Reinigungsergebnisse und Komfort. Dieser wird in den Unterkorb platziert und ist vielseitig geeignet, sowohl für lange Stielgläser als auch für kurze Cognacgläser. Er hat ein sehr hohes Fassungsvermögen und kann bis zu 8 Stielgläser mit unterschiedlichen Formen und

verschiedenen Höhen aufnehmen. Die flexiblen und verschiebbaren SoftGrip-Halterungen sorgen für einen sicheren Stand der Gläser. Und wird der Korb nicht gebraucht, lässt er sich leicht zusammenklappen und findet durch seine geringe Breite von 5 cm in jedem Schrank oder Schublade Platz. Der Glaskorb ist ausschließlich als Sonderzubehör erhältlich und passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler mit klappbarem Tellerhalter im Unterkorb.



PROCLEAN™



QuickLift Höhenverstellung

Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.



Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.



XXL-Innenraum – 164 Liter sind eine Welt für sich

Auch große Geschirrtteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Ihre Kunden perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Standardgeschirrspüler.



Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.

Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Vollauszug bei allen Körben

Alle Körbe lassen sich ganz herausziehen, so dass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist.

Korbbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

REINIGUNG UND HYGIENE



Sprühende Kraft auf 5 Ebenen

ProClean™ schafft mit einem zusätzlichen Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebene. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



Der einzigartige Satelliten-Sprüharm

Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf einen neuartigen ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.



Selbstreinigendes Sieb

Durch die neue Wellenform entfällt das lästige Reinigen des Flächensiebes. Die neue Form sorgt für eine bessere Zirkulation des Wassers im System und Essensreste werden von der Pumpe ferngehalten.

AutoSense 45–70 °C

Im AutoSense 45–70 °C Programm erkennt der neue integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren.

ProWater-System

Das ProWater-System garantiert ein noch perfekteres Reinigungsergebnis. Durch den zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird jegliches Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt.



Intensive 70 °C für die perfekte Hygiene

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eigelb oder Stärke.



ExtraHygiene

Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70 °C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird. Diese Option kann für das Automatic-, das 30-Minuten-Programm und Intensive Programm 70 °C aktiviert werden.

Wassersensor

Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.



ProZone

Die ideale Lösung für gemischte Geschirrbeladung: Spezielles Programm mit geringerem Wasserdruck und niedrigerer Temperatur im Oberkorb – ideal für Gläser – und höherem Wasserdruck und höherer Temperatur im Unterkorb – für Töpfe und Pfannen. Dadurch können verschiedenste Geschirrtteile in einer Beladung mit den jeweils optimalen Einstellungen schonend und sauber gespült werden.

PROCLEAN™



BeamOnFloor 2-farbig

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.



Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff

Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.



Edeltahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger Edeltahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.



LED-Innenbeleuchtung

Der Innenraum strahlt dank neuer LED-Technik in glänzendem Licht. Dabei ist die LED-Lampe so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört und immer den optimalen Überblick bietet.



Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60 °C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60 °C.



Inverter-Motor

Der Inverter-Motor arbeitet wie die Antriebsaggregate professioneller Maschinen – ohne Kohlebürsten. Damit erreicht der Motor eine wesentlich längere Lebensdauer, da keine Abnutzung mehr auftritt. Das macht ihn zum langlebigsten, leisesten und sparsamsten Motor in unseren Geschirrspülern.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



Besonders leise

Die AEG Geschirrspüler werden gesehen, aber nicht gehört. Sie zeichnen sich durch einen nahezu geräuschlosen Betrieb aus – ohne dabei Kompromisse bei der Spülleistung einzugehen.



XtraDry Option

Erhöhte Trocknungsleistung – speziell bei viel Kunststoffgeschirr – mit der XtraDry Option. Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet.

Für alle vollintegrierten Geschirrspüler gilt: ein Gerät – 2 Möglichkeiten der Frontmontage

ProClean™-Geschirrspüler 60 cm:
– Schlepptürmontage „PerfectFit“ für Möbelfronten von 670–825 mm
– Festtürmontage für Möbelfronten von 670–776 mm

Einsteigs-Geschirrspüler 60 cm und 45 cm:
– Schlepptürmontage für Möbelfronten von 645–776 mm
– Festtürmontage für Möbelfronten von 645–720 mm

Dank der Schlepptürtechnik sind kleine Spaltmaße von 2 mm möglich.

Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

INNOVATIVE AUSSTATTUNG



Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge

Die Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt die Geschirrrart und -menge und die dafür benötigte Wassermenge und die demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist der Geschirrspüler voll beladen, verbleibt mehr Wasser auf dem Geschirr und demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist wenig Geschirr enthalten, fließt mehr Wasser zurück und umso weniger muss zugeführt werden. Parallel messen Sensoren auch die Zeit, die für die Erwärmung des Wassers im Geschirrspüler im jeweiligen Reinigungsprogramm benötigt wird. Auch hier gilt, je mehr Geschirr enthalten ist, desto mehr Zeit wird für die Erwärmung des Wassers erforderlich. Aus diesen zwei Einflussgrößen, Geschirrmenge und Aufwärmzeit, ermittelt die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und passt Programmabläufe entsprechend an. Da kann man sicher sein, dass nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt werden als unbedingt notwendig.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Salz- und Klarspüleranzeige

Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.



Aqua Control

Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology

Um Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.



EcoTopTen ist eine Internetplattform des Öko-Instituts, auf der Verbraucher und Beschaffer Empfehlungen für ökologische Spitzenprodukte in den zehn Produktclustern Beleuchtung, Wärme, Strom, große Haushaltsgeräte, kleine Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer/Büro, Mobilität, Lebensmittel und Textilien finden. Für 23 Produktgruppen werden aktuelle Bestproduktlisten bereitgestellt, die auf anspruchsvollen Mindestkriterien basieren. Weitere Informationen finden Sie auf der EcoTopTen Homepage www.ecotopten.de



AIRDY – BIS ZU 3X BESSERE TROCKNUNGSERGEBNISSE*



AirDry Technologie

Unsere neue AirDry Funktion verbessert die Trocknungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen, geschlossenen Trocknungssystemen. In der letzten Phase des Spülgangs wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet, um die Trocknung zu maximieren und die Energiekosten effektiv zu senken – während das Geschirr fleckenfrei trocken wird. Es wird eine nahezu dreifache Verbesserung der Trocknungsleistung erreicht.

Mit der zusätzlichen XtraDry Option in Kombination mit Klarspüler erreicht man auch bei schwierig zu trocknenden Materialien perfekte Trocknungsergebnisse.



*Verglichen mit unseren Geschirrspülern ohne automatische Türöffnung

FAVORIT EE 83700 PM

ProClean™/42 dB – Extra Silent 40 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumniche bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-

Modell	FEE83700PM	PA
PNC	911 424 392	
UVP	€ 1.349,-	

FAVORIT EE 63800 PM

ComfortLift®/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke


Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumniche bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-

Modell	FEE63800PM	PA
PNC	911 424 426	
UVP	€ 1.589,-	

FAVORIT EE 63720 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumniche bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-

Modell	FEE63720PM	PA
PNC	911 424 424	
UVP	€ 1.139,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT EE 63620 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 Klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
- PNC 911 740 625
- **UVP € 39,-**

Modell	FEE63620PM	PA
PNC	911 424 425	
UVP	€ 1.089,-	

FAVORIT EE 62700 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 Klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
- PNC 911 740 625
- **UVP € 39,-**

Modell	FEE62700PM	PA
PNC	911 424 387	
UVP	€ 1.039,-	

FAVORIT EE 62600 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 Klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
- PNC 911 740 625
- **UVP € 39,-**

Modell	FEE62600PM	PA
PNC	911 424 386	
UVP	€ 989,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT EE 53600 ZM

A+++/44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FEE53600ZM	PA
PNC	911 524 061	
UVP	€ 959,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts. „Die Verbraucherplattform www.ecotopten.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

FAVORIT EB 52610 ZM

A++/44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau


Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FEB52610ZM	LI
PNC	911 524 060	
UVP	€ 859,-	

FAVORIT EB 52600 ZM

A++/47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FEB52600ZM	LI
PNC	911 524 057	
UVP	€ 829,-	


Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT EB 52600 ZW
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A


Modell	FEB52600ZW	LI
PNC	911 524 058	
UVP	€ 829,-	

FAVORIT EB 52600 ZD
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FEB52600ZD	LI
PNC	911 524 059	
UVP	€ 829,-	

FAVORIT EB 41600 ZM
 AutoSense/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Vorspülen
- 2 Optionen: XtraDry, Extra Hygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FEB41600ZM	LI
PNC	911 524 056	
UVP	€ 739,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT UE 63720 PM
 44 dB – ExtraSilent 42 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke

- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUE63720PM	PA
PNC	911 424 428	
UVP	€ 1.289,-	

 * Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C
 ** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT UE 63620 PM
 44 dB – ExtraSilent 42 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUE63620PM	PA
PNC	911 424 427	
UVP	€ 1.239,-	

FAVORIT UE 62700 PM
 44 dB – ExtraSilent 42 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke

- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUE62700PM	PA
PNC	911 424 394	
UVP	€ 1.189,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

 * Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C
 ** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT UE 62600 PM
 44 dB – ExtraSilent 42 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUE62600PM PA
PNC	911 424 393
UVP	€ 1.139,-

FAVORIT UE 53600 ZM
 A+++/44 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Extra Hygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUE53600ZM PA
PNC	911 524 067
UVP	€ 1.109,-


FAVORIT UB 52610 ZM
 A++/44 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUB52610ZM LI
PNC	911 524 066
UVP	€ 1.009,-

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT UB 52600 ZM
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUB52600ZM LI
PNC	911 524 063
UVP	€ 979,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT UB 52600 ZW
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUB52600ZW LI
PNC	911 524 064
UVP	€ 979,-

FAVORIT UB 52600 ZD
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FUB52600ZD LI
PNC	911 524 065
UVP	€ 979,-

Maßbilder siehe Seite 219–220

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

Die Verbraucherplattform www.ecotoplen.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.

FAVORIT UB 41600 ZM

A+/47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 1,05 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Modell	FUB41600ZM	LI
PNC	911 524 062	
UVP	€ 889,-	

FAVORIT SE 63800 P

ComfortLift®/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade: Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625

UVP € 39,-

Modell	FSE63800P	PA
PNC	911 434 493	
UVP	€ 1.589,-	

FAVORIT SE 63720 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625

UVP € 39,-

Modell	FSE63720P	PA
PNC	911 434 492	
UVP	€ 1.139,-	

FAVORIT SE 63620 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625

UVP € 39,-

Modell	FSE63620P	PA
PNC	911 434 491	
UVP	€ 1.089,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

Maßbilder siehe Seite 219–220

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT SE 62700 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-

Modell	FSE62700P	PA
PNC	911 434 413	
UVP	€ 1.039,-	

FAVORIT SE 62600 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großbraumnische bis 94 cm FITS-ALLII
PNC 911 740 625
UVP € 39,-

Modell	FSE62600P	PA
PNC	911 434 412	
UVP	€ 989,-	

FAVORIT SE 53600 Z

A++/44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FSE53600Z	PA
PNC	911 536 291	
UVP	€ 959,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT SB 52610 Z

A++/44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FSB52610Z	LI
PNC	911 536 290	
UVP	€ 859,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SB 52600 Z

A++/47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FSB52600Z	LI
PNC	911 536 289	
UVP	€ 829,-	

FAVORIT SB 41600 Z

AutoSense/47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Vorspülen
- Option: XtraDry
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FSB41600Z	LI
PNC	911 536 288	
UVP	€ 739,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

„Die Verbraucherplattform www.ecotop.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

FAVORIT EE 63400 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,79 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FEE63400PM	PA
PNC	911 064 013	
UVP	€ 1.229,-	

FAVORIT EE 62400 PM

ProClean™/45 dB – Extra Silent 43 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FEE62400PM	PA
PNC	911 064 012	
UVP	€ 1.089,-	

FAVORIT EB 51400 ZM

AutoSense/47 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen:
 - XtraDry, ExtraHygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- InverterMotor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FEB51400ZM	LI
PNC	911 064 011	
UVP	€ 879,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT SE 63400 P

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,79 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- InverterMotor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FSE63400P	PA
PNC	911 074 024	
UVP	€ 1.229,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C
 ** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.
 „Die Verbraucherplattform www.ecotopen.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

FAVORIT SE 62400 P

ProClean™/45 dB – Extra Silent 43 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- InverterMotor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FSE62400P	PA
PNC	911 074 023	
UVP	€ 1.089,-	

FAVORIT SB 51400 Z

AutoSense/47 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- Option:
 - XtraDry
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- InverterMotor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FSB51400Z	LI
PNC	911 076 038	
UVP	€ 879,-	

Maßbilder siehe Seite 219–220

FAVORIT FB 83700 PM
 ProClean™/42 dB – Extra Silent 40 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- LED-Innenbeleuchtung
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 Softgrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Gläser; 2 Softspikes
- Besteckschublade mit Halter für lange Messer; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 610

Anschlusswert:
 • 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A

Modell	FFB83700PM	LI
PNC	911 417 325	
UVP	€ 999,-	

FAVORIT FB 53600 ZW
 A+++/44 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 625

Anschlusswert:
 • 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FFB53600ZW	LI
PNC	911 514 002	
UVP	€ 699,-	

FAVORIT FB 52610 ZW
 A++/44 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 625

Anschlusswert:
 • 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FFB52610ZW	LI
PNC	911 514 010	
UVP	€ 599,-	

FAVORIT FB 52600 ZM
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Glaskorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 625

Anschlusswert:
 • 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FFB52600ZM	LI
PNC	911 514 009	
UVP	€ 649,-	

FAVORIT FB 52600 ZW
 A++/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Glaskorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 625

Anschlusswert:
 • 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FFB52600ZW	LI
PNC	911 514 008	
UVP	€ 549,-	

FAVORIT FB 41600 ZW
 A+/47 dB


- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C
- 2 Optionen: XtraDry, ExtraHygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Glaskorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 600 x 625

Anschlusswert:
 • 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FFB41600ZW	LI
PNC	911 514 004	
UVP	€ 479,-	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.
 „Die Verbraucherplattform www.ecotop.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT FB 63400 PW
 ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB


- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,63 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- ProClean™ Körbe
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 4 klappbare Tellerhalter
 - Aqua Control
 - 9 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 446 x 615

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A



Modell	FFB63400PW LI
PNC	911 054 031
UVP	€ 819,-

FAVORIT FB 62400 PM
 ProClean™/45 dB – Extra Silent 43 dB


- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – Extra Silent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- ProClean™ Körbe
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 2 klappbare Tellerhalter
 - Aqua Control
 - 9 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 446 x 615

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FFB62400PM LI
PNC	911 054 030
UVP	€ 819,-

FAVORIT FB 62400 PW
 ProClean™/45 dB – Extra Silent 43 dB


- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – Extra Silent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- ProClean™ Körbe
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - 2 klappbare Tellerhalter
 - Aqua Control
 - 9 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 446 x 615

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A



Modell	FFB62400PW LI
PNC	911 054 029
UVP	€ 699,-

FAVORIT FB 51400 ZW
 AutoSense/47 dB


- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme:
 - Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen:
 - XtraDry, TimeSaver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- ProClean™ Körbe
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb:
 - beidseitige Schnellhöhenverstellung;
 - 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb:
 - zwei Tellerhalter, klappbar
 - Aqua Control
 - 9 Maßgedecke
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 446 x 615

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

Modell	FFB51400ZW LI
PNC	911 054 027
UVP	€ 499,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.
 „Die Verbraucherplattform www.ecotopen.de des Öko-Institut zeichnet ökologische Spitzenprodukte aus.“

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

SONDERZUBEHÖR NEUHEITEN



Salzblock
Salzblock Maße:
Länge 30 cm
Breite 20 cm
Höhe 3–4 cm
Mit hochwertiger Edelstahlplatte.

Modell	A2SLT
PNC	902 979 822
UVP	€ 99,-



Pizza-Set
Erzeugt Steinofen effekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein
- Holzbrett

Modell	A9OZPSIM
PNC	902 979 797
UVP	€ 59,-



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden
bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)
- 1 Topf (Ø 16 cm)
- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)

Modell	A3SS
PNC	902 979 820
UVP	€ 139,-



Sous-Vide-Beutel
Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.

Modell	A3OS1
PNC	902 979 704
UVP	€ 39,- / 1 Stk.
VPE	/ 10 Stk.



Clean and Care – Entkalker und Entfetter
Clean and Care – Entkalker und Entfetter für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

- 6 Beutel je 50 g
- 300 g

Modell	A6WMDW06
PNC	902 979 804
UVP	€ 9,90 / 1 Stk.
VPE	/ 20 Stk.



Clean and Care – Entkalker und Entfetter
Clean and Care – Entkalker und Entfetter für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

- 12 Beutel je 50 g
- 600 g

Modell	A6WMDW12
PNC	902 979 805
UVP	€ 17,90 / 1 Stk.
VPE	/ 12 Stk.



Zwischenbaurahmen
ermöglicht sicheres Anbringen des Trockners auf der Waschmaschine und spart dadurch Platz. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte. Max. Belastung 15 kg.

Modell	STA9GW
PNC	902 979 793
UVP	€ 69,-

SONDERZUBEHÖR WASCHEN/TROCKNEN



SUPER-CLEAN KIT

Entfernt Schimmel und gallertartige Ablagerungen aus Ihrer Waschmaschine.

Modell **A6WMR101**

PNC 902 979 709

UVP € 10,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Regeneriersalz

Regeneriert den Ionentauscher und verhindert Kalkablagerungen. Abgestimmt auf Waschmaschinen der Serie 9000 mit SoftWater-Technologie.

Modell **A6SMU101**

PNC 902 979 668

UVP € 3,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Waschmaschinen Pflegeset

- Entkalker, 902 979 468
- SUPER CLEAN, 902 979 709
- Wäschebeutel 40 x 60 cm, 902 979 479
- 1 gratis Wäschebeutel 30 x 40 cm.

Modell **A6WKP1001**

PNC 902 979 708

UVP € 25,- / 1 Stk.

VPE / 6 Stk.



Sport Pflegeset

- Wäschebeutel 40 x 50 cm
- Sportschuh Beutel 40 x 50 cm.

Modell **A3WKSPORT1**

PNC 902 979 710

UVP € 20,- / 1 Stk.

VPE / 6 Stk.



Verbindungssatz 56 cm

Bausatz Wasch-Trockensäule ohne Auszugsplatte, nur zur Verbindung von ca. 56 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 58 cm tiefe Waschmaschinen und Standard Kondensations-trockner mit 57 cm Tiefe.

Modell **STAB**

PNC 916 093 164

UVP € 50,-



Unterbausockel

Ergonomische Arbeitshöhe durch Unterbausockel mit integrierter Schublade. Passend für Waschmaschinen, Wäschetrockner und Wäschetrockner mit einer Tiefe größer als 60 cm.

Modell **E6WHPED2**

PNC 902 979 757

UVP € 245,-



Universal Verbindungssatz

Universal Befestigungssatz für alle Trockner auf Waschmaschinen mit 60 cm Tiefe.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Geeignet für 60 cm breite und 60 cm tiefe Geräte.

Modell **BR11**

PNC 916 890 058

UVP € 39,-



Trocknertücher

Soft Care – Trocknertücher, 30 Stück. Verleiht der Kleidung einen angenehmen Blütenduft und hat antistatische Wirkung. Verringert Faltenbildung der Wäsche.

Modell **A6TSDS01**

PNC 902 979 667

UVP € 14,90 / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Wäschebeutel

Pflegen Sie Ihre Feinwäsche und luxuriösen Stoffe besonders sanft und schonend mit diesem besonders großen Wäschebeutel.

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse
- Besonders für Unterwäsche geeignet.

Modell **A4WZWB31**

PNC 902 979 479

UVP € 6,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Antivibrationskissen

Mit diesen Antivibrationskissen sorgen Sie dafür, dass Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner fest an ihrem Platz stehen bleiben.

- Absorbieren Vibrationen und verhindern Kratzer am Boden
- Ideal für Waschmaschinen, Trockner und andere Haushaltgeräte mit beweglichen Teilen
- 4 Stück, Ø 4,5 cm

Modell **A4WZPA02**

PNC 902 979 527

UVP € 9,- / 1 Stk.

VPE / 15 Stk.



Entkalker für Waschmaschinen

Wenn Sie in einer Region mit „hartem Wasser“ wohnen, entfernt dieser speziell entwickelte Entkalker Kalk aus Waschmaschinen.

- Lang anhaltende Lösung zum Entfernen von Kalk
- Für bessere Energieeffizienz und optimale Leistung
- 200 g

Modell **A6WMG101**

PNC 902 979 468

UVP € 7,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Bausatz Wasch-Trocken-Säule

Bausatz Wasch-Trocken-Säule mit Auszugsplatte, zur Verbindung von ca. 55 cm bis 64 cm tiefen Waschmaschinen und Trocknern.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Praktische herausziehbare Arbeitsfläche, max. Belastung 15 kg
- Geeignet für 60 cm breite und 55 bis 64 cm tiefe Waschmaschinen und 57 bis 63 cm tiefe Wäschetrockner.

Modell **SKP11**

PNC 916 093 155

UVP € 69,-



Kondensatablauf

Kondensatablauf für den direkten Anschluss an einen vorhandenen Ablauf. Passend für Wärmepumpen- und Kondensationstrockner.

Modell **DK11**

PNC 916 093 156

UVP € 39,-

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN

(Einbau und 60 cm freistehend)



FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 1 Paar
Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.

Modell **TR1LFAV**
PNC 944 189 354
UVP € 99,-



FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 3 Paar
Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.

Modell **TR3LFAV**
PNC 944 189 359
UVP € 249,-



FlexiRunners™ Vollauszug, 1 Paar
Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.

Modell **TR1LFV**
PNC 944 189 352
UVP € 89,-



FlexiRunners™ Vollauszug, 3 Paar
Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell **TR3LFV**
PNC 944 189 358
UVP € 229,-



OptiTray™ Backblech inkl. Backblechteiler
Ideal für die Zubereitung unterschiedlicher Kuchen oder Pizzabeläge auf einem Blech.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5

Modell **CTGRDA-AP**
PNC 944 189 375
UVP € 59,-



Brat- und Backblech
Die ProfiClean-Beschichtung dieses Backbleches wurde speziell für AEG MaxiKlasse™ Backöfen entwickelt und ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung. Dank seiner Antihafbeschichtung ist kein Pergament- oder Backpapier erforderlich.
• ProfiClean-Antihafbeschichtung
• Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen
• Nicht geeignet für Dampfgarer
B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 4

Modell **A4OZDT01**
PNC 902 979 476
UVP € 49,-



Brat- und Fettpfanne
Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken großer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2

Modell **DPGR-AP**
PNC 944 189 366
UVP € 39,-



Kuchenbackblech
Die ProfiClean-Beschichtung dieses Backbleches wurde speziell für AEG MaxiKlasse™ Backöfen entwickelt und ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung. Dank seiner Antihafbeschichtung ist kein Pergament- oder Backpapier erforderlich.
• Maxigröße
• Antihafbeschichtung
• Nicht geeignet für Dampfgarer
B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5

Modell **A4OZCT01**
PNC 902 979 475
UVP € 49,-



FlexiRunners™ Backauszug, 1 Paar
Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.

Modell **TR1LV**
PNC 944 189 351
UVP € 69,-



FlexiRunners™ Backauszug, 3 Paar
Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell **TR3LV**
PNC 944 189 357
UVP € 159,-




Backblech
Ideal zum Backen, z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5

Modell **CTGR-AP**
PNC 944 189 364
UVP € 39,-



Super Clean Brat- und Fettpfanne*
Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken großer Mengen.
B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,23

Modell **DPA-AP**
PNC 944 189 367
UVP € 49,-



Kombirost
Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut.
Nicht geeignet für Dampfgarer.

Modell **WS-AP**
PNC 944 189 361
UVP € 39,-



Pizzastein
Mit dem Pizzastein und Heißluft lassen sich im Handumdrehen krosse Pizzen wie vom Italiener, Brot oder Fladenbrot perfekt zubereiten.
B x T x H in cm: 43,5 x 35,5 x 1,4

Modell **A9OZPS01**
PNC 902 979 498
UVP € 179,-



Patisserie-Profibackblech gelocht
Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.

Modell **A9OZBT10**
PNC 902 979 493
UVP € 59,-

* Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

SONDERZUBEHÖR BACKÖFEN/DAMPFGARER



Backofen-Reiniger – Spray, 250 ml
Löst Fett, entfernt eingebrannte Speisereste aus dem Backofen. Hinterlässt keine Flecken.

Modell **A6OCS10**

PNC 902 979 713

UVP € 8,90 / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar
Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.

Modell **TR1LFSTV**

PNC 944 189 355

UVP € 99,-



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar
Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.

Modell **TR3LFSTV**

PNC 944 189 360

UVP € 229,-



Garbehälterset
Ideal zum Dampfgaren, geeignet z.B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds. (gelocht und ungelocht)

Modell **A9OBGC23**

PNC 902 979 553

UVP € 99,-

GOURMET COLLECTION KOCHGESCHIRR-SERIE



Kochtopf mit Deckel
Kochen Sie aufregende Speisen für Familie und Freunde in diesem vielseitig verwendbaren 6-Liter-Kochtopf. Volumenanzeige an der Innenseite zum genauen Abmessen von Flüssigkeiten. Als Dampfgarer verwendbar. Durchmesser Ø 24 cm.

Modell **A9ALSP01**

PNC 902 979 481

UVP € 199,-



Pasta-Sieb
Mit dem Pasta-Sieb bereiten Sie Nudeln kinderleicht zu. Sie können damit selbst große Nudelmengen einfach absieben und umfüllen. Zur Verwendung mit dem 6-Liter-Kochtopf von AEG.

Modell **A9ALPS01**

PNC 902 979 514

UVP € 99,-



Konische Sauteuse
Dies ist der ideale Topf zum Sautieren, aber auch zum schnellen Braten von kleinen Portionen in ein wenig Butter oder Öl. Durchmesser Ø 22 cm.

Modell **A9ALCS01**

PNC 902 979 483

UVP € 119,-



Bratpfanne
Die niedrigen Seiten der Bratpfanne sind optimal, um eine schnelle, gleichmäßige Hitze bereitzustellen und sanft und konsistent die Feuchtigkeit zu reduzieren. Durchmesser Ø 28 cm.

Modell **A9ALFP01**

PNC 902 979 484

UVP € 129,-



Profi-Steam-Set
Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.

Modell **A9OZS10**

PNC 902 979 474

UVP € 259,-



Sous-Vide-Beutel
• Beutel in Restaurantqualität für perfekte Ergebnisse
• 50 Beutel pro Packung:
25 in Größe 30 x 20 cm,
25 in Größe 35 x 25 cm

Modell **A3OS**

PNC 902 979 401

UVP € 39,- / 1 Stk.

VPE / 10 Stk.



Reinigungsset für Dampfgarer
• Entkalker für Innenraum und System von Dampfgarern
• Pflegende Creme zum Entfernen von Fett und Essensresten
• Tuch, um selbst den härtesten Schmutz zu lösen.

Modell **A6OK3101**

PNC 902 979 496

UVP € 22,- / 1 Stk.

VPE / 4 Stk.



Niedrige Schmorpfanne m. Deckel
Diese große Schmorpfanne mit einem mittelhohen Rand ist ideal zum Schmoren, Köcheln, Dünsten oder andere Zubereitungsarten, wenn die Zutaten genug Platz haben und in der richtigen Menge an Flüssigkeit gegart werden müssen. Durchmesser Ø 30 cm.

Modell **A9ALLC01**

PNC 902 979 485

UVP € 159,-



Stieltopf mit Deckel
Durchmesser Ø 16 cm.
Menge 1,7 Liter.

Modell **A9ALSA21**

PNC 902 979 682

UVP € 129,-



Kasserolle
Durchmesser Ø 22 cm.
Menge 3 Liter.

Modell **A9ALSA11**

PNC 902 979 680

UVP € 149,-



Braten – Rechteckbräter mit Deckel
Maße 39 x 28 x 8 cm.

Modell **A9KLLC0**

PNC 902 979 677

UVP € 299,-

GOURMET COLLECTION / SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER



Bratpfannen-Set
Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihafbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C. Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.

Modell **A9ALFPS1**

PNC 902 979 491

UVP € 125,-



Plancha-Grill
Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihafbeschichtung. Maße 43,2 x 22 x 1,8 cm.

Modell **A9HL33**

PNC 902 979 707

UVP € 199,-



Teppan Yaki Grillplatte

- Große Grillfläche
- Für alle Beheizungsarten geeignet
- Antihaf-Beschichtung
- Leicht zu reinigen
- Maße 47 x 25,5 x 2,5 cm.

Modell **A9KL1**

PNC 902 979 676

UVP € 199,-



Fusion Induktions-Wok
Mit Kochen im Wok zeigen unsere Induktionskochzonen ihre Vielfalt. Der Wok-Aufsatz, als technisch wie optisch geniales und hochwertiges Zubehör für den Liebhaber der asiatischen Küche, bietet die Wok-Pfanne sicheren Halt und erhebt Ihren Arbeitsplatz zum Kochstudio. Induktionskochzonen ab einem Durchmesser von 21 cm und größer gewährleisten optimale fernöstliche Kocheergebnisse. Maße (Ø) 34 cm.

Modell **FUSION-WOK**

PNC 944 189 320

UVP € 199,-



ProBox
Der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder werden durch den Schutzboden ganz einfach sichergestellt. Der Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld klappt einwandfrei.




PBOX-6IR
Schutzboden für autarke Kochfelder.

Modell **PBOX-6IR**

PNC 944 189 313

UVP € 79,-



PBOX-8R9I
Schutzboden für autarke Kochfelder.

Modell **PBOX-8R9I**

PNC 944 189 315

UVP € 89,-



Edelstahl-Reiniger – Spray, 250 ml
Zur Beseitigung von Schmutz und Fingerspuren.
Mit Oberflächenschutz.

Modell **A6SCS10**

PNC 902 979 714

UVP € 8,90 / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Reinigungsset für Kochfelder
Sanftes Reinigen und Polieren von Keramik- und Induktionskochfeldern. Hinterlässt einen Schutzfilm für die leichte Pflege Ihres Kochfelds.
Umfasst zwei Kochfeld-Cremereiniger 250 ml, einen Reinigungsschaber und ein Spezialtuch.

Modell **A6IK4101**

PNC 902 979 472

UVP € 25,- / 1 Stk.

VPE / 4 Stk.

SONDERZUBEHÖR MIKROWELLEN



M-Cuisine Mikrowellen Reis- und Getreidekocher

Dieser Mikrowellen-Reiskocher ermöglicht das Abmessen, Waschen, Kochen und Servieren von Reis und anderem Getreide innerhalb von Minuten.

- 2-Liter-Kochtopf mit Deckel
- Maße: 22 x 18 x 14 cm.

Modell **A9MBSTE2**

PNC 902 979 728

UVP € 27,50 / 1 Stk.

VPE / 2 Stk.



M-Cuisine Doppelwandige Mikrowellentassen 2er-Set, Kunststoff, rot

- Cool-Touch Funktion
- Ideal um Getränke, Suppen und Brühen aufzuwärmen
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest
- Maße: 19,39 x 13 x 10,5 cm.

Modell **A9MBMUG**

PNC 902 979 727

UVP € 16,- / 1 Stk.

VPE / 4 Stk.



Mikrowellen-Kochset, stapelbar, 4-teilig, steinfarben/rot

- Multifunktional verwendbar
- Kochtopf, Dämpfer und Grillplatte in Einem
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest.

Modell **A9MBSET**

PNC 902 979 729

UVP € 38,- / 1 Stk.

VPE / 2 Stk.



Mikrowellen Omelett Schüssel, rot

Alles in einem einzigen Behälter zubereiten und kochen.

- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest.

Modell **A9MBOML**

PNC 902 979 730

UVP € 12,- / 1 Stk.

VPE / 4 Stk.



Mikrowellen-Reiniger – Spray, 250 ml

Entfernt mühelos eingebrannte Speisereste, Fett und schlechte Gerüche aus Ihrer Mikrowelle.


Modell **A6MCS10**

PNC 902 979 715

UVP € 8,90 / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



TYPE15 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE15**

PNC 942 122 164

UVP € 39,-



TYPE20 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE20**

PNC 942 121 993

UVP € 59,-



TYPE29 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE29**

PNC 942 122 021

UVP € 49,-



TYPE47 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE47**

PNC 942 122 202

UVP € 39,-



TYPE48 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE48**

PNC 942 122 375

UVP € 39,-



TYPE57 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE57**

PNC 942 122 624

UVP € 49,-



TYPE58 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE58**

PNC 902 979 732

UVP € 49,-



TYPE60 Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE60**

PNC 902 979 621

UVP € 39,-

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN



TYPE150
Kohleaktivfilter.

Modell **TYPE150**

PNC 942 121 988

UVP € 69,-



EFF62
Kohleaktivfilter.

Modell **EFF62**

PNC 942 492 258

UVP € 39,-




EFF77
Kohleaktivfilter.

Modell **EFF77**

PNC 942 492 506

UVP € 99,-



SUPCHARC-E
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerierbar
im Backofen.

Modell **SUPCHARC-E**

PNC 942 150 224

UVP € 229,-



BF6070-M
Frontblende für Dunstabzugshaube
DPB5660M und DPB3630M.

Modell **BF6070-M**

PNC 902 979 620

UVP € 49,-



KPIPE150
Flexibler Abluftschlauch Durchmesser
150 mm.

Modell **KPIPE150**

PNC 942 492 724

UVP € 49,-




KPIPE125
Flexibler Abluftschlauch Durchmesser
125 mm.

Modell **KPIPE125**

PNC 942 492 725

UVP € 49,-



SUPCHARC-F
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerierbar
im Backofen.

Modell **SUPCHARC-F**

PNC 942 492 840

UVP € 229,-



SUPCHARC-E1
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
12 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerierbar
im Backofen.

Modell **SUPCHARC-E1**

PNC 902 979 622

UVP € 229,-



SUPCHARC-F1
Hoch-Effiziente Kohleaktivfilter
14 Filtereinheiten, bis zu 85%
Geruchsbeseitigung, regenerierbar
im Backofen.

Modell **SUPCHARC-F1**

PNC 902 979 624

UVP € 229,-



K10001M
Kaminaufsatz.

Modell **K10001M**

PNC 942 122 025

UVP € 139,-

SONDERZUBEHÖR KÜHLEN

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühlgeräte 88 cm Nische

STRIP16AL
Dekor-Ausgleichsblende Alu-eloxiert,
Höhe 16 mm.

Modell **STRIP16AL**

PNC 925 989 662

UVP € 22,-

STRIP24AL
Dekor-Ausgleichsblende Alu-eloxiert,
Höhe 24 mm.

Modell **STRIP24AL**

PNC 925 989 663

UVP € 22,-



Kühlschrank-Reiniger – Spray, 250ml
Beseitigt alle Verunreinigungen und
schlechte Gerüche in Ihrem Kühl-
schrank.

Modell **A6RCS10**

PNC 902 979 712

UVP € 9,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



IGLOO-FRESH Geruchsabsorber
Neutralisiert Fleisch-, Fisch- und
Käsegerüche im Kühlschrank.
Hält ca. 3 Monate.

Modell **A6KDO101**

PNC 902 979 717

UVP € 6,90 / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.

SONDERZUBEHÖR SPÜLEN/WASCHEN

Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Waschgeräte

WRFLEX100
Set Zu-/Ablaufschlauch-
Verlängerung – 1 m.

Modell **WRFLEX100**

PNC 911 740 524

UVP € 69,-

WRFLEX200
Set Zu-/Ablaufschlauch-
Verlängerung – 2 m.

Modell **WRFLEX200**

PNC 911 740 525

UVP € 89,-

**Front in Edelstahl für
„i“-Geschirrspüler**
• Front H 545 x B 590 mm
• Front für integrierfähigen Geschirr-
spüler FAVORIT nach Wahl.

Modell **F160-M**

PNC 911 740 553

UVP € 109,-

**Front in Edelstahl für
„i“-Geschirrspüler**
• Front H 588 x B 590 mm.

Modell **F160L-M**

PNC 911 740 552

UVP € 129,-



Kühl- Gefriergerät Pflegeset
• Kühlschrankreiniger, 902 979 712/4
• IGLOO-FRESH Geruchsabsorber,
902 979 717/3
• Pflege Tuch, 405 523 154/4
• FRIGOCRISP Frischhalteplatte,
405 520 074/7.

Modell **A6KK4105**

PNC 902 979 716

UVP € 19,90 / 1 Stk.

VPE / 4 Stk.



**Volledelstahlfront mit Griff für
„Vi“-Geschirrspüler**
• Front H 715 x B 590 mm.

Modell **FFI60MP10**

PNC 911 740 566

UVP € 219,-

Seitliche Edelstahlverblendung
Nischenverblendung aus Edelstahl.
Zur seitlichen Befestigung und
hochwertigen Verblendung der
Gerätenische durch Edelstahlleisten.

Modell **TB60**

PNC 902 979 642

UVP € 29,-

SBT-MD2
Sockelblech für nicht durchgehende
Sockelblende.

Modell **SBT-MD2**

PNC 911 740 561

UVP € 39,-



Glaskorb
Glaskorb für bis zu 8 langstielige
Gläser.

Modell **A9SZGB01**

PNC 902 979 555

UVP € 29,-

SONDERZUBEHÖR SPÜLEN/WASCHEN



FITS-ALLII Fußverlängerung
Kit für den Einbau der ProClean™
Modelle in eine Großraum-Nische.

Modell **FITS-ALLII**

PNC 911 740 625

UVP € 39,-

Regeneriersalz
Verhindert Kalkablagerungen und
verbessert den Glanz Ihres Geschirrs.

Modell **A6SMU101**

PNC 902 979 668

UVP € 3,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



Geschirrspüler Pflegeset

- Entfetter für Geschirrspüler,
902 979 473
- Entkalker für Geschirrspüler,
902 979 468
- Duftzitrone, 902 979 719
- Salz, 902 979 668.

Modell **A6SK4105**

PNC 902 979 718

UVP € 23,- / 1 Stk.

VPE / 4 Stk.



**Duftzitrone für Geschirrspüler,
2 Stück**
Entfernt unangenehme Gerüche
und hinterlässt einen frischen
Zitronenduft.

Modell **A6SDM101**

PNC 902 979 719

UVP € 6,- / 1 Stk.

VPE / 10 Stk.



Entfetter für Geschirrspüler
Auch häufig gebrauchte Geräte wie
Geschirrspüler brauchen ab und zu
etwas Pflege. Der Entfetter für Ge-
schirrspüler entfernt alle Lebensmit-
tel- und Fettsuren, die sich in Ihrem
Geschirrspüler ansammeln – damit er
angenehm riecht und optimal reinigt.

- Verhindert unangenehme Gerüche
und Fettablagerungen
- Einfache Anwendung.

Modell **A6SMH101**

PNC 902 979 473

UVP € 7,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.



**Entkalker für Geschirrspüler und
Waschmaschinen**
Wenn Sie in einer Region mit „hartem
Wasser“ wohnen, entfernt dieser
speziell entwickelte Entkalker Kalk aus
Waschmaschinen und Geschirrspülern
und ermöglicht eine lang anhaltende
und optimale Leistung.

- Lang anhaltende Lösung zum Ent-
fernen von Kalk
- Für bessere Energieeffizienz und
optimale Leistung.

Modell **A6WMG101**

PNC 902 979 468


UVP € 7,- / 1 Stk.

VPE / 12 Stk.




MASSBILDER


HE634070XB / HE604070XB / HE604062XB / HE604002XB




HE634070FB / HE604070FB




MBE2657D-M / MBE2657S-M




DBB5660HM Square




DBB3650M Square




DTB5960HM Square Clear




MSB2547D-M




MBB1756D-M / MBB1756S-M / MBB1755D-M / MBB1755S-M




MBB1756D-M / MBB1756S-M / MBB1755D-M / MBB1755S-M




DKB5960HM Slope




DKB5660HM Slope




DKB2640M Slope Easy




DVE5960HB Face U / DVE5960HW Face U




DVB5960HB Face Flush / DVB5960HG Face Flush / DVB5660HG Face Flush




DBB5960HM Square / DBB3950M Square




DKB1930M Slope Easy



DKB1630M Slope Easy




DGB1530S Hidden Easy / DGB1520S Hidden Easy




MASSBILDER


SDB51221AS / SDB41211AS




SKE81021AF




SFB51021AS / SKB51021AS / SFB41011AS / SKB41011AS




SFB58221AF




SKB58221AF / SKB58211AF / ABB68211AF




SFB58831AE / SKB58831AE / SFB58821AE / SKB58821AE




SKE88861AC / SFE88841AC / SKE88841AC




SFE88831AF / SKE88831AF / SFE68821AF / SKE68821AF / SFB68821AF / SKB68821AF




SFB58831AS / SKB58831AS / SFB58821AS / SKB58821AS / SFB48811AS / SKB48811AS




FE.....PM 60 cm



FE.....ZM / FE.....ZW / FE.....ZD 60 cm



FU.....PM 60 cm / FU.....ZM / FU.....ZW / FU.....ZD 60 cm



ABE88821LF




ABB68821LS / ABB68811LS







ABB66011AS




FS.....P 60 cm



FS.....Z 60 cm




FE.....PM / FE.....ZM 45 cm



MASSBILDER

FS.....P / FS.....Z 45 cm





Weitere Informationen zu unserer neuen innovativen Produktreihe finden Sie unter www.aeg.de

A 700 006 221 - 1117 20 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Besuchen Sie uns auch auf:

