

AEG

EINBAUGERÄTE
2018



INHALT

Philosophie	4
Mastery Produktreihe	6
130 Jahre AEG	8



Premium Drehwähler
Clever und leicht bedienbar.
Volle Kontrolle beim Kochen.

24



70

Hob²Hood
Frische Luft – automatisch gesteuert.

KOCHEN

Kompaktgeräte	15
Backöfen	30
Autark-Kochfelder	45
Herde	59
Kochfelder	64
Mikrowellengeräte	67
Dunstabzugshauben	72

KÜHLEN/GEFRIEREN

Freistehende Kältegeräte	92
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad-Technologie	96
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	98



94

CustomFlex®
So flexibel wie Ihre Kochideen.



116

ComfortLift®
Hebt Ihr Geschirr auf ein neues Level.

GESCHIRRSPÜLEN

FAV55 Geschirrspüler, 60 cm	119
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	120
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	124
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	127
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	128

WASCHEN

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	131
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	131

SONDERZUBEHÖR

132

AEG: PIONIERE MIT VISION.

Seit jeher entwickeln wir für Sie Produkte, die Ihnen – im Haushalt, beim Kochen und bei der Wäschepflege – das beruhigende Gefühl geben, alles im Griff zu haben. Dabei berücksichtigen wir sowohl die aktuellen Gegebenheiten als auch die Herausforderungen von morgen. So sind wir mit unseren Produkten immer den entscheidenden Schritt voraus.

Wir vertrauen auf intelligente Technologien und deren erstaunliche Möglichkeiten, um Sie bei Ihrer täglichen Hausarbeit optimal zu unterstützen und diese qualitativ zu verbessern.

Wir sind stolz auf unsere einzigartige Technik und unser benutzerfreundliches Design. Diese Kombination garantiert Ihnen die Leistung, die Sie erwarten und die Ihnen zusteht.

Wir teilen die Begeisterung unserer Kunden, neue, intelligente Wege zu gehen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Dies ist bis heute unser Antrieb und unsere Leidenschaft.

Wir sind AEG. Gemeinsam mit Ihnen, immer eine Innovation voraus.



„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“



AEG

MASTERY RANGE

Mastery Produktreihe

Mit den Mastery Highlights von AEG haben Sie beim Kochen immer alle Fäden in der Hand. Jedes Gerät richtet sich ganz nach Ihren Wünschen und hilft Ihnen so dabei, Ihre Kochkünste weiterzuentwickeln.

HOB²HOOD



KERN-
TEMPERATUR-
SENSOR



CUSTOM-
FLEX®




Stellen Sie sich vor, zum ersten Mal können Sie Ihrem Backofen einfach vorgeben, wie Sie Ihr Gericht zubereiten möchten: rare, medium oder well done. Einfach so wie im Restaurant – mit dem gleichen punktgenauen Ergebnis. Auch unsere Kochfelder eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. So können Sie mehrere Kochzonen zu einer einzigen riesigen Kochfläche verbinden – optimal für das Kochen mit großen Brättern. Werden Sie der Dirigent in Ihrer Küche und entdecken Sie das ultimative Kocherlebnis – dank intuitiver Technik, die Ihren Ideen folgt.

MY AEG APP



MAXISENSE®
PURE FLEX



COMFORT
LIFT®



IHR GESCHMACK FÜHRT REGIE.

UNSERE VISION IST GRÜN. IHRE ZUKUNFT AUCH.

Bei AEG wird Nachhaltigkeit vorgedacht: Bereits seit 1987 entwickeln wir Produkte, die unsere Umwelt schützen. Denn unsere Verantwortung als Ökopioniere ist es, mit unseren Innovationen jeden Tag nicht nur den Alltag der Menschen, sondern unsere Erde besser zu machen!

RESSOURCEN SPAREN. KLIMA ERHALTEN



Wir setzen uns ehrgeizige Klimaziele: die Halbierung unseres CO₂-Fußabdrucks und Erhöhung der Materialeffizienz unserer Geräte.

42%
weniger Energiebedarf
pro produzierter Einheit

35%
verbesserte CO₂-Effizienz bei
Schiffstransport von Produkten
und Material



KLIMASCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE



Unsere Geräte sind ein Stück Ressourcenschutz für Ihr Zuhause. Unsere Ökostaubsauger VX8-1-ÖKO und VX9-1-ÖKO benötigen 65 % weniger Strom, sind aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt und bis zu 92 % wiederverwertbar. Dafür bekamen sie das Umweltzeichen Blauer Engel – als erste Staubsauger überhaupt!

40%
sparsamer im Energie- und Wasser-
verbrauch als vergleichbare Geräte
der Energieeffizienzklasse A: der AEG
Waschtrockner ÖkoKombi Plus

170 000 Tonnen
weniger CO₂-Emissionen durch den
vermehrten Einsatz von recyceltem Stahl

LEBEN SIE ZUKUNFT – MIT AEG

Unsere Leidenschaft ist es, jeden Tag eine Idee für morgen zu entwickeln. Darum sind wir die Visionäre für Ihr Zuhause – und das seit 130 Jahren! Unsere Innovationen sind kein Selbstzweck: vom ersten Wäschetrockner bis zu unserer Mastery Range. Sie sind gemacht für das echte Leben. Ein intelligentes Zusammenspiel von Design und Technik garantiert die exzellente Anpassung unserer Geräte an die Dynamik modernen Alltags.

WUSSTEN SIE, WIE SCHNELL WIR SIND?

HEUTE NICHT MEHR WEGZUDENKEN – WIR HABEN'S VORGEDACHT:

Schon in den 1950ern revolutioniert AEG die Haushalte – mit dem
1. Waschautomaten Deutschlands.

EIN PIONIER GEHT IMMER WEITER:

AEG entwickelt den **1. Wärmepumpentrockner** für zu Hause!

WELTPREMIERE IN IHREM HAUSHALT:

2001 präsentieren wir den
1. Roboterstaubsauger weltweit.

OHNE KABEL – MIT KOMFORT:

Der Haushalt der Zukunft?
Natürlich beweglich – mit AEG und dem
1. Akku-Handstaubsauger.

GUTE IDEEN ROSTEN NICHT:

Von uns ist auch das **1. Induktionskochfeld** für private Küchen!

AUF EINEM NEUEN LEVEL:

2016 bringen wir mit unseren
Geschirrspülern mit ComfortLift die
1. Modelle mit Hebefunktion auf den Markt.



HEAT

Konzentrierte Leistung ohne Kompromisse – AEG Kompaktgeräte



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das extra große Backblech ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kompakt-Backofen zu jeder Zeit.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Eihängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Die einfach zu montierenden Auszüge sind sowohl in Standardausführung als auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Garen auf zwei Ebenen gleichzeitig

Die Kompakt-Backöfen ermöglichen das Arbeiten auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



SteamPro Multi-Dampfgarer

SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.



SteamBoost Multi-Dampfgarer

Ob Sie Fleisch braten, Gemüse dämpfen oder Soufflés backen – mit dem Multi-Dampfgarer SteamBoost von AEG gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen immer voll entfalten.

Dampfgaren – Genuss mit heißem Nebel

Sie werden begeistert sein, wie Dampf die Qualität Ihrer Speisen erhöht und wie einfach damit äußerst schmackhafte und gesunde Speisen gelingen! Selbst aufgewärmte Speisen haben mehr Geschmack, weil der Dampf ein Austrocknen verhindert. Für echte Genießer und alle, die Wert auf gesundes Essen legen.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen.

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.



Mikrowellenfunktion

Perfekt für die schnelle Zubereitung. Die Mikrowelle mit Grill KMK 821000 M eignet sich ideal zum Auftauen, Aufwärmen oder schnellem Erhitzen. Für alle, die noch mehr Funktionalität wünschen, sind die Kompaktbacköfen mit Mikrowellenfunktion die ideale Wahl.





STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.




Sous Vide

Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können. Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.


STEAMPRO

BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.

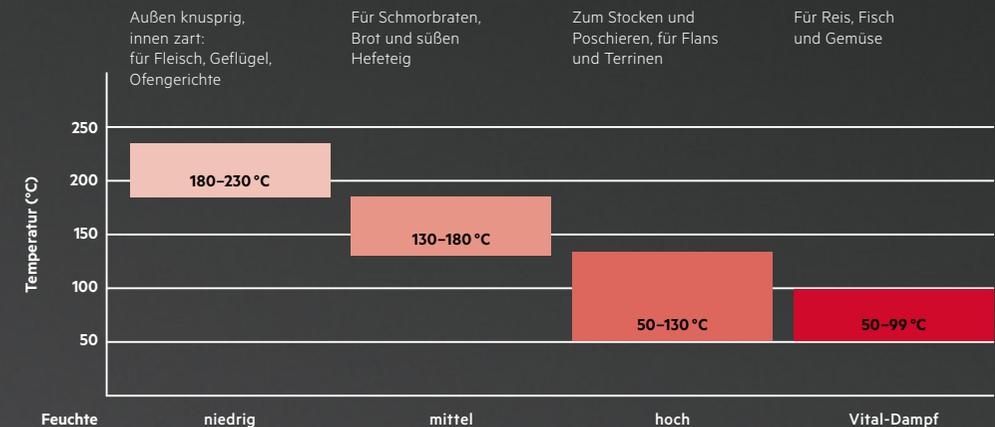

PERFEKTE LINIENFÜHRUNG

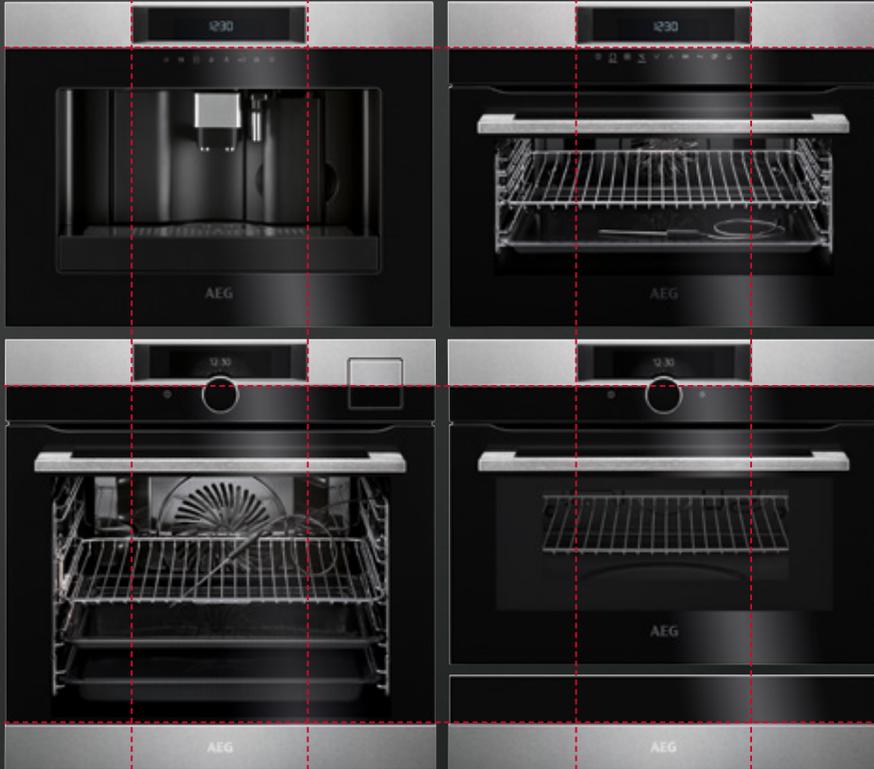

Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blenden-ausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen ein perfektes Bild ergibt.

KSK 892220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensur
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSK 882220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensur
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 21 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KPK 842220 M

SenseCook Backofen mit Kerntempersensur



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensur
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KMK 861000 M

CombiQuick Backofen mit integrierter Mikrowelle



- 43 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KMK 821000 M

Mikrowelle & Grill



- 46 L Garraum
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Garraumbelichtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSE 792220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 43 Liter Garraum
- Klartextdisplay mit TouchControl-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensoren
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung

- Backtafel
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüfbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälteset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KEK 742220 M

SenseCook Backofen mit Kerntempersensoren



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntempersensoren
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüfbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KMK 721000 M

Mikrowelle & Grill



- 46 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Garraumbelichtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSK 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 43 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Kerntempersensoren
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- VarioGuide
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Wasserbehälter 0,95 l
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüfbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälteset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSK 721210 M

Solo Dampfgarer



- Dampfreinigung
- SoftClosing
- 46 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–96 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüfbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1 Garbehälteset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,4 kW für Anschluss an 220–240 V

KMK 761000 M

CombiQuick Backofen mit integrierter Mikrowelle



- 43 L Garraum
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 25 W Halogen

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

KME 761000 B

CombiQuick – Backofen mit integrierter Mikrowelle



- 43 Liter Garraum
- Klartextdisplay mit TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 20)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KKK 884500 M

Einbau-Kaffeevollautomat



- Klartext-Display mit Elektronikuhr
 - Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
 - Automatische Cappuccino-Zubereitung
 - Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
 - Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
 - Integriertes, leises Kegelmahlwerk
 - Bohnenbehälter (200 g)
 - Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
 - Von vorne entnehmbare Wasserbehälter (1,8 L)
 - Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
 - LED-Beleuchtung
 - Programmierbare Einschaltzeit
 - Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
 - Entnehmbare Brüheinheit
 - Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
 - Pumpendruck: 15 bar
- Zubehör:**
- 1 Kaffeekanne
 - Milchbehälter
 - Entkalkungsmittel
 - Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
 - 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V
- Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.**

KKE 884500 B

Einbau-Kaffeevollautomat



- Klartext-Display mit Elektronikuhr
 - Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
 - Automatische Cappuccino-Zubereitung
 - Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
 - Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
 - Integriertes, leises Kegelmahlwerk
 - Bohnenbehälter (200 g)
 - Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
 - Von vorne entnehmbare Wasserbehälter (1,8 L)
 - Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
 - LED-Beleuchtung
 - Programmierbare Einschaltzeit
 - Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
 - Entnehmbare Brüheinheit
 - Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
 - Pumpendruck: 15 bar
- Zubehör:**
- 1 Kaffeekanne
 - Milchbehälter
 - Entkalkungsmittel
 - Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
 - 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V
- Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.**

KDK 911421 M

Ergänzungsschublade



- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

KDK 911423 M

Vakuumierschublade



- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme: 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme: 1,15 kW

Zubehör:

- (Im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. SousVide Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. SousVide Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

KDK 911422 M

Wärmeschublade



- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

KDE 911422 B

Wärmeschublade



- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

KDE 911423 B

Vakuumierschublade



- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme: 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme: 1,15 kW


Zubehör:

- (Im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. SousVide Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. SousVide Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)



HEAT

Intuitive Steuerung in Premium-Ästhetik. Erleben Sie die neuen AEG Backöfen.

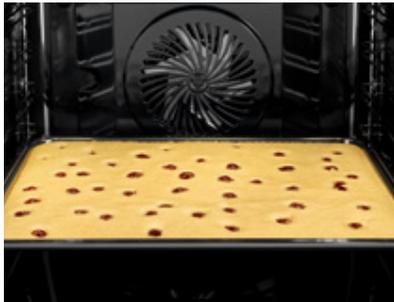

MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Backöfen der MaxiKlasse™ Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit diesem Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Es ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschleppen der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.



VarioGuide

VarioGuide bietet Ihnen intuitiven Zugang zu bis zu 220 Gerichten unterschiedlichster Kategorien. Für jedes dieser Gerichte stellt der Backofen jeweils die optimale Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit ein, die Sie selbstverständlich individuell anpassen können. Komfort in Perfektion.

Versenkknebel

Eine Vielzahl unserer Backöfen ist mit Versenkknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



Kerntempersensur

Der Kerntempersensur garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntempersensurs ermöglicht.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaile-Beschichtung.

PREMIUM DREHWÄHLER MIT BERÜHRUNGSSENSOR UND TFT-FARBDISPLAY

Mit dem leicht bedienbaren Drehwähler und dem klaren Farb-Display haben Sie beim Kochen die volle Kontrolle.

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen.

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.



BEDIENUNG BACKÖFEN MIT INNOVATIVEN TFT-TOUCH SCREEN

Die Bedienung unserer Backöfen mit dem innovativen Bedienkonzept ist im Grunde einem Smartphone nachempfunden.

Mittels eines Touchscreens können Sie intuitiv und komfortabel durch die Menüs navigieren und so die gewünschten Einstellungen vornehmen. Egal, ob Sie die Wahl der Beheizungsart vornehmen,

die Timer-Funktion aktivieren oder nach Rezepten und Zutaten suchen, ein einfaches Tippen oder Wischen führt Sie zum Ziel. Die brillante Optik dank hoher Auflösung wird auch Sie begeistern.





STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.




Sous Vide

Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können. Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.

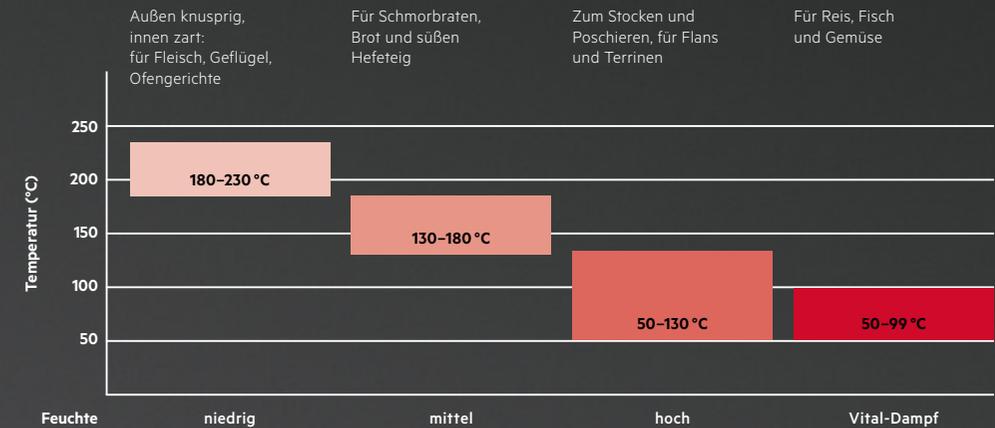



HEAT

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen vier verschiedene Ofenkategorien, die Ihren Gerichten Dampf machen: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitzugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



SteamPro

Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.



SteamBoost

Ob Dampfen, Braten oder Backen: mit dem Multi-Dampfgarer gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen entfalten sich vollumfänglich.



SteamCrisp

Durch die Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamCrisp erzielen Sie nicht nur perfekte Backergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefegebäck wie vom Bäcker.



STEAMBAKE



STEAMCRISP



STEAMBOOST



STEAMPRO

SteamBake
Zugabe von Feuchtigkeit, für perfekte Backergebnisse.

je nach Modell mit
pyrolytischer Selbstreinigung

Feuchtgaren (niedrig)
Schonender Dampf in Kombination mit Heißluft.

Pyrolytische Selbstreinigung

Feuchtgaren (hoch, niedrig)
Zwei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)
Drei Dampfintensitäten mit Feuchtigkeitssensor in Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

Vital-Dampfgaren (100 % Dampf)
Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur.

Vital-Dampfgaren (100 % Dampf)
Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur.

Sous Vide
Schonendes Garen im Vakuum.

BSK 892230 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A++
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Dampfreinigung
 - Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Kochassistent
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externer Dampferzeuger
 - Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BSE 896220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Dampfreinigung
 - Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - TFT-Touch Screen
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - VarioGuide
 - Automatikrezepte
 - Speicherplatz für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - Tür-Kontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externe Dampferzeugung
 - Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BSK 882220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Dampfreinigung
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - Kochassistent
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 21 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externe Dampferzeugung
 - Wasserbehälter (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BSK 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Dampfreinigung
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - VarioGuide
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 20 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externer Dampferzeuger
 - Wasserbehälter (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BSK 792220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
 - Dampfreinigung
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - VarioGuide
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externe Dampferzeugung
 - Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

BSE 792220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
 - Dampfreinigung
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)
 - Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - VarioGuide
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Plus
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externe Dampferzeugung
 - Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

BSK 874220 M

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
 - Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Kochassistent
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externer Dampferzeuger
 - Wasserbehälter (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BSK 774220 M

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung



- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
 - SoftClosing
 - MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
 - Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
 - Elektronikuhr mit Timerfunktionen
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
 - Kerntempersensur
 - Temperaturvorschlag
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - VarioGuide
 - Automatikrezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Kindersicherung
 - Backtabelle
 - Kühlgebläse
 - 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Externer Dampferzeuger
 - Wasserbehälter (0,95 l)
 - Akustisches Signal für „Wassertank leer“
 - Garraumbelichtung 65 W Halogen
- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer
- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BSE 774220 B

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- VarioGuide
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbelichtung 65 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPK 842220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kochassistent
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 65 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPK 742220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 65 W Halogen


- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPE 742220 B

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe

- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 65 W Halogen


- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPK 556220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen


- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPB 355020 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse


- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbelichtung 40 W

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- Universablech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPE 535020 B

SurroundCook Multifunktionsbackofen



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen


- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BPB 331020 M

SurroundCook Multifunktionsbackofen



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- Universablech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

- Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BCE 742220 B

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BCK 556220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BCK 456220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitzugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Kerntemperatursensor
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BCE 435020 B

SurroundCook Multifunktionsbackofen



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Katalytische Rückwand
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- 1 Backblech
 - 1 Fettpfanne
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BEB 355020 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



NEU



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- Universalblech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BEB 350010 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitzugabe



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- Universalblech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BEB 331010 M

SurroundCook Multifunktionsbackofen



NEU



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- Universalblech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BEB 230010 M

SurroundCook Multifunktionsbackofen



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

- Zubehör:**
- Universalblech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

BEB 100010 M

Ober- und Unterhitze



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (76 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 38)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- Universalblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

KDK 912922 M

Wärmeschublade



- SoftTip-Mechanismus
- Beheizungsarten:
 - Geschirrwärmestufe 60 °C, Auftaustufe 30 °C, Warmhaltestufe 80 °C, Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
 - Einstellbare Temperaturen: 30–80 °C
 - Max. 25 kg Beladung
 - Geschirrwärmestufe für max. 12 Teller, je nach Geschirrgroße



HEAT

Mit den MaxiSense®Plus Induktionskochfeldern von AEG werden erstklassige Ergebnisse ab sofort zur Selbstverständlichkeit.



MaxiSense®Plus

Die Induktions-Kochfelder der MaxiSense® Reihe bieten Ihnen ein Höchstmaß an Leistung – und garantieren zu jeder Zeit die besten Geschmacksergebnisse. Die Geräte der neuen MaxiSense®Plus Reihe sind in Breiten bis zu 90 cm und mit bis zu fünf verschiedenen Kochzonen erhältlich.



Bridge-Funktion

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.



PowerSlide-Funktion

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.



FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 240 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.



Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



ProFry-Sensor

Ein MaxiSense®Plus Kochfeld mit ProFry-Sensor denkt beim Braten mit und gewährleistet immer konsistente Ergebnisse. Es stehen 3 vordefinierte Bratprogramme für die vordere, linke Kochzone zur Auswahl, die noch individuell gesteuert werden können. Die Temperatur wird automatisch erfasst und nachgeregelt – d.h. kein manuelles Nachregeln während des Bratens ist erforderlich.

Premium-Design

Das neue Premium-Design ersetzt die heutigen Kreuze durch „Windmühlen“ und setzt damit neue Akzente am Markt für die Marke AEG. Die Bedruckung der Kochzonen erfolgt durch grazile Linien, so dass das Kochfeld dezent in der Küche in Erscheinung tritt.

FUNKTIONEN/KOCHZONEN IM ÜBERBLICK



Kindersicherung

Deaktiviert das Kochfeld, so dass dieses nicht funktionsfähig ist. Muss vor dem nächsten Kochvorgang wieder deaktiviert werden.



Stop + Go

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.



Zweikreis-Kochzone „Espresso“

Neben dem normalen Durchmesser von 18 cm bietet die 10 cm Kochzone idealen Platz für das Butterpfännchen, den Milchtopf oder Platz für Espresso-Fans.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control


Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.

KOCHFELDSTEUERUNG




Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

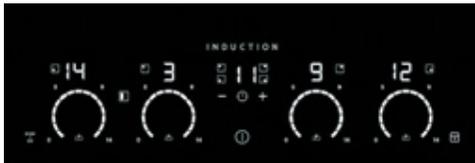

Direct Touch Runder Slider

Mit den intelligenten runden Slider können Sie immer die richtige Einstellung ansteuern. Berühren Sie einfach den Slider und schieben Sie ihn mit dem Finger auf die neue Einstellung. Die Hitzestufen sind deutlich markiert – für eine intuitive, schnelle und einfache Auswahl. In elegantem Weiß, kombiniert mit schwarzer Glasfarbe für frischen, modernen Look.

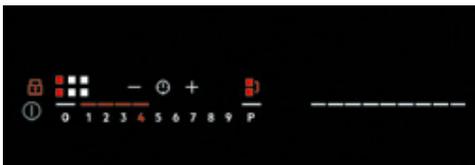

Top-Bedienelektronik

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben zeigt Ihnen das intelligente Kochfeld an, wo Sie die Leistungsstufe regulieren können. Die Farbe des Display wechselt von weiß nach rot sobald Sie die Kochzone aktivieren und auch die eingestellte Temperaturstufe leuchtet in rot auf. Alles ganz intuitiv – ohne zu überlegen finden Sie immer den passenden Touch Slider für das jeweilige Kochgeschirr. Die Bedienelektronik erscheint erst, wenn Sie das Kochfeld einschalten und ein Kochgeschirr platziert haben.

Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.

„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.

Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, so dass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich. Das schafft Raum und Freiheit in der Planung.



Schutzboden

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.

Easy Installation

Keine separate Befestigung im Ausschnitt:
ausschneiden – anschließen – einlegen – fertig.





ComboHob: Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

Durch das 2-in-1-Design kann das ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug an jeder beliebigen Stelle in die Küche eingepasst werden. Dabei benötigt es nicht mehr Platz als ein herkömmliches Kochfeld. Vier Induktionskochzonen erhitzen die Töpfe und Pfannen punktgenau und gleichzeitig wird der Kochdunst in der Mitte effektiv abgesaugt. Ultra-Aktivkohlefilter sorgen für eine besonders effiziente Geruchsabreinigung.

IDK 84451 IB ComboHob

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion



Ausstattung Kochfeld:

- Hob[®]Hood-Funktion
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Memory-Funktion
- Timer
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 Induktions-Kochzonen 18,4 x 22,0 cm, 2,1 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Direct Control Ansteuerung

- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 420 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Max.: 400 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Min.: 175 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N - bzw. 230 V

Einbau:

aufliegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

IDE 84242 IB ComboHob Easy

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion



Ausstattung Kochfeld:

- Hob[®]Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Induktions-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 Induktions-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Single-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen

- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 420 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Max.: 400 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Min.: 175 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N - bzw. 230 V

Einbau:

aufliegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

IDE 84242 IB ComboHob Easy

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion



Ausstattung Kochfeld:

- Hob[®]Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Induktions-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 Induktions-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 Induktions-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Single-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

EU Daten:^{*}

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 43,3
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 35,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): –
 Beleuchtungseffizienzklasse: –
 Fettabscheidegrad (%): 86,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 208/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 41/68
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Gesamtanschlusswert:

• 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N - bzw. 230 V

Einbau:

aufliegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Anschlussmöglichkeit für eine Funk-Abluftsteuerung mit Fensterkontaktschalter.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

^{*} gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

IPK 94530 LB FullFit
Extragroßes Induktionskochfeld FullFit mit PURE-Design



- Das extragroße Induktions-Kochfeld Pure FullFit mit den Maßen 90 x 60 cm bricht alle Standards – es kann nahtlos in die Arbeitsplatte integriert werden und wird somit ein Teil der Arbeitsplatte
- Geeignet für Granit-, Glas- und Keramikarbeitsplatten
- Flächenbündiger Einbau, mit nur 2 Silikonfugen rechts und links
- **PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control

- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)


Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-7IR8I
PNC 944 189 314

Einbau: Flächenbündig

Hinweis: Weitere Sondermaße (z.B. 120 x 89 cm oder 90 x 89 cm) können direkt bei Firma Lechner (www.mylechner.de) angefragt werden.

IKE 96654 XB / IKE 96654 IB (Flächenbündig o. Abb.)
6-fach Induktion mit PowerSlide-Funktion und intuitiver Top-Bedienelektronik



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **Top-Bedienelektronik mit intuitiver Steuerung**
- Elektronische Anzeigen für alle 6 Kochzonen
- 6 elektronische Automatikkochstellen
- **PowerSlide-Funktion**
- **Bridge-Funktion dreifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
6 Induktions-Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

SlimFit-Design:
• Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

HK 97350 FB / HK 97350 IB (Flächenbündig o. Abb.)
3-fach Induktion mit PURE-Design



- **PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Facetten-Design
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 3 Kochzonen
- **3 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
3 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
6,9 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

Ideal in Kombination mit der integrierten Tischhaube Expose DDE5980G



IKE 85654 XB / IKE 85654 IB (Flächenbündig o. Abb.)
5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion und intuitiver Top-Bedienelektronik




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **Top-Bedienelektronik mit intuitiver Steuerung**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:
• Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKE 95474 XB / IKE 95474 IB (Flächenbündig o. Abb.)
5-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:
• Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

IKE 95454 XB / IKE 95454 IB (Flächenbündig o. Abb.)
5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:
• Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

HKP 87420 FB / HKP 87420 IB (Flächenbündig o. Abb.)
4-fach Induktion mit PURE-Design und FlexiBridge



- **PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 ovale Induktionskochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-7IR8I
PNC 944 189 314

IKE 85451 XB / IKE 85451 IB (Flächenbündig o. Abb.)
5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~


SlimFit-Design:
• Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKE 85471 XB / IKE 85471 IB (Flächenbündig o. Abb.)
 5-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion


- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- PowerSlide-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche 24,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.


IKE 84471 XB
 4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion


- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 ovale Induktions-Kochzonen für eine Kochfläche 24,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.



IKK 84540 XB / IKK 84540 IB (Flächenbündig o. Abb.)
 4-fach Induktion mit weißem Display


- **Direct Touch Runder Slider in weiß**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
2 Induktions-Kochzonen 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)
1 **Induktions-Kochzone** 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V

- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.


IKE 84445 XB / IKE 84445 IB (Flächenbündig o. Abb.)
 4-fach Induktion mit XL-Paella-Kochzone und Hob²Hood


- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen:**
18 cm, 24 cm und 32 cm Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
2 Induktions-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 XL-Paella-Induktions-Kochzone Ø 18,0/24,0/32,0 cm, 1,6/2,3/3,0 kW (Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~


- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

HK 874400 XB / HK 874400 IB (Flächenbündig o. Abb.)
 4-fach Induktion mit PURE-Design


- **PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- OptiFit Frame
- Direct Touch
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **4 elektronische Automatikkochstellen**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

- **Sonderzubehör:**
• Schutzboden PBOX-71RBI PNC 944 189 314


IKE 85441 XB / IKE 85441 IB (Flächenbündig o. Abb.)
 5-fach Induktion mit Direct-Control


- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- Bridge-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
3 **Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone** 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-Kochzone** 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.


IKE 84441 XB
 4-fach Induktion mit Bridge-Funktion


- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **4 elektronische Automatikkochstellen**
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions-Kochzone** Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
2 **Induktions-Kochzonen** Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IAE 84431 XB
 4-fach Induktion mit ProFry-Sensor



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **ProFry-Sensor für konstante Bratergebnisse**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

- **SlimFit-Design:**
Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKB 84431 XB / IKB 84431 FB (Facetten-Design o. Abb.) / **IKB 84431 IB** (Flächenbündig o. Abb.)
4-fach Induktion mit Hob²Hood




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **4 Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V

- **SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKE 74471 XB / IKE 74471 IB (Flächenbündig o. Abb.)
4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **4 ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- **SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKE 64471 XB / IKE 64471 IB (Flächenbündig o. Abb.)
4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **4 ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- **SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKK 64540 XB
4-fach Induktion mit weißem Display




- **Direct Touch Runder Slider in weiß**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **2 Induktions-Kochzonen** 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V

- **SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKE 74451 XB / IKE 74451 IB (Flächenbündig o. Abb.)
4-fach Induktion mit Bridge-Funktion und seitlicher Bedienung




- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **4 Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- **SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

HKP 67420 FB
4-fach Induktion mit PURE-Design und FlexiBridge




- **PURE-Design – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz**
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **4 ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- **1 Induktions-Kochzone** Ø 14 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- **Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-71RBI PNC 944 189 314

IKE 64450 XB / IKE 64450 IB (Flächenbündig o. Abb.)
4-fach Induktion mit Bridge-Funktion



- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- **4 Induktions-Kochzonen** 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V-

- **SlimFit-Design:**
- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKB 64411 XB / IKB 64411 FB (Facetten-Design o. Abb.) / **IKB 64411 IB** (Flächenbündig o. Abb.)
 4-fach Induktion mit Hob²Hood


NEU



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions-Mehrzweckkochzone** 17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKB 64311 XB
 4-fach Induktion mit Single-Control


NEU



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions-Mehrzweckkochzone** 17 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

IKB 64301 XB
 4-fach Induktion mit Single-Control


NEU



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 2 **Induktions-Kochzonen** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

HK 955070 XB
 Profi-Dreikreis-Kochzone


- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Profi-Dreikreis-Kochzone** Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 1,05/1,95/2,7 kW
- 1 **Mehrzweck-Kochzone** 17,0 x 26,5 cm, 2,2 kW
- 2 **Kochzonen** Ø 18,0 cm, 1,8 kW
- 1 **Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,9 kW für Anschluss an 400 V, 3N

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-9R
PNC 944 189 316

HK 834060 XB
 Mehrzweck-Kochzone


- OptiFit Frame
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Zweikreis-Kochzone** Ø 12,0/21,0 cm, 0,75/2,2 kW
- 1 **Mehrzweck-Kochzone** 17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
- 2 **Kochzonen** Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,0 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315


HK 854870 XB / HK 854870 FB (Facetten-Design o. Abb.) / **HK 854870 IB** (Flächenbündig o. Abb.)
 Rapid Power, Profi-Dreikreis-Kochzone


- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Profi-Dreikreis-Kochzone** Ø 14,5/21,0/27,0 cm, 1,1/2,3/3,4 kW
- 1 **Mehrzweck-Kochzone** Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
- 1 **Kochzone** Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 **Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:
7,7 kW für Anschluss an 400 V, 3N

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315

HK 654850 XB
 Rapid Power, Mehrzweck-Kochzone



- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Mehrzweck-Kochzone** Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
- 1 **Kochzone** Ø 21,0 cm, 3,0 kW
- 2 **Kochzonen** Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:
6,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N- bzw. 230 V~

Sonderzubehör:
• Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313

HC 452401 EB
2-fach Induktion



- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
2 Induktions-Kochzonen
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
3,7 kW für Anschluss an 400 V, 2N-
bzw. 230 V~

HC 451501 EB
Induktions-Wok



- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
- Power-Funktion
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
1 Wok-Kochzone
Ø 30,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
3,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N-
bzw. 230 V~

- **Zubehör:**
• 1 Wokpfanne



Im Lieferumfang
enthalten: Wok-Pfanne

HK 312000 MB
Schnellaufglühend



- Griffsichere Schalter
- 2 schnellaufglühende Kochzonen

- **Kochzonenbestückung:**
1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- **Anschlusskabel 1,0 m**
(ohne Stecker)

Gesamtanschlusswert:
3,0 kW für Anschluss an 230 V~

HC 452021 EB
Touch Control



- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
1 Kochzone
Ø 14,0 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
3,5 kW für Anschluss an 400 V, 2N-
bzw. 230 V~

HC 452601 EB
Induktions-beheiztes Teppan Yaki



- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Temperaturanzeige für beide Kochzonen
- Temperaturregelung von 60 bis 220 Grad
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3 stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

- **Grillfläche:**
• 2 Heizzonen
• Breite 36 cm x Tiefe 52 cm
• Fettbedarf äußerst gering
• Gute Geschmacksausbildung
• Kein zusätzliches Kochgeschirr
• Pflegeleichte Edelstahl-Grillfläche

Gesamtanschlusswert:
2,8 kW für Anschluss an 220-240 V~



HEAT

Energieeffiziente Herde perfekt ausgestattet.



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Herde der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das extra große Backblech ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Versenknebel

Eine Vielzahl unserer Herde sind mit Versenknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top – Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20°C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30°C höher als die Zimmertemperatur.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaile-Beschichtung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

EPB 355020 M

SteamBake Herd mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

ECK 456220 M

SteamBake Herd mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Katalytische Rückwand
- SoftClosing
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenknebel mit Edelstahlkappen
- Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Kerntempersensur
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

EPB 331020 M

SurroundCook Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

EEB 355020 M

SteamBake Herd mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenknebel
- Glaseinleger mit Touch-Bedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung; SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean)
- Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

EEB 331010 M
SurroundCook Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Maxiklasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- Universalsblech
 - 1 Kombirost

- Anschlusswert:**
- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

EEB 350010 M
SteamBake Herd mit Feuchtigkeitszugabe



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Aqua-Reinigungsfunktion
- Maxiklasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochoautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug
- Zubehör:**
- Universalsblech
 - 1 Kombirost

- Anschlusswert:**
- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

EEB 230010 M
SurroundCook Multifunktionsherd



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Maxiklasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen

- Zubehör:**
- Universalsblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 11,3 kW für Anschluss an 230 V

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

EEB 100010 M
Ober- und Unterhitze



- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Maxiklasse™ – Extra großer Garraum (76 Liter)
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 61)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen

- Zubehör:**
- Universalsblech
 - 1 Kombirost
- Anschlusswert:**
- 11,0 kW für Anschluss an 230 V

- Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug

BEHEIZUNGSARTEN

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	EPB355020M, EPB331020M	ECK456220M	EEB355020M	EEB350010M	EEB331010M, EEB230010M	EEB100010M
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Gären von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●			
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●	●	
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Gären. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen	●	●	●	●		
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●	●	
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●	●	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte.						●
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●		●	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast					●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot		●	●	●	●	

● = integrierte Beheizungsarten

HERD-/MULDEN-KOMBINATION

Typ-Bezeichnung	Kochfelder	IEB 64030 MaxiSense Plus	IEB 64070	IEB 64000	HE 834080	HE 634070	HE 604070	HE 604060	HE 604000
Herde									
EPB355020M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EPB331020M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECK456220M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EEB355020M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EEB331010M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EEB350010M	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EEB230010M						●	●	●	
EEB100010M						●	●	●	

● kombinierbar

HEAT

Beim Anbraten und Rösten sehen viele Menschen Schwarz. Dabei geht Goldbraun ganz einfach.

MaxiSense®Plus
Durch die 4 Maxi-Sense® Plus Kochzonen, finden mehrere Töpfe und Pfannen gleichzeitig Platz. Und große Bräter können über zwei Kochzonen hinweg problemlos Verwendung finden.

Intelligente Bedienung
Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.

STOP + GO
Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.

Öko-Timer
Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.

CountUp-Timer
Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.

Bräterzone
Zur Verwendung von herkömmlichen Brätern. Jetzt auch neu bei normalen Induktionskochfeldern.

OptiHeat Control
Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.

OffSound Control
Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEI DER HERD-/MULDEN-KOMBINATION

Im AEG Mastery Sortiment erhöhen sich Ihre Kombinationsmöglichkeiten enorm. Die Details entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Typ-Bezeichnung	Kochfelder	IEB 44-0030 MaxiSense® Plus	IEB 64-010	IEB 44-000	HE 834-080	HE 634-070	HE 604-070	HE 604-060	HE 604-000
Herde									
EPB355020M		●	●	●	●	●	●	●	●
EPB331020M		●	●	●	●	●	●	●	●
ECK456220M		●	●	●	●	●	●	●	●
EEB355020M		●	●	●	●	●	●	●	●
EEB331010M		●	●	●	●	●	●	●	●
EEB350010M		●	●	●	●	●	●	●	●
EEB230010M						●	●	●	●
EEB100010M						●	●	●	●

● kombinierbar



IEB 64030 XB MaxiSense®Plus
 4-fach Induktion


NEU



- **Hob®Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.

IEB 64010 XB / IEB 64010 FB (Facetten-Design o. Abb.)
 4-fach Induktion mit Bräterzone


NEU



- **Hob®Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 **Induktions**-Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions**-Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.


HE 634070 XB / HE 634070 FB (Facetten-Design o. Abb.)
 Elektronische Anzeigen


- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,1 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

HE 604070 XB / HE 604070 FB (Facetten-Design o. Abb.)
 Mehrzweck-Kochzone


- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige

- **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,1 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

IEB 64000 XB
 4-fach Induktion


NEU



- **Hob®Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions**-Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.

HE 834080 XB
 Profi-Dreikreis-Kochzone


- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop + Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- **Kochzonenbestückung:**
1 **Profi-Dreikreis**-Kochzone
Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
1,05/1,95/2,7 kW
1 Mehrzweck-Kochzonen
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
1 Zweikreis-Kochzone
„Espresso“
Ø 12,0/18,0 cm, 0,7/1,7 kW
1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,8 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62


HE 604060 XB
 Mehrzweck-Kochzone


- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige

- **Kochzonenbestückung:**
1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,0 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

HE 604000 XB
 Schnellaufglühend


- OptiFit Frame
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige

- **Kochzonenbestückung:**
1 Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
6,5 kW

- Kombinierbarkeit mit Einbauherden
siehe Tabelle Seite 62

HEAT

Maximale Freiheit bei der KÜCHENEINRICHTUNG



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.*



Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.

Mikrowellenleistung

Die AEG Mikrowellengeräte bieten je nach Modell eine Leistung von 80 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

Solobetrieb

Mikrowelle im Solobetrieb: Die Mikrowelle kann auch allein benutzt werden zum Auftauen, Erwärmen oder Garen z.B. von Gemüse.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Lieblingsrezepte

Sie können direkt 3 Lieblingsrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Zeiteinstellung

Sekundengenau, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten Mikrowellengeräte von AEG.

Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“: Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.



MBE 2657 D-M

26 Liter / Grill



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger-Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MSB 2547 D-M

25 Liter



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 W
- 25-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 31,5 cm)
- Antifinger-Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Garzeitende mit Signalton
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1450 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

MBE 2657 S-M

26 Liter



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger-Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBB 1756 D-M

17 Liter / Grill



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger-Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V-

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBB 1756 S-M

17 Liter



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBB 1755 D-M

17 Liter / Grill



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBB 1755 S-M

17 Liter



- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- 3 Lieblingsrezepte
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich



EXPERIENCE

Sie kochen für Ihr Leben gern, aber auf den Geruch von angebratenen Zwiebeln oder gedünstetem Fisch können Sie gut verzichten. AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen immer für frische Luft in der Küche – ganz von allein.

Premium Design mit höchster Effizienz

Eine Dunstabzugshaube muss funktionieren. Aber warum sollte sie dabei nicht atemberaubend aussehen? Das Design der neuen Dunstabzugshauben besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Unsere Experten arbeiten tagtäglich daran, Lösungen zu entwickeln, die AEG Dunstabzugshauben noch effizienter, noch vielseitiger, noch komfortabler, kurzum: noch besser zu machen.



Inverter-Motor

Unsere Spitzenmodelle sind mit einem Inverter Motor ausgestattet und sorgen nicht nur für ein leises Betriebsgeräusch, sondern gewährleisten dadurch einen geringeren Energieverbrauch.



Design Metall-Fettfilter

Der AEG Metallfettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



SilenceTech

Viele Dunstabzugshauben werden ab einem gewissen Geräuschpegel als störend empfunden. Damit ist nun Schluss: AEG SilenceTech-Hauben sind so optimiert, dass Sie selbst bei maximaler Leistungsstufe entspannt Gespräche führen können.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.



AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch.

AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungsstufe ein. So bleibt die Luft in Ihrer Küche immer frisch und frei von unangenehmen Essensgerüchen. Und Sie selbst haben die Hände frei für die Zubereitung, die Verfeinerung und den anschließenden Genuss Ihrer Gerichte.

AUSSTATTUNG

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Kurzhubtasten bzw. Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.



Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann dieser gereinigt werden muss, erkennt man bei den meisten Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.



Dunstabzugshauben-Fernbedienung

Für ausgewählte Dunstabhauben steht eine Fernbedienung als Zubehör zur Verfügung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus steuerbar.



Switch

Mit dieser Funktion können Sie auf Knopfdruck zwischen dem leistungsfähigeren Abluftbetrieb im Sommer und dem energiesparenden Umluftbetrieb im Winter wechseln und somit die bestmögliche Effizienz zu jedem Zeitpunkt gewährleisten.



Hocheffizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC

Für höchste Leistung und beste Ergebnisse bei Sättigungsgrad und Effizienz nach der Regenerierung dank adsorptiv wirkende Filtermedien. Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunstabhauben mit diesen Filtern versehen werden.

Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für einige Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten ganz abgestellt.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.



Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³h und bei leisen 33 dB.



LED Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Streifen bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und haben je nach Modell eine Dimmerfunktion.

DIK 7190 HG Puzzle Skylight

Glas-Edelstahl Design, dezente Raumbelichtung



- Deckenmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (4 LED Streifen à 1,75 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
 Energieeffizienzklasse: A++
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 41,4
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 17,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: C
 Fettabscheidungsgrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/400
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,9

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Intensiv: 500 m³/h
 Max.: 300 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
 Min.: 110 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
162 W, Anschluss an 220–240 V–
- Zubehör:**
• Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

**Kraftvolle Rundum-Absaugung**

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.

**Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass**

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.

**PremiumPlus-Elektronik**

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob®Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

DIE 5960 HG Square Glass

Front mit schwarzer Glasblende



- Deckenmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 1,25 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 29,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 56,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: E
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/336
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Intensiv: 524 m³/h
 Max.: 302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
 Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
275 W, Anschluss an 220–240 V–
- Zubehör:**
• Abluftstutzen 150 mm Ø

DIB 3950 M Square

Kurzhubtasten



- Deckenmontage
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Halogenbeleuchtung (4 Spots à 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 111,1
 Energieeffizienzklasse: C
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 28,0
 Fluidynamische Effizienzklasse: B
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: F
 Fettabscheidungsgrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 24,0/603
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/69
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,00/0,00


Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Max.: 400 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
 Min.: 224 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
330 W, Anschluss an 220–240 V–
- Zubehör:**
• Abluftstutzen 150 mm Ø

DIB 5160 HM Square

SilenceTech, Lüften



- Deckenmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 1,25 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 29,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 56,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: E
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/336
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Intensiv: 524 m³/h
 Max.: 302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
 Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

- Anschlusswert:**
270 W, Anschluss an 220–240 V–
- Zubehör:**
• Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör

DIE 5960 HG Square Glass / DIB 5160 HM Square / DIB 3950 M Square

DIE 5960 HG Square Glass**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DIB 5160 HM Square**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DIB 3950 M Square**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

† gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

† gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DCK 0270 HG Sky Puzzle

Design Deckenlüfter



- Maße 160 x 1200 x 700 mm
- **Hob[®]Hood-Funktion**
- Deckenmontage
- Mit weiß satinierem Glas
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung oder über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- **1 Metall-Fettfilter mit Magnetband**
- **LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 7 W)**
- Farbtemperatur: 4000 K
- **nur im Umluftbetrieb nutzbar**

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Intensiv: 605 m³/h
Max.: 462 m³/h, 68 dB(A) re 1 pW
Min.: 220 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

Dieser Deckenlüfter ist nur für den Umluftbetrieb geeignet und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

Anschlusswert:
294 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPEG2
 - 2 Stück enthalten
 - Fernbedienung REMOTEG1 im Lieferumfang enthalten

DCE 5980 HM Sky Spot

Hob[®]Hood-Funktion



- Deckenmontage
- **Hob[®]Hood Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:^{*}
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,6
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluidynamische Effizienz: 30,3
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 290/560
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Intensiv: 370 m³/h
Max.: 350 m³/h, 76 dB(A) re 1 pW
Min.: 270 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

⁹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3
^{*} gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DCK 6290 HG Sky Stripe

Hob[®]Hood Funktion



- Maße 290 x 1199 x 499 mm
- **Hob[®]Hood Funktion**
- Deckenmontage
- Mit weiß satinierem Glas
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 12 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
294 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Fernbedienung RM 100000 im Lieferumfang enthalten

EU Daten:^{*}
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 46,4
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluidynamische Effizienz: 39,4
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,5
Klasse für Fettscheidegrad: G
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 220/650
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 870
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Intensiv: 430 m³/h
Max.: 380 m³/h, 74 dB(A) re 1 pW
Min.: 240 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

Sonderzubehör

DCK 0270 HG Sky Puzzle / DCK 6290 HG Sky Stripe / DCE 5980 HM Sky Spot

DCK 0270 HG Sky Puzzle Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPEG2
- 2 Stück enthalten
- PNC 942 122 886

DCK 6290 HG Sky Stripe Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62
- 2 Stück enthalten
- PNC 942 492 258

DCE 5980 HM Sky Spot Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62
- PNC 942 492 258

DDE 5980 G Expose

Design-Randabsaugung für Kochinseln



- Montage in die Arbeitsplatte
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
277 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFB1061 im Lieferumfang enthalten

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFB1061
 - PNC 902 979 734


EU Daten:^{*}
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,5
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluidynamische Effizienz: 30,0
Fluidynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,1
Klasse für Fettscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 160/350
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 40/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Intensiv: 680 m³/h
Max.: 335 m³/h, 61 dB(A) re 1 pW
Min.: 150 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW



Mehr Kopffreiheit – die Tischhaube

Diese Tischhaube wird in die Arbeitsplatte hinter ein Kochfeld eingebaut und lässt sich in die Arbeitsplatte versenken. Damit ist sie ein echtes Highlight in jeder Küche. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen und mit einer besonders hohen Absaugleistung wird der Dunst effektiv und besonders leise abgesaugt. Im Umluftbetrieb ideal für Kochinseln.



Metall-Fettfilter

Der neue AEG Metall-Fettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



In Kombination mit dem Panorama-Kochfeld HK 973500 F-B/I-B im Pure-Design mit einer Tiefe von nur 400 mm auch in eine Standard-Arbeitsplattentiefe von 600 mm zusammen mit der Tischhaube einbaubar

⁹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3
^{*} gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DVK 7990 HB Face Street

Glas Design schwarz mit Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots à 11 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
273 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
 - Kohleaktivfilter Long Life EFF77 PNC 942 492 506
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1²⁾ PNC 902 979 624

EU Daten:¹⁾

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,9
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 37,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 81,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/380
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 860
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:²⁾
Intensiv: 450 m³/h
Max.: 230 m³/h, 68 dB(A) re 1 pW
Min.: 200 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

DVK 7990 HW Face Street

Glas Design weiß mit Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots à 11 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
273 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
 - Kohleaktivfilter Long Life EFF77 PNC 942 492 506
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1²⁾ PNC 902 979 624

EU Daten:¹⁾

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,9
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 37,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 81,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/380
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 860
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:²⁾
Intensiv: 450 m³/h
Max.: 230 m³/h, 68 dB(A) re 1 pW
Min.: 200 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

DVK 6980 HB Face Street

Glas Design Schwarz mit Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots à 11 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
273 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
 - Kohleaktivfilter Long Life EFF77 PNC 942 492 506
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1²⁾ PNC 902 979 624

EU Daten:¹⁾

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,9
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 81,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/370
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 720
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:²⁾
Intensiv: 440 m³/h
Max.: 290 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.: 250 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW

**Kraft, Leistung und Stil**

Diese fortschrittliche kopffreie Dunstabzugshaube zeichnet sich durch ihren Stil und durchdachtes Design aus. Der sehr leistungsstarke und energieeffiziente Motor hält die Luft selbst in großen Küchen sauber.

**LED-Beleuchtung – hell und sparsam**

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Spots bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und sind dimmbar.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3; ²⁾ nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar
* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3; ²⁾ nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar
* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DVE 5960 HB Face U

Glas-Design-Haube in schwarz



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
305 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57
PNC 942 122 624
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,3
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 31,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 155/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 790
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 39/53
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:[§]
Intensiv: 490 m³/h
Max.: 297 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 106 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

DVE 5960 HW Face U

Glas-Design-Haube in weiß



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
305 W, Anschluss an 220–240 V-

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57
PNC 942 122 624
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,3
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 31,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 155/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 790
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 39/53
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:[§]
Intensiv: 490 m³/h
Max.: 297 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 106 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

DVB 5960 HB Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
273 W, Anschluss an 220–240 V-
Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminschacht in schwarz im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,3
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/570
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:[§]
Intensiv: 400 m³/h
Max.: 370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.: 240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

DVB 5660 HG Face Flush

Kompakte Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
273 W, Anschluss an 220–240 V-
Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminschacht in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,3
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/570
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:[§]
Intensiv: 400 m³/h
Max.: 370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.: 240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

DVB 5960 HG Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz/Edelstahl



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
273 W, Anschluss an 220–240 V-
Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminschacht in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,3
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/570
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:[§]
Intensiv: 400 m³/h
Max.: 370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.: 240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

Sonderzubehör

DVB 5960 HB Face Flush / DVB 5960 HG Face Flush / DVB 5660 HG Face Flush

DVB 5960 HB Face Flush**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258
- Kohleaktivfilter Long Life EFF77
PNC 942 492 506
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1[§]
PNC 902 979 624

DVB 5960 HG Face Flush**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258
- Kohleaktivfilter Long Life EFF77
PNC 942 492 506
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1[§]
PNC 902 979 624

DVB 5660 HG Face Flush**Sonderzubehör:**

- Kohleaktivfilter EFF62
PNC 942 492 258
- Kohleaktivfilter Long Life EFF77
PNC 942 492 506
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1[§]
PNC 902 979 624

[§] Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

[§] Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3; [§] nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DBK 7990 HG Puzzle Skylight

Glas-Edelstahl Design, dezente Raumbelichtung



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 3,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
 Energieeffizienzklasse: A++
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 41,4
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: B
 Fettabscheidungsgrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/400
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,9

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
 Intensiv: 500 m³/h
 Max.: 300 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
 Min.: 110 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

Anschlusswert:

167 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15
PNC 942 122 164
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARG-E
PNC 942 150 224

**Kraftvolle Rundum-Absaugung**

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.

**Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass**

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.

**PremiumPlus-Elektronik**

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob®Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

DBK 6980 SG Switch

Öko-Dunstabzugshaube



- Sommer-/Winterschaltung Switch
- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (LED Streifen à 7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

317 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPES1
PNC 942 122 902
- Steinkohlefilter TYPES4
PNC 942 122 903


EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,6
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 36,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 145/352
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 735
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 34/53
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
 Intensiv: 297 m³/h
 Max.: 239 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW
 Min.: 60 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

**Abluftbetrieb im Sommer**

Der Betrieb im Abluft-Modus ist der effektivere Weg um Dünste zu entfernen, aber in der kalten Jahreszeit wird auch erwärmte Luft nach außen abgegeben (letztendlich ein messbarer Verlust in Euro).

**Umluftbetrieb im Winter**

Durch die Switch-Funktion hat der Kunde die Möglichkeit, auf Knopfdruck von Abluft- auf Umluftbetrieb umzuschalten. Dadurch wird die bestmögliche Effizienz zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Besonderheit: Abluftbetrieb bei vorhandener raumluftabhängiger Feuerstätte

Bei der Installation einer Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb in Räumen mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte, wie zum Beispiel Schwenofen, offener Kamin, ist zwingend auf ausreichend Zuluft zu achten.

Durch die Installation eines Fensterkontaktschalters wird die ordnungsgemäße Zuluft gewährleistet.

Bisherige umschaltbare Hauben arbeiten nicht bei geschlossenem Fenster – auch nicht im Umluftbetrieb aufgrund des installierten Fensterkontaktschalters.

Die Lösung von AEG: Die Öko-Dunstabzugshaube hat einen integrierten Adapter für Einbau-Fensterkontaktschalter. Die Dunstabzugshaube kann im Umluftbetrieb bei geschlossenem Fenster eingeschaltet und im Abluftbetrieb kann das Licht zugeschaltet werden.

⁹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

⁹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DBE 6980 HM Marker

Premium Elektronik mit dimmbarer Beleuchtung



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots á 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
274 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kohleaktivfilter EFF72 im Lieferumfang enthalten

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,6
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 34,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/340
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Intensiv: 520 m³/h
Max.: 320 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW
Min.: 280 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

DBE 5960 HG Square Glass

Front mit schwarzer Glasblende



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
270 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Intensiv: 524 m³/h
Max.: 302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

DBB 5960 HM Square

SilenceTech, Funktion Lüften



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
270 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 30,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Intensiv: 524 m³/h
Max.: 302 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW
Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

DBB 5660 HM Square

SilenceTech, Funktion Lüften



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
270 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Intensiv: 524 m³/h
Max.: 302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

DBB 3950 M Square

Kurzhubtasten



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
290 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 81,9
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 28,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/603
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Max.: 400 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 224 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW

DBB 3650 M Square

Kurzhubtasten



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
290 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 81,9
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 28,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/603
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Max.: 400 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 224 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW

DTB 5960 HM Square Clear

Design-Haube mit Glasschirm



- Wandmontage
- **Hob®Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
270 W, Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†
Intensiv: 524 m³/h
Max.: 302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

Sonderzubehör

DBE 6980 HM Marker / DBE 5960 HG Square Glass / DBB 5960 HM Square / DBB 5660 HM Square / DBB 3950 M Square / DBB 3650 M Square / DTB 5960 HM Square Clear

DBE 6980 HM Marker

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter EFF72 PNC 942 492 262
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F PNC 942 492 840

DBE 5960 HG Square Glass

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
 - Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DBB 5960 HM Square

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
 - Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DBB 5660 HM Square

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
 - Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DBB 3950 M Square

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
 - Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DBB 3650 M Square

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
 - Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

DTB 5960 HM Square Clear

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
 - Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
 - Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

† gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

† gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DKB 5960 HM Slope

Hob?Hood, Lüften



- Wandmontage
- **Hob?Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert:**
285 W, Anschluss an 220–240 V-
- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15
PNC 942 122 164
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20
PNC 942 121 993
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Intensiv: 524 m³/h
Max.: 302 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW
Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

DKB 5660 HM Slope

Hob?Hood, Lüften



- Wandmontage
- **Hob?Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert:**
270 W, Anschluss an 220–240 V-
- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter TYPE15
PNC 942 122 164
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20
PNC 942 121 993
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 38/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Intensiv: 524 m³/h
Max.: 302 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW
Min.: 127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

DKB 2640 M Slope Easy

Drucktasten



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2700 K

Anschlusswert:
196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter EFF62
2 Stück enthalten
PNC 942 492 258

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 114,0
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 15,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 2,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 87,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/585
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Max.: 270 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.: 190 m³/h, 61 dB(A) re 1 pW

DKB 1930 M Slope Easy

Schiebeschalter



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- 3 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
176 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE47
2 Stück enthalten
PNC 942 122 202

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 117,7
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 5,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 185/368
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/61
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Max.: 123 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW
Min.: 61 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

DKB 1630 M Slope Easy

Schiebeschalter



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
176 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE47
2 Stück enthalten
PNC 942 122 202

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 117,7
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 5,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 185/368
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/61
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Max.: 123 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW
Min.: 61 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

DPE 3940 M Pull-out Easy

Design-Flachschirmhaube



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
295 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE57
2 Stück enthalten
PNC 942 122 624

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 92,5
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 23,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/581
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Max.: 369 m³/h, 72 dB(A) re 1 pW
Min.: 229 m³/h, 59 dB(A) re 1 pW

DPE 5650 G Pull-out Glass

Energiesparende Design-Flachschirmhaube



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über SoftTouch Tasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (LED-Streifen á 7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:
227 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE57
2 Stück enthalten
PNC 942 122 624

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 117,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 31,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettsabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 224/432
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 603
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 603
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 50/58
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Intensiv: 423 m³/h
Max.: 400 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.: 156 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

DPE 3640 M Pull-out Easy

Design-Flachschirmhaube



- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
255 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 150/120 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE57
2 Stück enthalten
PNC 942 122 624

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 92,5
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 23,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/581
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:†

Max.: 369 m³/h, 72 dB(A) re 1 pW
Min.: 229 m³/h, 59 dB(A) re 1 pW

† Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3


* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

† Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DPB 5950 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 33,5
 Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidegrad (%): 66,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/63
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 19

Intensiv: 490 m³/h
 Max.: 448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Min.: 205 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

DPB 3930 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten



- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Energiesparlampen (2x 7 W)
- Farbtemperatur: 2700 K

EU Daten:*


Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,3
 Energieeffizienzklasse: C
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 12,7
 Fluiddynamische Effizienzklasse: E
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: F
 Fettabscheidegrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/368
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/58
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 19

Max.: 308 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
 Min.: 240 m³/h, 59 dB(A) re 1 pW

DPB 5650 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 33,5
 Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidegrad (%): 66,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/63
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 19

Intensiv: 490 m³/h
 Max.: 448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Min.: 205 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

DPB 3630 M Pull-out Edge

Bedienung über Drucktasten



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Energiesparlampen (2x 7 W)
- Farbtemperatur: 2700 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,3
 Energieeffizienzklasse: C
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 12,7
 Fluiddynamische Effizienzklasse: E
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: F
 Fettabscheidegrad (%): 76,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/368
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/58
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 19

Max.: 308 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
 Min.: 240 m³/h, 59 dB(A) re 1 pW

DPB 1620 S Pull-out Edge

Bedienung über Drucktasten



- Montage in einen Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 99,4
 Energieeffizienzklasse: E
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 6,1
 Fluiddynamische Effizienzklasse: F
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: G
 Fettabscheidegrad (%): 66,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 145/240
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/57
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 19

Max.: 130 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
 Min.: 92 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW

DGE 5860 HM Hidden

Elektronische Regelung



- Montage in Dunstessen oder -kamine
- **Hob*Hood Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- LED-Beleuchtung (2x 11 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 54,2
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 29,4
 Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 77,2
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 75,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/555
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/67
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,00

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 19

Intensiv: 410 m³/h
 Max.: 360 m³/h, 73 dB(A) re 1 pW
 Min.: 200 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

BF 6070-M

Frontblende



- Frontblende in Edelstahl für den Fall, dass keine Blende aus dem Möbelprogramm verwendet wird (passend zu DPB5650M Pull-out Edge und DPB3630M Pull-out Edge)
- Breite 60 cm

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

* Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DGB 1520 S Hidden Easy

Schiebeschalter



- Montage in Dunstessen oder -kamäne
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 120/100 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE150
auswaschbar
PNC 942 121 988

EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 121,2
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 8,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 185/272
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 59/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Max.: 196 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW
Min.: 123 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW

DEB 2630 S Flip open

Schiebeschalter



- Montage in Dunstessen oder -kamäne
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 120/100 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE57
2 Stück enthalten
PNC 942 122 624


EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 121,2
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 8,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 185/272
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 59/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Max.: 196 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW
Min.: 123 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW

DEB 2530 S Flip open

Schiebeschalter



- Montage in einen Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Leuchtstofflampe (2x 7 W)
- Farbtemperatur: 2700 K

Anschlusswert:
184 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 120 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE57
2 Stück enthalten
PNC 942 122 624

EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 106,1
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 8,0
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettsabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 175/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 47/62
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Max.: 240 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW
Min.: 115 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

DEB 1620 S Flip open

Schiebeschalter



- Montage zwischen zwei Oberschränken oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Vlies-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Vlies-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
196 W, Anschluss an 230 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 100 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE29
2 Stück enthalten
PNC 942 122 021

EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 132,5
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 5,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 125/288
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/66
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Max.: 131 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW
Min.: 92 m³/h, 60 dB(A) re 1 pW

DUB 2620 M Lower Easy

Hinterleuchtete Kurzhubtasten



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 20 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
155 W, Anschluss an 220-240 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE48
PNC 942 122 375

EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 89,4
Energieeffizienzklasse: D
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 115/208
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 272
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/65
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Intensiv: 79 m³/h
Max.: 69 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW
Min.: 56 m³/h, 63 dB(A) re 1 pW

DUB 1620 M Lower Easy

Drucktasten



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
196 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE48
PNC 942 122 375

EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 132,5
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 5,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 115/272
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Max.: 54 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
Min.: 44 m³/h, 60 dB(A) re 1 pW

DUB 1610 M Lower Easy

Schiebeschalter



- Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeshalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Halogenbeleuchtung (2x 28 W)
- Farbtemperatur: 2800 K

Anschlusswert:
171 W, Anschluss an 220–240 V-

Zubehör:
• Abluftstutzen 125 mm Ø

Sonderzubehör:
• Kohleaktivfilter TYPE48
PNC 942 122 375

EU Daten:

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 104,6
Energieeffizienzklasse: E
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 6,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettsabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 95/240
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:⁹⁾
Max.: 75 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.: 45 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

K 1001-M
Kaminaufsatz für Flachhauben

- Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben Modelle DUB2620M Lower Easy, DUB1620M Lower Easy und DUB1610M Lower Easy
- Ausföhrung nur in Edelstahl erhältlich

⁹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3


* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

⁹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

CHILL

Halten Sie Ihre Lebensmittel länger frisch und dies auch noch hoch-effizient und energiesparend. Kühl- und Gefrierlösungen von AEG bieten Ihnen mit zahlreichen Features die besten Argumente.

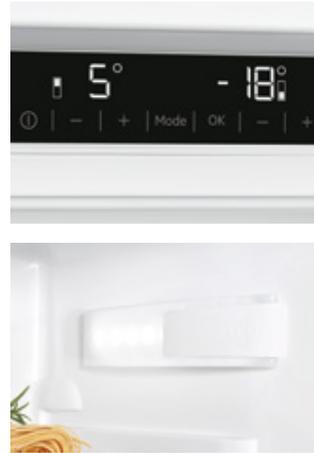

20% sparsamer als der Grenzwert zur Energieklasse A+++*

Unsere beste Einbau-Kühl-Gefrierkombination SCE81864TC mit NoFrost und CustomFlex® hat nicht nur die allerbeste Energieklasse A+++, sondern ist nochmals 20% sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A+++.
(Energiespektrum: A+++ bis D)



Energieklasse A++ und A+++

Die Energieklassen A++ und A+++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Eine große Anzahl von AEG-Geräten verbrauchen 48% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+ und erhalten die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++.
(Energiespektrum: A+++ bis D)



TwinTech®

Sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefriereteil. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch.



TwinTech®-Plus Technologie = Parallel Twintech®

Eine getrennte Luftzirkulation und ein spezieller Sensor im Kühl- und Gefriereteil sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit. Im Kühlteil bleiben Lebensmittel noch länger frisch, knackig und vitaminreich.



NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.



LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefriereteil, anstatt störende Kälteschlangen.



LCD-Display mit Touch Control

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Das LCD-Display mit weißer Anzeige informiert über die gewählten Funktionen.



LED-Elektronik

Elektronische Temperatursteuerung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und COOLMATIC**- oder FROSTMATIC-Funktion.



LED-Innenbeleuchtung

Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht. Alle unsere Kühlgeräte sind mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.

Elektronische Temperaturregelung

Mit einer elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität zu sichern hilft.



Elektronische Kälteregeleung: COOLMATIC®

Für die perfekte Kühlung von größeren Mengen z.B. für eine Feierlichkeit wird für sechs Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.



Elektronische Kälteregeleung: FROSTMATIC

Schnelles Absenken der Temperatur für eine bestimmte Zeit, damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.



Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung.

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.

Türablagen

Das grautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallfarbene Applikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Glas-Ablagen

Die Glas-Ablagen sind bis 25 kg belastbar, höhenverstellbar und pflegeleicht. Je nach Serie ist eine Ablage sogar teilbar – das schafft Platz für höhere Lebensmittel. Modellabhängig mit metallfarbenen Leisten eingefasst.

FlexiShelf-Glas-Ablage

Die neue FlexiShelf-Glasablage besteht aus zwei Hälften, die vordere kann bei Bedarf mühelos unter die hintere geschoben werden. Somit entsteht vorne Platz für hohes Kühlgut.

Bottle-Rack

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Schubladen-Vollausstattung

Alle Einbau-Gefriergeräte und -Kühl-/Gefrierkombinationen im Gefriereteil haben eine Schubladen-Vollausstattung.

Flexi-Space

Flexible Gefrierraumnutzung durch einfaches Entnehmen der Gefrierschubladen und der darunterliegenden Glas-Ablagen. Bietet so auch Platz für große, sperrige Lebensmittel.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.



SoftClosing

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festtürscharnieren wird Ihre Kältegeräte-Tür ab einem Türöffnungswinkel von ca. 20 Grad immer sicher und sanft geschlossen.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kältegerät zu jeder Zeit.



RMB76121NX**

Side-by-Side



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 354 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 549 l
- Kühlraum: 370 l
- ❄️❄️❄️ -Gefrierfach: 179 l
- Gefriervermögen/24 h: 13 kg
- Lagerzeit bei Störung: 4 h
- Geräusch, IEC 704-3: 44 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Dynamische Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Freistehend
- Edelstahl-Look
- Kabellänge: 19 m
- Festwasseranschluss
- Schlauchlänge 6,5 m (5 m + 1,5 m)
- Wasserhahn 3/4"
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1770 x 912 x 738

Hinweis:

145° Öffnungswinkel notwendig um die Schubfächer vollständig rausziehen zu können.

**RMB86321NX****

French-Door




- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 322 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 536 l
- Kühlraum: 417 l
- ❄️❄️❄️ -Gefrierfach: 119 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 43 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- Wasserspender mit 4-Liter-Wassertank
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Dynamische Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Kühl- und Gefrierraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
- Große FreshBox-Kälteschublade mit 3 einstellbaren Temperatur-Stufen (0 °C, 3 °C und 5 °C)
- Gefrierschrankschublade mit Teleskopauszügen
- Freistehend
- Edelstahl-Türen, Seiten silber
- Kabellänge: 2 m
- Kein Festwasseranschluss
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1776 x 912 x 765

Hinweis:

160° Öffnungswinkel notwendig um die Schubfächer vollständig rausziehen zu können.



ANPASSUNGSFÄHIG FÜR JEDEN GESCHMACK

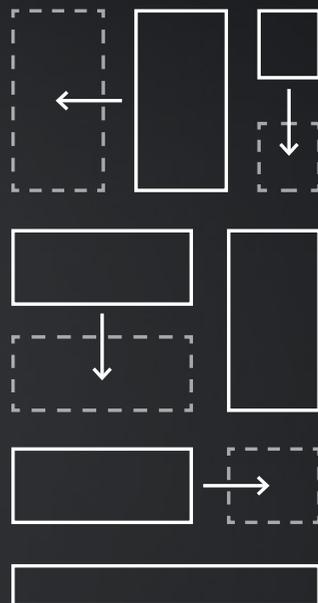

CUSTOMFLEX®

Mit seinen bewegbaren Behältern nutzt das CustomFlex®-Ablegesystem den gesamten Raum der Tür optimal aus und ermöglicht eine individuelle, praktische Anordnung von Lebensmitteln.

- ein hoher, schmaler Behälter zur stehenden Lagerung von Flaschen
- zwei breite Behälter für Flaschen aller Art
- ein Klappfach zur geruchsarmen Lagerung von Käse
- extra schmale Behälter, um z.B. Hefewürfel zu lagern
- ein geräumiger Behälter für platzintensive Lebensmittel
- zwei verschiebbare Clips für z.B. Tütchen
- u.v.m.

RCB93734MX

Kühl-Gefrierkombination / NoFrost



- **Energieeffizienzklasse:** A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 165 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 341 l
 - Kühlraum: 250 l
 - **CC** - Gefrierfach: 91 l
- Gefriervermögen/24 h: 13 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablegesystem**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **MultiAirFlow-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum an der Kühlraumdecke, seitlich links und rechts**
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Fresh-Box mit niedriger Temperatur auf Teleskopauszügen
- Bottle-Rack ideal zur Flaschenlagerung
- Edelstahl-Türen und Edelstahl-Stangen-griff mit Antifinger Beschichtung, Seiten silber
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 2000 x 595 x 647

RCB53121LX

Kühl-Gefrierkombination, statisch



- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 231 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 303 l
 - Kühlraum: 194 l
 - **CC** - Gefrierfach: 109 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Maxi-Box-Gefrierschublade
- Flexi-Space: Herausnehmbare Glas-Ablagen
- Bottle-Rack ideal zur Flaschenlagerung
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Edelstahl-Türen, Seiten silber
- Gerätegröße (H x B x T) in mm: 1745 x 595 x 647

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO CE 81826 ZC

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 233 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 233 l
- Kühlraum: 112 l
- **%** - Gefrierfach: 51 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 70 l
- Gefriervermögen/24 h: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **4 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing



SANTO CE 81816 ZF

178er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 296 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 233 l
- Kühlraum: 112 l
- **%** - Gefrierfach: 51 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 70 l
- Gefriervermögen/24 h: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **4 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Dynamische Umluftkühlung
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO FE 81826 ZC

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 218 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 255 l
- Kühlraum: 155 l
- **%** - Gefrierfach: 25 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- **4 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchte-regelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing



SANTO KE 81826 ZC

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 130 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 275 l
- Kühlraum: 200 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchte-regelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO FE 81436 ZC

140er Nische



- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 131 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 188 l
- Kühlraum: 115 l
- **%** - Gefrierfach: 14 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **4 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei selbsteinziehende „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchte-regelung auf Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing



SANTO KE 81436 ZC

140er Nische



- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 81 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 212 l
- Kühlraum: 153 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei selbsteinziehende „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchte-regelung auf Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO FE 81426 ZC

140er Nische



- **Sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 197 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 188 l
- Kühlraum: 115 l
- **%** - Gefrierfach: 14 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **4 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing



SANTO KE 81426 ZC

140er Nische



- **Sparsam:** **A+++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 212 l
- Kühlraum: 153 l
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Tempera-tur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m



* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO KE 81226 ZF

123er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 118 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 181 l
 - Kühlraum: 130 l
 - „Jongfresh“-0°C-Kaltraum: 51 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **3 Klimazonen**
- **„Jongfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Zwei „Jongfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregeung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO KE 81864 TC

178er Nische



- **Extrem sparsam:** **A+++ -20%****
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - 0°C-Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablagensystem**
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech®Plus – getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach und ein spezieller Sensor sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach**
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m



* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
 ** 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

SANTO CB 61826 NS

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 228 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 253 l
 - Kühlraum: 192 l
 - 0°C-Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- NoFrost-Technik im Gefrierfach – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO CE 81824 LC

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 225 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 258 l
 - Kühlraum: 186 l
 - 0°C-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 12 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierfach – schnell und leicht abzutauen
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Urlaubschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m



* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO CB 61816 NS

178er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 291 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 253 l
 - Kühlraum: 192 l
 - 0°C-Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- NoFrost-Technik im Gefrierfach – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO CB 61821 LF

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	260 l
Kühlraum:	188 l
% CCFL -Gefrierfach:	72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO CB 51821 LS**

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 229 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	268 l
Kühlraum:	192 l
% CCFL -Gefrierfach:	72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO CB 41811 LS**

178er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 291 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	268 l
Kühlraum:	196 l
% CCFL -Gefrierfach:	72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Transparente Ausstattung im Gefrierfach (2 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO FE 81821 DC**

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	284 l
Kühlraum:	259 l
% CCFL -Gefrierfach:	25 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Glasablage im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO CB 51621 LS**

158er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	232 l
Kühlraum:	160 l
% CCFL -Gefrierfach:	72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KE 81821 DC**

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 114 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	310 l
Kühlraum:	259 l
% CCFL -Gefrierfach:	35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **UrLaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO CB 41611 LS**

158er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 274 kWh
- Nutzinhalt (Liter):

Gesamt:	232 l
Kühlraum:	160 l
% CCFL -Gefrierfach:	72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrostTechnik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Ausstattung im Gefrierfach (2 Schubladen, 1 Klappe)
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO CB 51421 LS

145er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 204 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 217 l
- Kühlraum: 160 l
- **LED** -Gefrierfach:
- Gefriervermögen/24 h: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO CB 41411 LS**

145er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 259 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 217 l
- Kühlraum: 160 l
- **LED** -Gefrierfach:
- Gefriervermögen/24 h: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO DB 51421 AS**

145er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 196 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 218 l
- Kühlraum: 180 l
- **LED** -Gefrierfach:
- Gefriervermögen/24 h: 38 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO DB 41411 AS**

145er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 239 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 218 l
- Kühlraum: 180 l
- **LED** -Gefrierfach:
- Gefriervermögen/24 h: 38 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Türausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO FE 81221 AC**

123er Nische




- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 180 l
- Kühlraum: 166 l
- **LED** -Gefrierfach:
- Gefriervermögen/24 h: 14 l
- Lagerzeit bei Störung: 2 kg
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KE 81221 AC**

123er Nische




- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urraubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO FB 61221 AF**

123er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 180 l
- Kühlraum: 166 l
- **LED** -Gefrierfach:
- Gefriervermögen/24 h: 14 l
- Lagerzeit bei Störung: 2 kg
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KB 61221 AF**

123er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO FB 51221 AS

123er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 174 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 187 l
- Kühlraum: 173 l
- % **LED** -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO KB 51221 AS

123er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 207 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO DB 51221 AS

123er Nische




- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 181 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 191 l
- Kühlraum: 147 l
- % **LED** -Gefrierfach: 44 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO DB 41211 AS

123er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 231 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 191 l
- Kühlraum: 147 l
- % **LED** -Gefrierfach: 44 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO FB 41211 AS**

123er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 214 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 187 l
- Kühlraum: 173 l
- % **LED** -Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO KB 41211 AS

123er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 131 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 207 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO KE 81021 AF

103er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 175 l
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **UrLaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO FB 51021 AS

103er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 161 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l
- % **LED** -Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO KB 51021 AS

103er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO FB 41011 AS

103er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 205 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 164 l
- Kühlraum: 147 l
- **LED** - Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KB 41011 AS**

103er Nische




- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 126 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 181 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KE 88821 AC**

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KB 68821 AF**

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m




* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO FB 68821 AF

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 148 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 117 l
- Kühlraum: 103 l
- **LED** - Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO FB 58821 AS**

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 151 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
- Gesamt: 123 l
- Kühlraum: 109 l
- **LED** - Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



SANTO KB 58821 AS

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 96 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SANTO FB 48811 AS

88er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 187 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 109 l
- Gesamtl.: 123 l
- Kühlraum: 109 l
- **NO FROST** - Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**SANTO KB 48811 AS**

88er Nische



- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 142 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**ARCTIS BE 81826 NC**

178er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 238 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 204 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**ARCTIS BE 81226 NC**

123er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 183 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 120 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (6 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

**ARCTIS BE 88821 LF**

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**ARCTIS BB 68821 LS**

88er Nische



- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



ARCTIS BB 68811 LS

88er Nische



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 200 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

ARCTIS BB 66011 AS

60er Nische



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 165 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 47 l
- Gefriervermögen/24 h: 9 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

**ARCTIS BB 68211 AF**

Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 187 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 95 l
- Gefriervermögen/24 h: 18 kg
- Lagerzeit bei Störung: 29 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefriertablett
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Hinweis:

- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

**SANTO FB 58221 AF**

Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 139 kWh
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 109 l, Kühlraum: 93 l
- **LED-LED-Gefrierfach:** 16 l
- Gefriervermögen/24 h: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Hinweis:

- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

**SANTO KB 58211 AF**

Unterbau, integrierbar / 82er Nische



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 118 kWh
- Nutzinhalt (Liter): Gesamt: 133 l
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Klappbare Glas-Ablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Hinweis:

- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!



EXPERIENCE

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.



Der einzigartige Satelliten-Sprüharm

Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf einen neuartigen ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.

Sprühende Kraft auf 5 Ebenen

ProClean™ schafft mit einem zusätzlichen Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebene. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.

Energieeffizienzklasse A+++

Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse A+++ (Energiespektrum A+++ bis D). Dieses Gerät besitzt auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.

Edelstahl ohne Fingerabdrücke

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.

ProWater-System

Das ProWater-System garantiert ein noch perfekteres Reinigungsergebnis. Durch den zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt.

XXL-Innenraum –

164 Liter sind eine Welt für sich

Auch große Geschirrtelle wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Ihre Kunden perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.

TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.



Die Laufzeit wird während des Programms auf den Boden projiziert.



Wenn Startzeitvorwahl gewählt wurde, wird das Wort „Delay“ zusammen mit der verbleibenden Zeit auf den Boden projiziert.



„0:00“ wird zusammen mit dem Wort „CLEAN“ am Programmende projiziert.



Leise Töne, die aufhören lassen

Unsere ProClean™ Geschirrspüler mit nur 40 dB sind so leise, dass Sie im Betrieb auch nachts in Ruhe schlafen können. Der Inverter-Motor sorgt zusätzlich für hohe Effizienz und Langlebigkeit.



Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff

Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.



BeamOnFloor 2-farbig

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.



LED-Innenbeleuchtung

In mehreren Modellen erstrahlt der Innenraum dank neuer LED-Technik in glänzendem Licht. Dabei ist die LED-Lampe so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört und immer den optimalen Überblick bietet.

KORBSYSTEM – MEHR PLATZ UND FLEXIBILITÄT



Besteckschublade

Die leicht herausnehmbare Besteckschublade, bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerabdrücke – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.



Maßgedecke

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler bietet Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.

Korbgriffe mit Edelstahlbleger

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahlbleger versehen und wirken damit noch edler.

Umklappbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirrtelle.

Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.

Die ComfortRails

Teleskopauszüge lassen den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.

Vollauszug bei allen Körben

Alle Körbe lassen sich ganz herausziehen, sodass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist.

Korbbrake im Unterkorb


Der Unterkorb wurde mit einer Korbbrake versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

QuickLift Höhenverstellung

Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.



BESTE GLASPFLEGE FÜR PERFEKTEN SCHUTZ



SoftSpikes
Die SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



SoftGrip Weinglshalter
Bei den Weinglshaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklippt werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.



Bierglashalterung

Mit der Bierglashalterung im Unterkorb finden selbst große Biergläser sowie schmale Vasen festen Halt.

Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.



Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit Sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Klappbare Halterung für große Trinkgläser

An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren großen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.



AEG Glaskorb

Ihre Gäste sind gegangen. Haben Sie jetzt noch Lust Ihre feinen Wein- oder Sektgläser per Hand zu spülen? Das müssen Sie auch nicht. Nutzen Sie den AEG Glaskorb für herausragende Reinigungsergebnisse und Komfort. Dieser wird in den Unterkorb platziert und ist vielseitig geeignet, sowohl für lange Stielgläser als auch für kurze Cognacgläser. Er hat ein sehr hohes Fassungsvermögen und kann bis zu 8 Stielgläser mit unterschiedlichen Formen und verschiedenen Höhen aufnehmen. Die flexiblen und verschiebbaren SoftGrip-Halterungen sorgen für einen sicheren Stand der Gläser. Und wird der Korb nicht gebraucht, lässt er sich leicht zusammenklappen und findet durch seine geringe Breite von 5 cm in jedem Schrank oder einer Schublade Platz. Der Glaskorb ist ausschließlich als Sonderzubehör erhältlich und passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler mit klappbarem Tellerhalter im Unterkorb.



ProZone

Die ideale Lösung für gemischte Geschirrbeladung: Spezielles Programm mit geringerem Wasserdruck und niedrigerer Temperatur im Oberkorb – ideal für Gläser – und höherem Wasserdruck und höherer Temperatur im Unterkorb – für Töpfe und Pfannen. Dadurch können verschiedenste Geschirrtile in einer Beladung mit den jeweils optimalen Einstellungen schonend und sauber gespült werden.

WEITERE AUSSTATTUNGS- MERKMALE



AutoSense 45–70 °C

Im AutoSense 45–70 °C Programm erkennt der neue integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren. Unabhängig davon, ob MultiTabs oder getrenntes Reinigungssystem eingesetzt wird, wird ein optimales Spülergebnis erzielt.



Intensive 70 °C – für die perfekte Hygiene

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke.



Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60 °C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60 °C.



XtraDry

Erhöhte Trocknungsleistung – speziell bei viel Kunststoffgeschirr – mit der XtraDry Option. Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology

Um Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.



ExtraHygiene

Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70 °C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird. Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.

MyFavourite

Mit der MyFavourite Taste lassen sich die bevorzugten Einstellungen im Handumdrehen einschalten. Einfach bevorzugtes Programm mit der jeweiligen Option speichern und wenn der Geschirrspüler das nächste Mal benutzt wird, werden die Einstellungen auf Knopfdruck aufgerufen.



Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge

Die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt anhand der Geschirrmenge und Aufwärmzeit die notwendige Wassermenge, der Energiebedarf und Programmabläufe werden entsprechend angepasst.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Wassersensor

Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



Aqua Control

Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

Salz- und Klarspüleranzeige

Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.

Selbstreinigendes Sieb

Durch die neue Wellenform entfällt das lästige Reinigen des Flächensiebes. Die neue Form sorgt für eine bessere Zirkulation des Wassers im System und Essensreste werden von der Pumpe ferngehalten.



COMFORTLIFT® – HEBT DAS GESCHIRR AUF EIN NEUES LEVEL.

Die neuen AEG Geschirrspüler mit ComfortLift® sorgen nicht nur für strahlend sauberes Ess- und Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling. Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.





ComfortLift®

Nie wieder bücken beim Entladen des Geschirrspülers – dank einer speziellen Hebefunktion für den Unterkorb. Anhebung des Unterkorbs um 25 cm im Vergleich zu Standardgeschirrspülern.*

Funktion des Griffes

Absicherung durch Auslösegriff.




„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“

* Ohne Bodenabstand



AIRDY – BIS ZU 3X BESSERE TROCKNUNGSERGEBNISSE*



AirDry Technologie
Unsere neue AirDry Funktion verbessert die Trocknungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen, geschlossenen Trocknungssystemen. In der letzten Phase des Spülgangs wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet, um die Trocknung zu maximieren und die Energiekosten effektiv zu senken – während das Geschirr fleckenfrei trocken wird. Es wird eine nahezu dreifache Verbesserung der Trocknungsleistung erreicht.

Mit der zusätzlichen XtraDry Option in Kombination mit Klarspüler erreicht man auch bei schwierig zu trocknenden Materialien perfekte Trocknungsergebnisse.




* Verglichen mit unseren Geschirrspülern ohne automatische Türöffnung

55
JAHRE
FAVORIT


55
MONATE
GARANTIE

55 JAHRE FAVORIT – Limitierte Geschirrspüler-Edition mit 55 Monaten Garantie.

Profitieren Sie aus jahrelanger Entwicklung und erleben Sie die hervorragende Leistung unserer AEG ProClean™ Geschirrspüler mit Premium-Ausstattung für perfekte Glaspflege und 55 Monaten Garantie.**



Minimaler Energieverbrauch
mit Energieeffizienzklasse A+++. Die Abschaltautomatik AutoOff schaltet das Gerät 10 Min. nach Programmende aus und spart so zusätzlich Energie.



SoftGrip Weinglshalter
Bei den Weinglshaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.



SoftSpikes
Die SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige
TimeBeam zeigt die Restlaufzeit am Boden an.



LED-Innenbeleuchtung
Dank neuer LED-Technik wird der Innenraum optimal ausgeleuchtet.

FAV55BV1P
ProClean™ / 42 dB – Extra Silent 40 dB



55
JAHRE
FAVORIT

55
MONATE
GARANTIE



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung

- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppertürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
• Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAV55V1P
ProClean™ / 42 dB – Extra Silent 40 dB



55
JAHRE
FAVORIT

55
MONATE
GARANTIE



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung

- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppertürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großraumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
• Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

***Verlängerung der gesetzlichen Garantie um 31 Monate.

FAV55IM0P

ProClean™ / 42 dB – Extra Silent 40 dB



55
JAHRE
FAVORIT

55
MONATE
GARANTIE



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung

- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:
• Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLI PNC 911 740 625
• Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SK 93800 P

ProClean™ / ComfortLift® / 39 dB – Extra Silent 37 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 39 dB – Extra Silent 37 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 4 Optionen: MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

FAVORIT SK 93700 P

ProClean™ / 39 dB – Extra Silent 37 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 39 dB – Extra Silent 37 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 4 Optionen: MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert:**
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

FAVORIT SK 93600 P

ProClean™ / 39 dB – Extra Silent 37 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 39 dB – Extra Silent 37 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 4 Optionen: MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Besteckkorb; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

FAVORIT SE 83700 P

ProClean™ / 42 dB – Extra Silent 40 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- Touch Bedienung
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

FAVORIT SE 63800 P

ProClean™ / ComfortLift® / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig

- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schleppürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör

FSK 93800 P / FSK 93700 P / FSK 93600 P / FSK 83700 P / FSE 63800 P

FAVORIT SK 93800 P**Sonderzubehör:**

- Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLI PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SK 93700 P**Sonderzubehör:**

- Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLI PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SK 93600 P**Sonderzubehör:**

- Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLI PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SE 83700 P**Sonderzubehör:**

- Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLI PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SE 63800 P**Sonderzubehör:**

- Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLI PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SE 63720 P

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig

- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepplürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großräumliche bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SE 63620 P

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig

- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepplürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großräumliche bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SE 62700 P

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig

- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepplürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großräumliche bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SE 62600 P

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig

- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepplürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großräumliche bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT SE 53600 Z

A+++ / 44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- Schlepplürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT SB 52610 Z

A++ / 44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- Schlepplürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT SB 52600 Z

A++ / 47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- Schlepplürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT SB 41600 Z

AutoSense / 47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Vorspülen
- Option: XtraDry
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepplürtechnologie für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SB 31600 Z

Beladungserkennung / 49 dB




- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 295 kWh**
- 49 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme: Intensive 70 °C, Energiesparen 50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: höhenverstellbar; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT EE 83700 PM

ProClean™ / 42 dB – Extra Silent 40 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglshalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert: 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT EE 63800 PM


ProClean™ / ComfortLift® / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Besteckschublade; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- Anschlusswert: 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT EE 63720 PM

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert: 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT EE 63620 PM

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert: 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT EE 62700 PM

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckschublade
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert: 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT EE 62600 PM

ProClean™ / 44 dB – Extra Silent 42 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert: 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A
- Sonderzubehör: Fußverlängerung für die Großräumische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642

FAVORIT EE 53600 ZM

A+++ / 44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,82 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogie
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau
- Anschlusswert: 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EB 52610 ZM

A++ / 44 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff

- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT EB 52600 ZM

A++ / 47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,92 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 262 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff

- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT EB 41600 ZM

AutoSense / 47 dB



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 295 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Vorspülen
- 2 Optionen: XtraDry, Extra Hygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen

- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT EB 31600 ZM

Beladungserkennung / 49 dB



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,04 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 295 kWh**
- 49 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme: Intensive 70 °C, Energiesparen 50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Oberkorb: höhenverstellbar; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT SE 63400 P

ProClean™ / 44 dB – ExtraSilent 42 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,63 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharms
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeBeam

- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V-; 10 A

FAVORIT SE 62400 P

ProClean™ / 45 dB – Extra Silent 43 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 195 kWh**
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharms
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- InverterMotor

- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT SB 51400 Z

AutoSense / 47 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- Option: XtraDry
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- InverterMotor
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

FAVORIT SB 31400 Z

Beladungserkennung / 49 dB



- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 49 dB
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme: Intensive 70 °C, Energiesparen 50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Schlepptürtechnologie für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: höhenverstellbar; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 195 kW für Anschluss an 220–240 V-; 10 A

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EE 63400 PM
ProClean™ / 44 dB – ExtraSilent 42 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,63 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, ProZone
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

FAVORIT EE 62400 PM
ProClean™ / 45 dB – Extra Silent 43 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- 3 Optionen: XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT EB 51400 ZM
AutoSense / 47 dB



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,79 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- 2 Optionen: XtraDry, ExtraHygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes

- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

FAVORIT EB 31400 ZM
Beladungserkennung / 49 dB



- Energieeffizienzklasse A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 99 l, 0,78 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 222 kWh**
- 49 dB
- Beladungserkennung Sensorlogik
- LED-Farbe weiß
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme: Intensive 70 °C, Energiesparen 50 °C, Normal 65 °C, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Oberkorb: höhenverstellbar; 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
• 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

PROGRAMMÜBERSICHT 60 CM GESCHIRRSPÜLER

Modellbezeichnung	FSK9...	FSE/FEE8...	FSE/FEE6...	FSE/FEE5... FSB/FEB5	FSB/FEB4...	FSB/FEB3...
Programme						
Intensive 70 °C	●	●	●	●	●	●
AutoSense 45–70 °C	●	●	●	●	●	
Normal 65 °C						●
Energiesparen 50 °C	●	●	●	●	●	●
30 Minuten 60 °C	●	●	●	●	●	
Glas 45 °C	●	●	●	●		
Extra Silent	●	●	●			
ProZone	●	●				
Vorspülen	●	●			●	●
Optionen						
MyFavourite	●					
XtraDry	●	●	●	●	●	
TimeSaver	●	●	●	●		
ExtraHygiene	●	●	●		● (nur FEB)	

PROGRAMMÜBERSICHT 45 CM GESCHIRRSPÜLER

Modellbezeichnung	FSE63400P FEE63400PM	FSE62400P FEE62400PM	FSB51400Z FEB51400ZM	FSB31400Z FEB31400ZM
Programme				
Intensive 70 °C	●	●	●	●
AutoSense 45–70 °C	●	●	●	
Normal 65 °C				●
Energiesparen 50 °C	●	●	●	●
30 Minuten 60 °C	●	●	●	
Glas 45 °C	●	●	●	
Extra Silent 50 °C	●	●		
ProZone	●			
Vorspülen				●
Optionen				
XtraDry	●	●	●	
TimeSaver	●	●		
ExtraHygiene	●	●	● (nur FEB)	

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

WÄSCHEPFLEGE

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten und Waschtrockner.

Der perfekte Schutz für jede Faser.

Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür

Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar. So kann es nicht nur gut im Hausarbeitsraum platziert werden, sondern sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.



LC-Display

Das übersichtliche LC-Display hält Sie immer auf dem Laufenden. Sobald Sie Ihr Programm ausgewählt haben, wird die voraussichtliche Gesamtlaufzeit in Stunden und Minuten angezeigt. So werden Sie kontinuierlich über die verbleibende Laufzeit des Programms informiert, was es Ihnen erlaubt, Ihre Zeit besser zu planen.



Zeitvorwahl

Über ZEITVORWAHL können Sie den Programmstart um bis zu 20 Std., z. B. in den günstigen Nachtstromtarif, verlegen. Die LAUFZEIT des Programms wird elektronisch angezeigt.



Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden

Der LAVAMAT hält dicht. Jetzt gibt es einen noch weiter verbesserten Schutz – mit Aqua-Control-System mit Alarm – dem Vollwasserschutz gegen Wasserschäden. Ein doppelwandiger Zulaufschlauch und ein in das Gerät integrierter Aus- und Überlaufschutz bieten maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert, so kann nichts mehr passieren. Das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



Extragroß – extrabequem

Unsere Waschmaschinen und Waschtrockner verfügen über ein extragroßes Fassungsvermögen von 7 kg Wäsche. Die 30 cm große Einfüllöffnung macht insbesondere bei großen Wäschestücken das Be- und Entladen angenehm leicht und bequem.



Leichtbügeln

Das Programm Leichtbügeln denkt beim Waschen schon ans Bügeln. 1 kg Pflegeleichtwäsche können Sie damit so luftig glatt waschen, dass Knitter gar nicht erst entstehen. Noch ein Tipp: Wenn Sie die Wäsche formstabil auf dem Kleiderbügel trocknen, fällt das Nachbügeln praktisch weg.



Inverter-Motor

Der Inverter-Motor arbeitet wie professionelle Antriebsaggregate ohne Kohlebürsten. Damit ist er sehr leise und erreicht eine wesentlich längere Lebensdauer. Eine 10-Jahre Garantie auf die Funktion Inverter-Motor, erfolgt bei Registrierung des Gerätes.

Universal-Flecken-Programme

Bei hartnäckigen Flecken wie Obst, Rotwein, Tee, Kaffee, Gras, Blut usw. hilft oft nur Fleckensalz. Das durch die Fleckentaste aktivierbare Programm lässt jede Art von Flecken verschwinden.

Handwasch-Programme

Mit dem bewährten Wolle-Plus-Programm für Handwäsche können Sie auch alles andere Empfindliche in der Maschine waschen. Das schont nicht nur die Wäsche, sondern auch Ihre Hände.

Klare Sache: Extraspülen

Ein zusätzlicher, in den meisten Programmen optional anwählbarer Spülgang. Er erhöht die Anzahl der Spülgänge von 3 auf 5. Das garantiert Ihnen beste Pflege für Ihre Textilien, aber auch für Ihre Haut, da Waschmittelrückstände aus den Fasern besonders gründlich entfernt werden.

Zeitspartaste

Dank der Zeitspartaste können Sie Ihre gesamte Wochenwäsche an einem Abend durchwaschen.

LAVAMAT 82470 BI

Vollelektronik



- Silent System
- Energielabel A+++/B
- Energiespektrum A+++ bis D
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/1000/800/600/400 U/min. und Spülstopp
- Großes LC-Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Anti-Allergie Programm
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm 20 min – 3 kg
- Energiespar-Programme
- Tasten: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Optionen, Bestätigen, Zeitsparen, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Inverter-Motor (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

- Kindersicherung
- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte:

- 230 V-/10 A
- Füllmenge: 7 kg

Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C:

- Energie: 0,86 kWh
- Wasser: 46 L

Jährliche Verbrauchswerte:

- Energie: 169 kWh
- Wasser: 8999 L

- Geräusch Waschen: 47 dB (A) re 1 pW
- Geräusch Schleudern: 72 dB (A) re 1 pW

LAVAMAT TURBO 61470 WDBI

Waschtrockner



- Silent System
- Energielabel B/A
- Energiespektrum A bis G
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/800/400 U/min. und Spülstopp
- Vollelektronische Programmsteuerung
- Programmablaufanzeige im Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Regelbare Trockenzeiteinstellung
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Auffrischen
- Energiespar-Programme
- Tasten: Schleuderdrehzahl, Flecken, Extra Spülen, Zeitsparen, Trockenzeit, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Kindersicherung

- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Automatische Flusenentfernung im Kondensator
- Schonendes Trocknen für Pflegeleichtes durch reduzierte Heizleistung
- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte:

- 230 V-/10 A
- Füllmenge Waschen: 7 kg
- Füllmenge Trocknen: 4 kg
- Bis zu 4 kg Waschen-Trocknen Non Stop

Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C Waschen und Trocknen:

- Energie: 5,67 kWh*
- Wasser: 99 L*

* bei 7 kg (Waschen und Trocknen)

LAVAMAT 61470 BI

Vollelektronik



- Silent System
- Energielabel A+++/B
- Energiespektrum A+++ bis D
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/800/400 U/min. und Spülstopp
- LC-Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Sport Intensiv Programm
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Auffrischen
- Energiespar-Programme
- Tasten: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Extra Spülen, Flecken, Zeitsparen, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Kindersicherung

- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte:

- 230 V-/10 A
- Füllmenge: 7 kg

Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C:

- Energie: 1,01 kWh
- Wasser: 52 L

Jährliche Verbrauchswerte:

- Energie: 190 kWh
- Wasser: 10469 L

- Geräusch Waschen: 56 dB (A) re 1 pW
- Geräusch Schleudern: 74 dB (A) re 1 pW

SONDERZUBEHÖR NEUHEITEN



Salzblock

Salzblock Maße:
Länge 30 cm
Breite 20 cm
Höhe 3–4 cm
Mit hochwertiger Edelstahlplatte.



Pizza-Set

Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein
- Holzbrett



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)
- 1 Topf (Ø 16 cm)
- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)

Modell	A2SLT
PNC	902 979 822

Modell	A9OZPS1M
PNC	902 979 797

Modell	A3SS
PNC	902 979 820



Sous-Vide-Beutel

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.



Clean and Care – Entkalker und Entfetter

Clean and Care – Entkalker und Entfetter für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

- 6 Beutel je 50 g
- 300 g



Clean and Care – Entkalker und Entfetter

Clean and Care – Entkalker und Entfetter für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

- 12 Beutel je 50 g
- 600 g

Modell	A3OS1
PNC	902 979 704
VPE	/ 10 Stk.

Modell	A6WMDW06
PNC	902 979 804
VPE	/ 20 Stk.

Modell	A6WMDW12
PNC	902 979 805
VPE	/ 12 Stk.

SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)

Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.



Profi-Steam-Set

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.

Modell	TR1LFSTV
PNC	944 189 355

Modell	TR3LFSTV
PNC	944 189 360

Modell	A9OBGC23
PNC	902 979 553

Modell	A9OZS10
PNC	902 979 474



Sous-Vide-Beutel

- Beutel in Restaurantqualität für perfekte Ergebnisse
- 50 Beutel pro Packung: 25 in Größe 30 x 20 cm, 25 in Größe 35 x 25 cm



Reinigungsset für Dampfgarer

- Entkalker für Innenraum und System von Dampfgarern
- Pflegende Creme zum Entfernen von Fett und Essensresten
- Tuch, um selbst den härtesten Schmutz zu lösen

Modell	A3OS
PNC	902 979 401
VPE	/ 10 Stk.

Modell	A6OK3101
PNC	902 979 496
VPE	/ 4 Stk.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

(B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5)



OptiTray™-Backblech inkl. Backblechteiler

OptiTray™-Backblech inkl. Backblechteiler Ideal für die Zubereitung unterschiedlicher Kuchen oder Pizzabeläge auf einem Blech.

(B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5)



Super Clean Brat- und Fettpfanne *

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen.

(B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2)



Brat- und Fettpfanne

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

(B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2)

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364

Modell	CTGRDA-AP
PNC	944 189 375

Modell	DPA-AP
PNC	944 189 367

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366



Pizzastein

Mit dem Pizzastein und der Heißluft lassen sich im Handumdrehen krosse Pizzen wie vom Italiener, Brot oder Fladenbrot perfekt zubereiten.

(B x T x H in cm: 43,5 x 35,5 x 1,4)



Pâtisserie-Profibackblech gelocht

Pâtisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.



Brat- und Backblech

- ProfiClean-Antihafbeschichtung
- Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 4 cm



Kuchenbackblech

- Maxigröße
- Antihafbeschichtung
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5 cm

Modell	A9OZPS01
PNC	902 979 498

Modell	A9OZBT10
PNC	902 979 493

Modell	A4OZDT01
PNC	902 979 476

Modell	A4OZCT01
PNC	902 979 475

* Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



FlexiRunners™ – Super Clean Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.



FlexiRunners™ – Super Clean Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.



FlexiRunners™ – Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ – Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell	TR1LFAV
PNC	944 189 354

Modell	TR3LFAV
PNC	944 189 359

Modell	TR1LFV
PNC	944 189 352

Modell	TR3LFV
PNC	944 189 358



FlexiRunners™ – Backauszug, 1 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ – Backauszug, 3 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.



Backofen-Reiniger – Spray, 250 ml

Löst Fett, entfernt eingebrannte Speisereste aus dem Backofen. Hinterlässt keine Flecken.

Modell	TR1LV
PNC	944 189 351

Modell	TR3LV
PNC	944 189 357

Modell	A6OCS10
PNC	902 979 713
VPE	/ 12 Stk.

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR AUTARK-KOCHFELDER



Plancha-Grill

Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihafbeschichtung.

Maße 43,2 x 22 x 1,8 cm

Modell	A9HL33
PNC	902 979 707



Teppan Yaki Grillplatte

- Große Grillfläche
- Für alle Beheizungsarten geeignet
- Antihaf-Beschichtung
- Leicht zu reinigen
- Maße 47 x 25,5 x 2,5 cm


Modell	A9KL1
PNC	902 979 676



Fusion Induktions-Wok

Perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Genaue, intensive Wärme überlässt Ihnen die Kontrolle. Ideal zum Schmoren und Köcheln.

Modell	FUSION-WOK
PNC	944 189 320



ProBox

Der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder werden durch den Schutzboden ganz einfach sichergestellt. Der Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld klappt einwandfrei.



Modell	PBOX-61R
PNC	944 189 313

Modell	PBOX-8R91
PNC	944 189 315

Modell	PBOX-9R
PNC	944 189 316

SONDERZUBEHÖR AUTARK-KOCHFELDER



Edelstahl-Reiniger – Spray, 250 ml

Zur Beseitigung von Schmutz und Fingerspuren. Mit Oberflächenschutz.

Modell	A6SCS10
PNC	902 979 714
VPE	/ 12 Stk.



Reinigungsset für Kochfelder

Sanftes Reinigen und Polieren von Keramik- und Induktionskochfeldern. Umfasst zwei Kochfeldcremereiniger 250 ml, einen Reinigungsschaber und ein Spezialtuch.

Modell	A6IK4101
PNC	902 979 472
VPE	/ 4 Stk.

GOURMET COLLECTION KOCHGESCHIRR-SERIE



Stieltopf mit Deckel

Durchmesser Ø 16 cm.
Menge 1,7 Liter.

Modell	A9ALSA21
PNC	902 979 682



Kasserolle

Durchmesser Ø 22 cm.
Menge 3 Liter.

Modell	A9ALSA11
PNC	902 979 680



Braten – Rechteckbräter mit Deckel

Maße 39 x 28 x 8 cm.

Modell	A9KLLC0
PNC	902 979 677



Niedrige Schmorpfanne

Diese große Schmorpfanne mit einem mittelhohen Rand ist ideal zum Schmoren, Köcheln, Dünsten oder andere Zubereitungsarten, wenn die Zutaten genug Platz haben und in der richtigen Menge an Flüssigkeit gegart werden müssen. Durchmesser Ø 30 cm.

Modell	A9ALLC01
PNC	902 979 485

GOURMET COLLECTION KOCHGESCHIRR-SERIE



Kochtopf mit Deckel

Kochen Sie aufregende Speisen für Familie und Freunde in diesem vielseitig verwendbaren 6-Liter-Kochtopf. Volumenanzeige an der Innenseite zum genauen Abmessen von Flüssigkeiten. Als Dampfgarer verwendbar. Durchmesser Ø 24 cm.

Modell **A9ALSP01**

PNC 902 979 481



Pasta-Sieb

Mit dem Pasta-Sieb bereiten Sie Nudeln kinderleicht zu. Sie können damit selbst große Nudelmengen einfach absieben und umfüllen. Zur Verwendung mit dem 6-Liter-Kochtopf von AEG.

Modell **A9ALPS01**

PNC 902 979 514



Konische Sauteuse

Dies ist der ideale Topf zum Sautieren, aber auch zum schnellen Braten von kleinen Portionen in ein wenig Butter oder Öl. Durchmesser Ø 22 cm.

Modell **A9ALCS01**

PNC 902 979 483



Bratpfanne

Die niedrigen Seiten der Bratpfanne sind optimal, um eine schnelle, gleichmäßige Hitze bereitzustellen und sanft und konsistent die Feuchtigkeit zu reduzieren. Durchmesser Ø 28 cm.

Modell **A9ALFP01**

PNC 902 979 484



Bratpfannen-Set

Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihafbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C. Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.

Modell **A9ALFPS1**

PNC 902 979 491

SONDERZUBEHÖR MIKROWELLEN



M-Cuisine Mikrowellen Reis- und Getreidekocher

• Dieser Mikrowellen-Reiskocher ermöglicht das Abmessen, Waschen, Kochen und Servieren von Reis und anderem Getreide innerhalb von Minuten
• 2-Liter-Kochtopf mit Deckel
• Maße: 22 x 18 x 14 cm

Modell **A9MBSTE2**

PNC 902 979 728

VPE / 2 Stk.



M-Cuisine Doppelwandige Mikrowellentassen 2er-Set, Kunststoff, rot

• Cool-Touch Funktion
• Ideal um Getränke, Suppen und Brühen aufzuwärmen
• BPA- und BPS-Frei
• Spülmaschinenfest

Modell **A9MBMUG**

PNC 902 979 727

VPE / 4 Stk.



Mikrowellen-Kochset, stapelbar, 4-teilig, steinfarben/rot

• Multifunktional verwendbar
• Kochtopf, Dämpfer und Grillplatte in Einem
• BPA- und BPS-Frei
• Spülmaschinenfest

Modell **A9MBSET**

PNC 902 979 729

VPE / 2 Stk.



Mikrowellen Omelett Schüssel, rot

Alles in einem einzigen Behälter zubereiten und kochen
• BPA- und BPS-Frei
• Spülmaschinenfest

Modell **A9MBOML**

PNC 902 979 730

VPE / 4 Stk.



Mikrowellen-Reiniger – Spray, 250 ml

Entfernt mühelos eingebrannte Speisereste, Fett und schlechte Gerüche aus Ihrer Mikrowelle.


Modell **A6MCS10**

PNC 902 979 715

VPE / 12 Stk.

SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN

Hocheffizienter Kohleaktivfilter nimmt ohne Zeitverzögerung durch seine große Oberfläche sofort die Gerüche bis zu 85% auf. Im Backofen bei 150 °C für 2 Stunden regenerierbar.

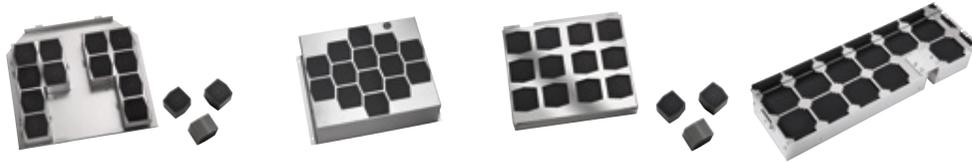

Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DBE6980HM

Modell **SUPCHARC-F**

PNC 942 492 840

Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DVK7990HB
DVK7990HW
DVK6980HB
DVB5960HB
DVB5960HG
DVB5660HG

Modell **SUPCHARC-F1**

PNC 902 979 624

Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für: DBE5960HG
DIK7190HG DBB5960HM
DIE5960HG DBB5660HM
DIB5160HM DBB3950M
DIB3950M DBB3650M
DVE5960HB DTB5960HM
DVE5960HW DKB5960HM
DBK7990HG DKB5660HM

Modell **SUPCHARC-E**

PNC 942 150 224

Hocheffizienter Kohlefilter

- Passend für:
DPB5950M
DPB5650M
DPB3930M
DPB3630M

Modell **SUPCHARC-E1**

PNC 902 979 622



Alu Flex Abluftschläuche

- Länge: 400 mm–1.200 mm
- erhältlich in 2 Durchmessern:
125 mm / 150 mm
inkl. 2 Schlauchklemmen

Modell **FLEX150AEG**

PNC 942 492 724

Modell **FLEX125AEG**

PNC 942 492 725

SONDERZUBEHÖR KÜHLEN



Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern. Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm. Bottle Rack für 103 cm Nische.

Modell **Wine Rack**

PNC 925 989 682

Modell **Bottle Rack**

PNC 925 989 671



Kühlschrank-Reiniger – Spray, 250 ml

Beseitigt alle Verunreinigungen und schlechte Gerüche in Ihrem Kühlschrank.

Modell **A6RCS10**

PNC 902 979 712

VPE / 12 Stk.



IGLOO-FRESH Geruchsabsorbergel

Neutralisiert Fleisch-, Fisch- und Käsegerüche im Kühlschrank. Hält ca. 3 Monate.

Modell **A6KDO101**

PNC 902 979 717

VPE / 12 Stk.



Kühl- Gefriergerät Pflegeset

- Kühlschrankreiniger, 902 979 712/4
- IGLOO-FRESH Geruchsabsorbergel, 902 979 717/3
- Pflegetuch, 405 523 154/4
- FRIGOCRISP Frischhalteplatte, 405 520 074/7

Modell **A6KK4105**

PNC 902 979 716

VPE / 4 Stk.

SONDERZUBEHÖR SPÜLEN



Volledelstahlfront mit Griff für „Vi“-Geschirrspüler

FFI60M
(Maße H x B in mm: 715 x 590)

Front in Edelstahl für 60 cm breite „i“-Geschirrspüler

FI60M
(Maße H x B in mm: 545 x 590)
FI60LM
(Maße H x B in mm: 588 x 590)



Seitliche Edelstahlverblendung

Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Gerätesche durch Edelstahlleisten.

SBT-MD2

Sockelblech für nicht durchgehende Sockelblende.

Modell **SBT-MD2**

PNC 911 740 561

Kit für den Einbau der ProClean™ Modelle in eine Großraum-Nische

Modell **FITS-ALLII**

PNC 911 740 625

Modell **FFI60M**

PNC 911 740 566

Modell **FI60M**

PNC 911 740 553

Modell **FI60LM**

PNC 911 740 552

Modell **TB60**

PNC 902 979 642



Glaskorb*

Spülen Sie selbst Ihr empfindlichstes Glasgeschirr unbedenklich im AEG Gläserkorb. Mit den weichen und flexiblen Griffen und Schiebern hält er verschiedenen große Gläser sicher. Er fasst bis zu 8 Gläser, für nur 4 Gläser kann eine Seite nach unten geklappt werden, so spart er Platz im Geschirrspüler.

Modell **A6SDM101**

PNC 902 979 719

VPE / 10 Stk.



Duftzitrone für Geschirrspüler – 2 Stück

Entfernt unangenehme Gerüche und hinterlässt einen frischen Zitronenduft.

Entfetter / Maschinenreiniger Geschirrspüler

Entfernt Fett- und Speisereste und reinigt Ihren Geschirrspüler gründlich.

Modell **A6SMH101**

PNC 902 979 473

VPE / 12 Stk.



Geschirrspüler Pflegeset

- Entfetter für Geschirrspüler, 902 979 473
- Entkalker für Geschirrspüler, 902 979 468
- Duftzitrone, 902 979 719
- Salz, 902 979 668

Modell **A6SK4105**

PNC 902 979 718

VPE / 4 Stk.



SONDERZUBEHÖR SPÜLEN/WASCHEN



Regeneriersalz

Verhindert Kalkablagerungen und verbessert den Glanz Ihres Geschirrs.

Modell **A6SMU101**

PNC 902 979 668

VPE / 12 Stk.



Entkalker für Geschirrspüler / Waschmaschinen

Entfernt Kalkablagerungen aus Waschmaschinen & Geschirrspülern und verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes.

Modell **A6WWMG101**

PNC 902 979 468

VPE / 12 Stk.



Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Waschgeräte

FLEX100:
Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung 1 m

Längere Zu- und Ablaufschläuche: 2,2 m / 2,7 m / 3,5 m / 5,0 m (über Kundendienst)

FLEX200:
Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung 2 m

Längere Zu- und Ablaufschläuche: 2,2 m / 2,7 m / 3,5 m / 5,0 m (über Kundendienst)

Modell **FLEX100**

PNC 911 740 524

Modell **FLEX200**

PNC 911 740 525



SUPER-CLEAN KIT

entfernt Schimmel und gallertartige Ablagerungen aus Ihrer Waschmaschine.

Modell **A6WWMR101**

PNC 902 979 709

VPE / 12 Stk.



Waschmaschinen Pflegeset

- Entkalker, 902 979 468
- SUPER CLEAN
- Wäschebeutel 40 x 60 cm, 902 979 479
- 1 gratis Wäschebeutel 30 x 40 cm

Modell **A6WKP1001**

PNC 902 979 708

VPE / 6 Stk.



Sport Pflegeset

- Wäschebeutel 40 x 50 cm
- Sportschuh Beutel 40 x 50 cm

Modell **A3WKSPORT1**

PNC 902 979 710

VPE / 6 Stk.



Wäschesack

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse

Modell **A4WZWB31**

PNC 902 979 479

VPE / 12 Stk.

* nur verwendbar bei klappbaren Tellerhaltern im Unterkorb Ihres Geschirrspülers

Electrolux Hausgeräte GmbH
Innendienstcenter
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
Telefon 0911 323 0

Weitere Informationen zu unserer neuen
innovativen Produktreihe finden Sie unter
www.aeg.de

A 700 007 145 - 1217 80 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Besuchen Sie uns auch auf:



[facebook.com/
AEGDeutschland](https://facebook.com/AEGDeutschland)



[pinterest.com/
aegde](https://pinterest.com/aegde)



[twitter.com/
AEG_DE](https://twitter.com/AEG_DE)



[geschmackssachen.
aeg.de](https://geschmackssachen.aeg.de)



[instagram.com/
aeg_de](https://instagram.com/aeg_de)